


K : 定速用スイッチ
IV : スピコンインバータ
U, DC : コントロールユニット

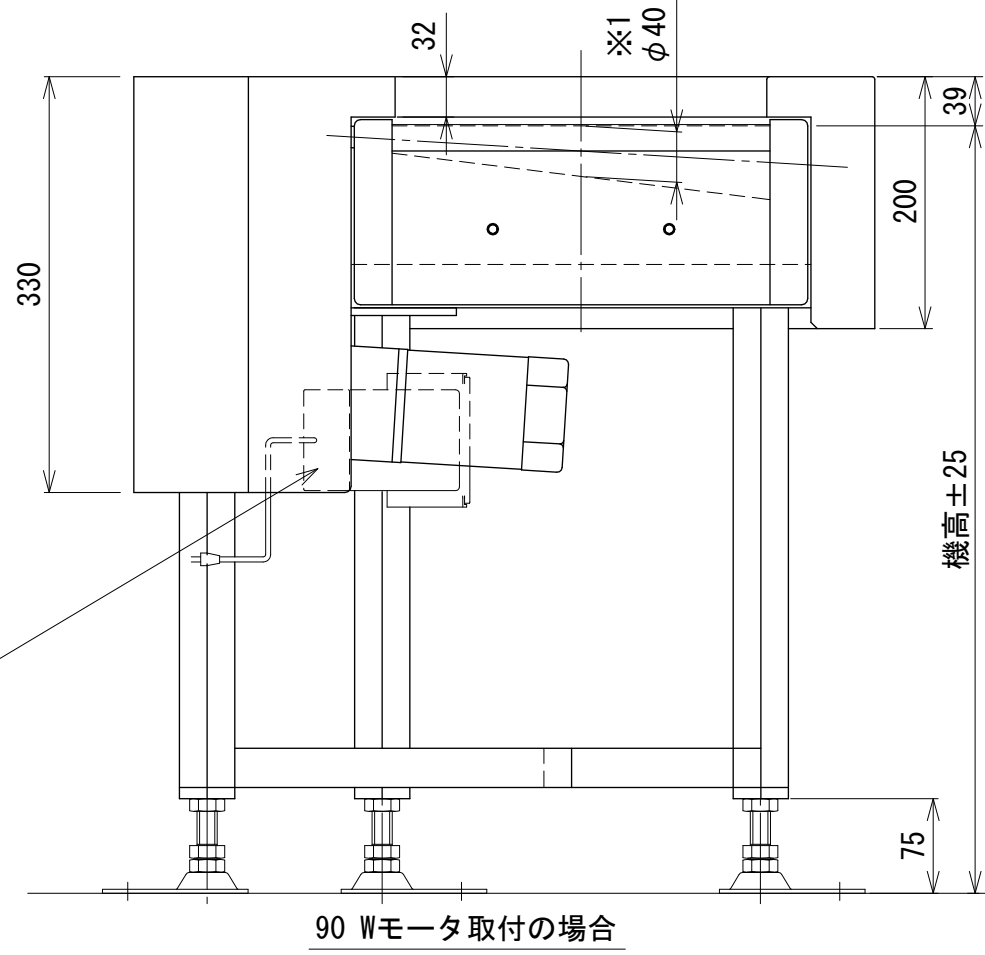

注1 本図は呼びベルト幅300 mm、回転方向Rの場合です

注2 標準タイプの場合
90 W、減速比1/6~1/90(K, IV, IVH, U, DC)になります
(速度記号、呼びベルト幅により減速比が変わります)

高速タイプ(オプション)の場合
90 W(IV, IVH)、0.2 kW(IVH):呼びベルト幅200, 300, 400 mm 減速比1/3.6・1/5
呼びベルト幅500, 600 mm 減速比1/5・1/6・1/7.5 になります

※1 ベルト有効幅中心位置のドライブプーリ径です

※2 0.2 kWは高速タイプ(オプション)のみの設定となります

| | | | | | | | |
|---|----------|-------|-------|--------|----|----------------------------|------|
| △ | 技術情報サービス | 年 月 日 | シリーズ名 | ミニシリーズ | 図名 | 本体組立図 90° UD 呼びベルト幅 300 mm | |
| | | | | | | | 改訂番号 |