

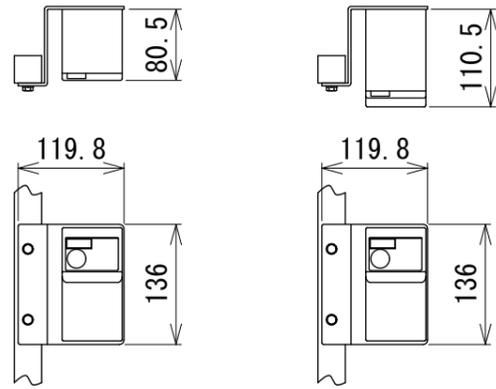


IVH : 汎用インバータ

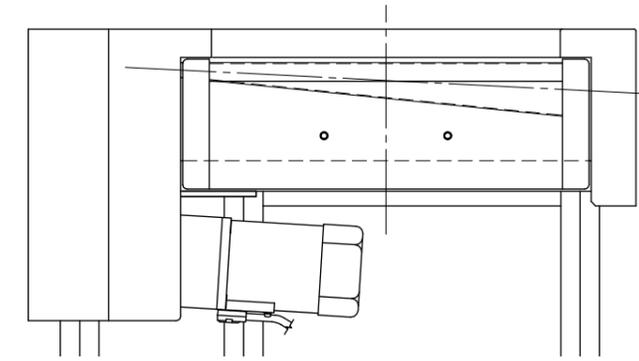


90 W 単相100 V/単相・三相200 V
0.2 kW 単相・三相200 V

0.2 kW 単相100 V

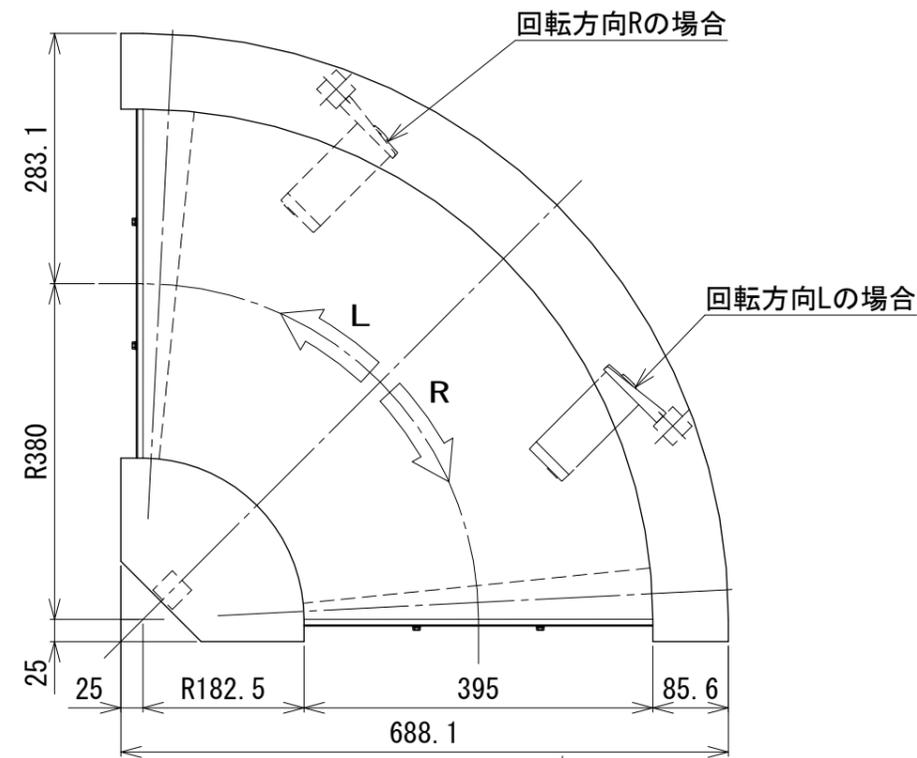

0.2 kWモータ取付の場合 ※2

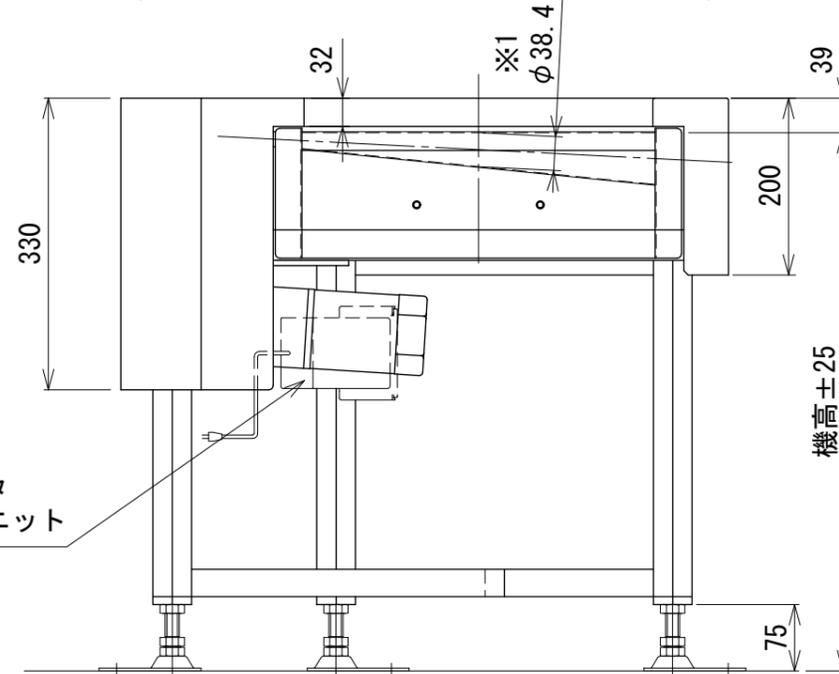

K : 定速用スイッチ
IV : スピコンインバータ
U, DC : コントロールユニット

90 Wモータ取付の場合

注1 本図は呼びベルト幅400 mm、回転方向Rの場合です

注2 標準タイプの場合

90 W、減速比1/6~1/90 (K, IV, IVH, U, DC) になります
(速度記号、呼びベルト幅により減速比が変わります)

高速タイプ(オプション)の場合

90 W (IV, IVH)、0.2 kW (IVH) : 呼びベルト幅200, 300, 400 mm 減速比1/3.6・1/5
呼びベルト幅500, 600 mm 減速比1/5・1/6・1/7.5 になります

※1 ベルト有効幅中心位置のドライブプリー径です

※2 0.2 kWは高速タイプ(オプション)のみの設定となります

△ 改訂 番号	改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日		シリーズ名 機種	ミニシリーズ MBC2H	図名 図面 番号	本体組立図 90° UD 呼びベルト幅 400 mm W_MBC2H_S_030
			尺度	1/8				