



IVH:汎用インバータ ▲

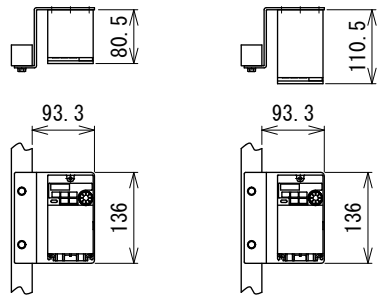



90 W 単相100 V/単相・三相200 V
0.2 kW 単相・三相200 V

0.2 kW 単相100 V

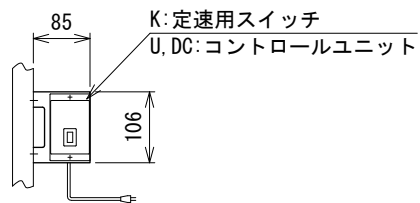


90 W 単相100 V・三相200 V

IVH:汎用インバータ

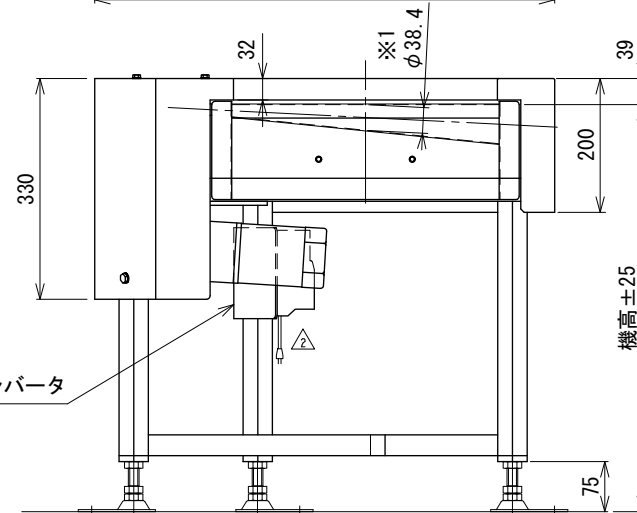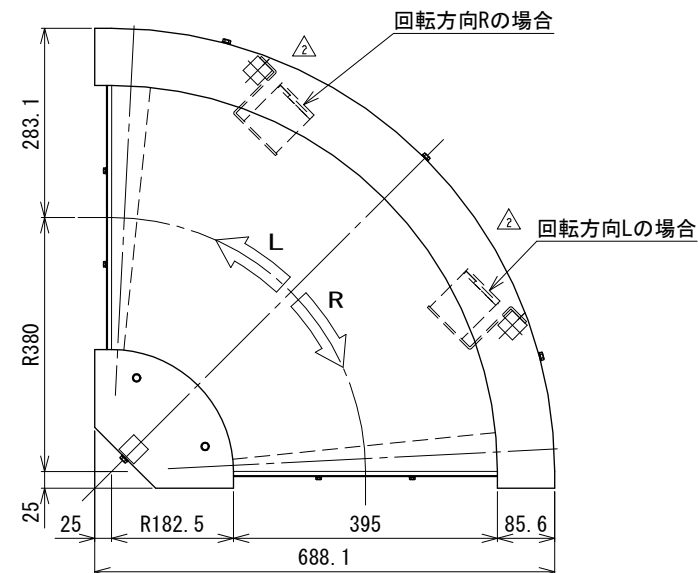

90 Wモータ取付の場合

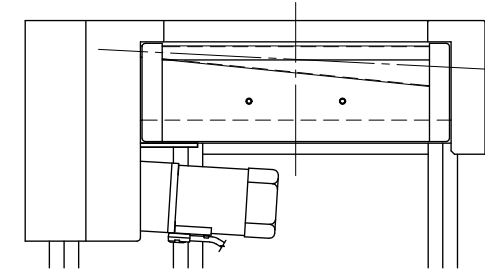

0.2 kWモータ取付の場合 ※2

注1 本図は呼びベルト幅400 mm、回転方向Rの場合です

注2 標準タイプの場合

90 W、減速比1/6～1/90(K, IVH, U, DC)になります
(速度記号、呼びベルト幅により減速比が変わります)

高速タイプ(オプション)の場合

90 W, 0.2 kW (IVH):呼びベルト幅200, 300, 400 mm 減速比1/3.6・1/5
呼びベルト幅500, 600 mm 減速比1/5・1/6・1/7.5 になります

※1 ベルト有効幅中心位置のドライブプリー径です

※2 0.2 kWは高速タイプ(オプション)のみの設定となります

△2	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 90° UD 呼びベルト幅 400 mm
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	機 種	MBC2H	図面 番号	W_MBC2H_S_030_2