

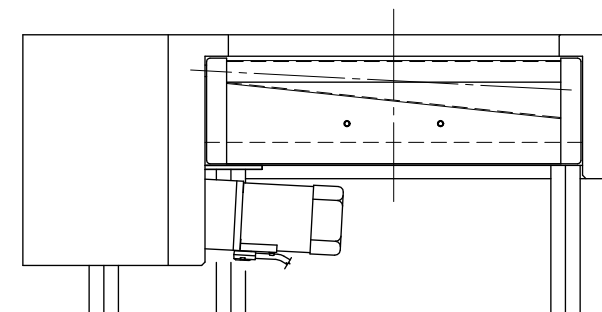
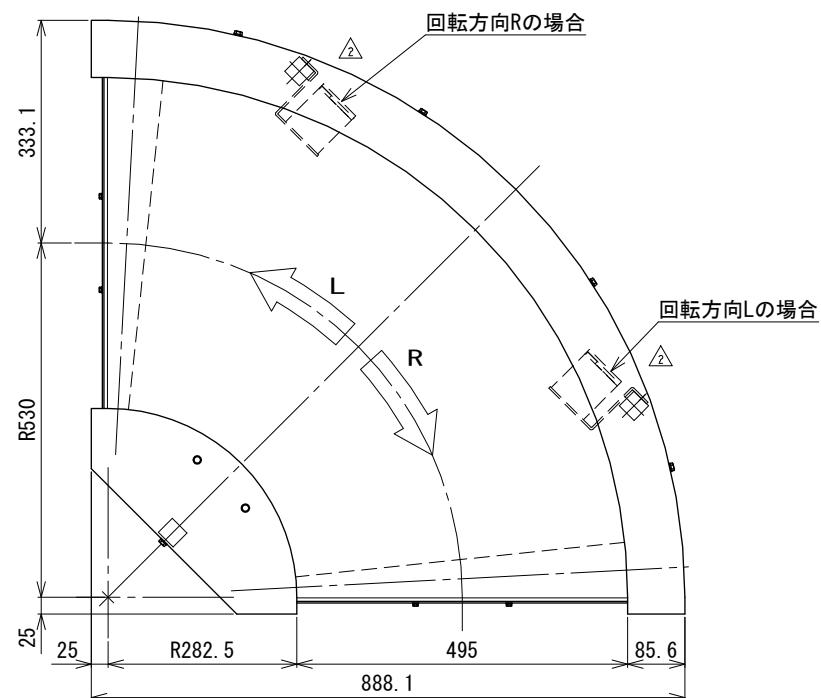
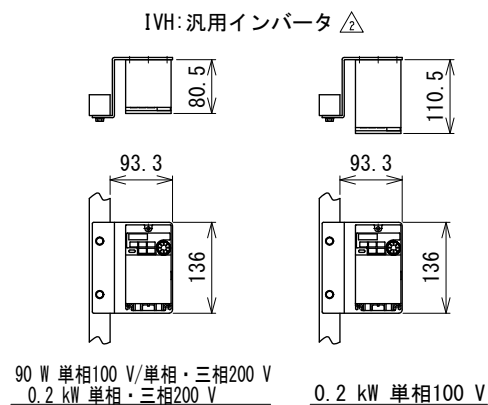


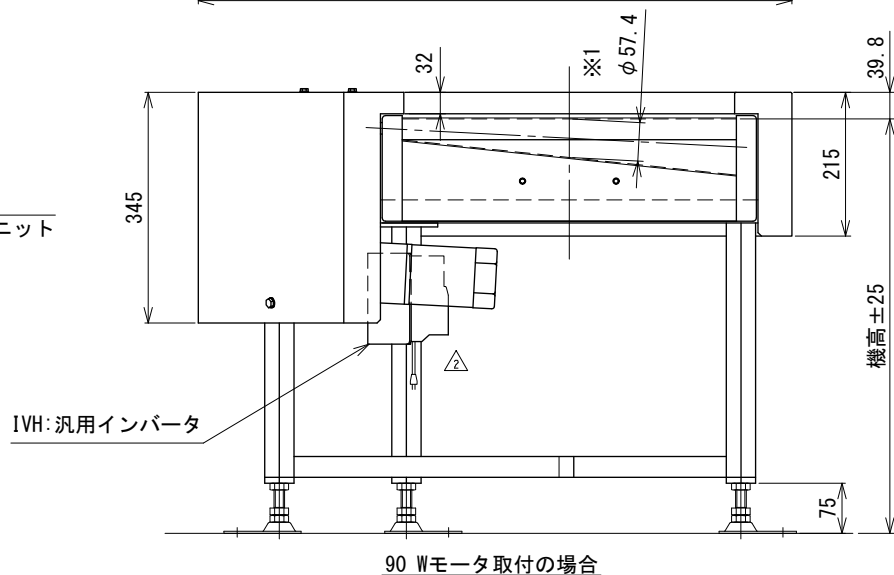

0.2 kWモータ取付の場合 ※2

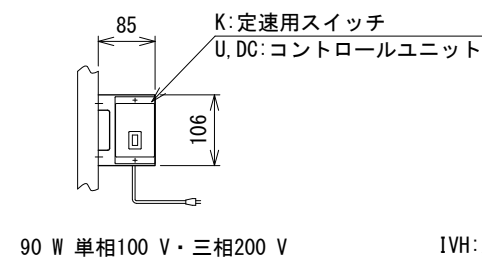

注1 本図は呼びベルト幅500 mm、回転方向Rの場合です

注2 標準タイプの場合

90 W、減速比1/6~1/90(K, IVH, U, DC)になります
(速度記号、呼びベルト幅により減速比が変わります)

高速タイプ(オプション)の場合

90 W, 0.2 kW (IVH): 呼びベルト幅 200, 300, 400 mm 減速比 1/3.6・1/5
呼びベルト幅 500, 600 mm 減速比 1/5・1/6・1/7.5 になります

※1 ベルト有効幅中心位置のドライブプーリ径です

※2 0.2 kWは高速タイプ(オプション)のみの設定となります

△2	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 90° UD 呼びベルト幅 500 mm
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/8	機 種	MBC2H	図面 番号	W_MBC2H_S_040_2