
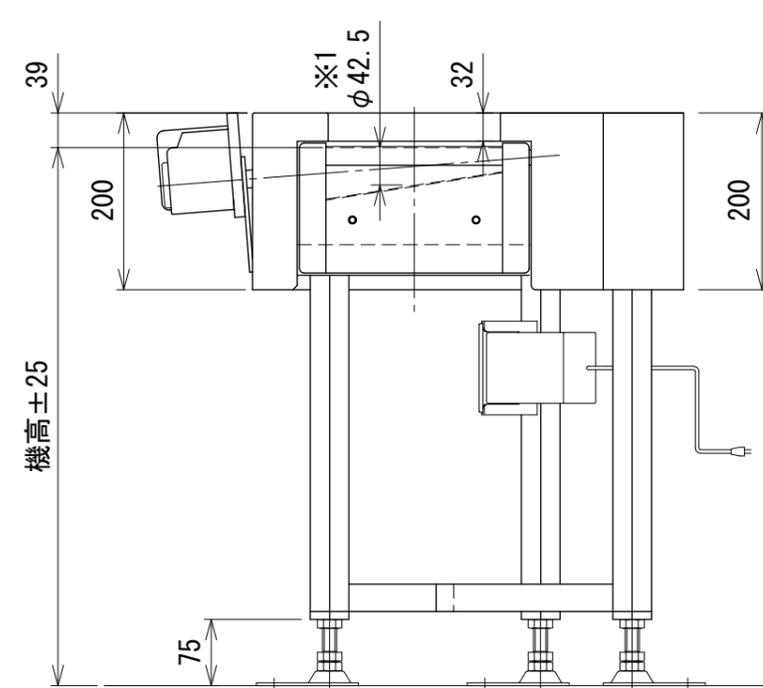
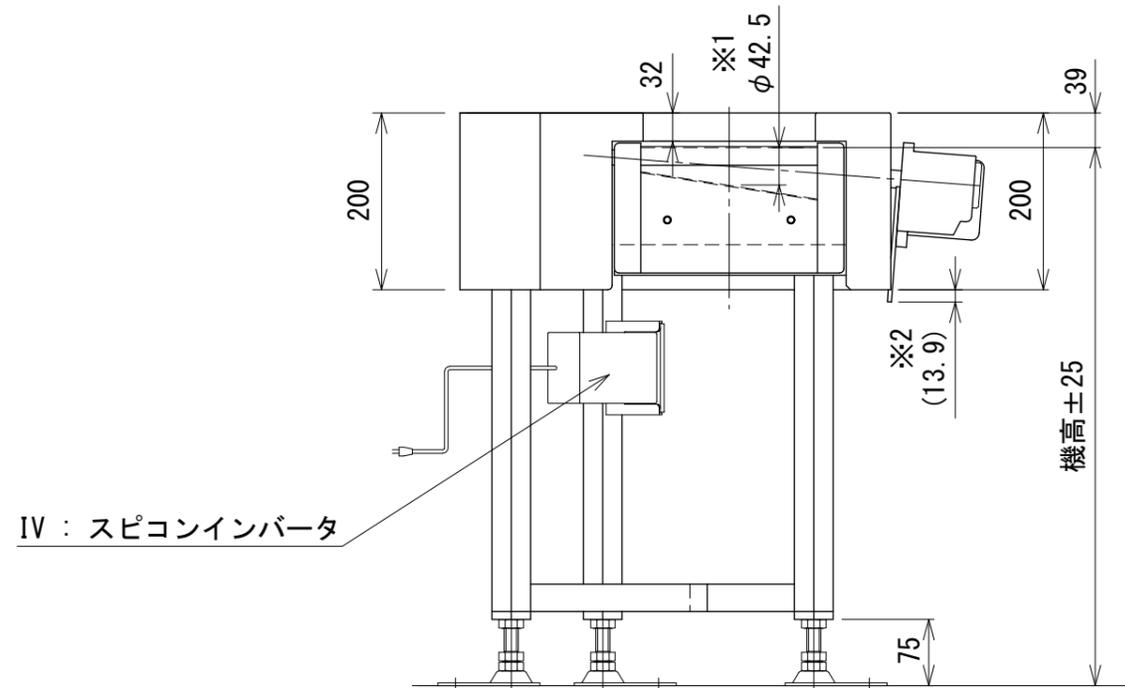
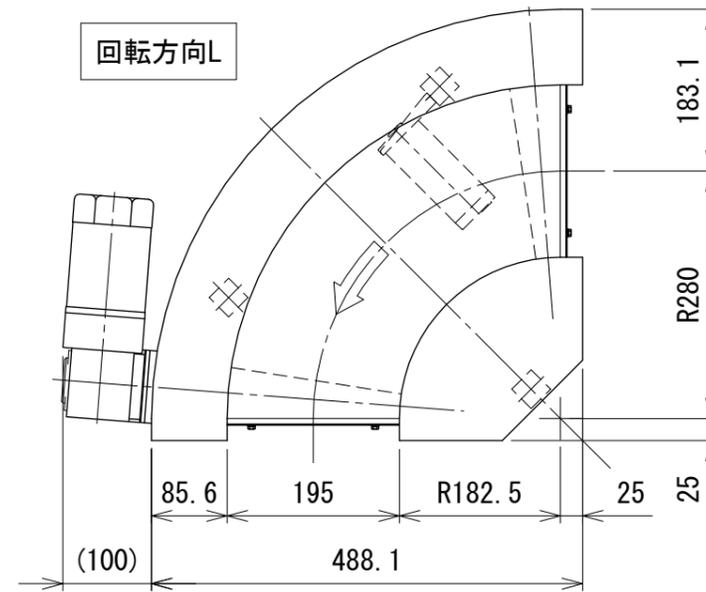


IVH: 汎用インバータ

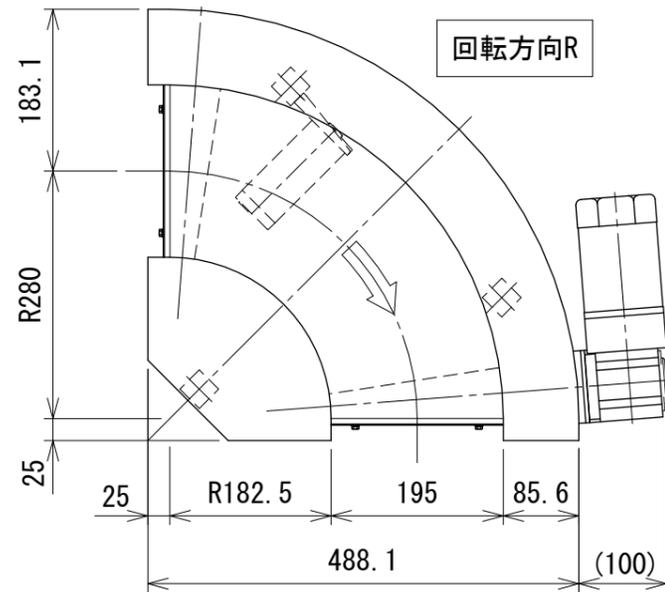

- 注1 本図は呼びベルト幅200 mmの場合です
- 注2 モータ取付高さが回転方向L, Rで異なります
- 注3 標準タイプの場合: 90 W 減速比1/6~1/75になります
高速タイプ(オプション)の場合呼びベルト幅200, 300, 400 mm 減速比1/3.6・1/5 になります
呼びベルト幅500, 600 mm 減速比1/5・1/6・1/7.5 になります

- ※1 ベルト有効幅中心位置のドライブプリー径です
- ※2 回転方向Rの場合、トルクアームが外カバーより飛び出します

△	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 90° HS 呼びベルト幅 200 mm		
							改訂番号	改訂記事