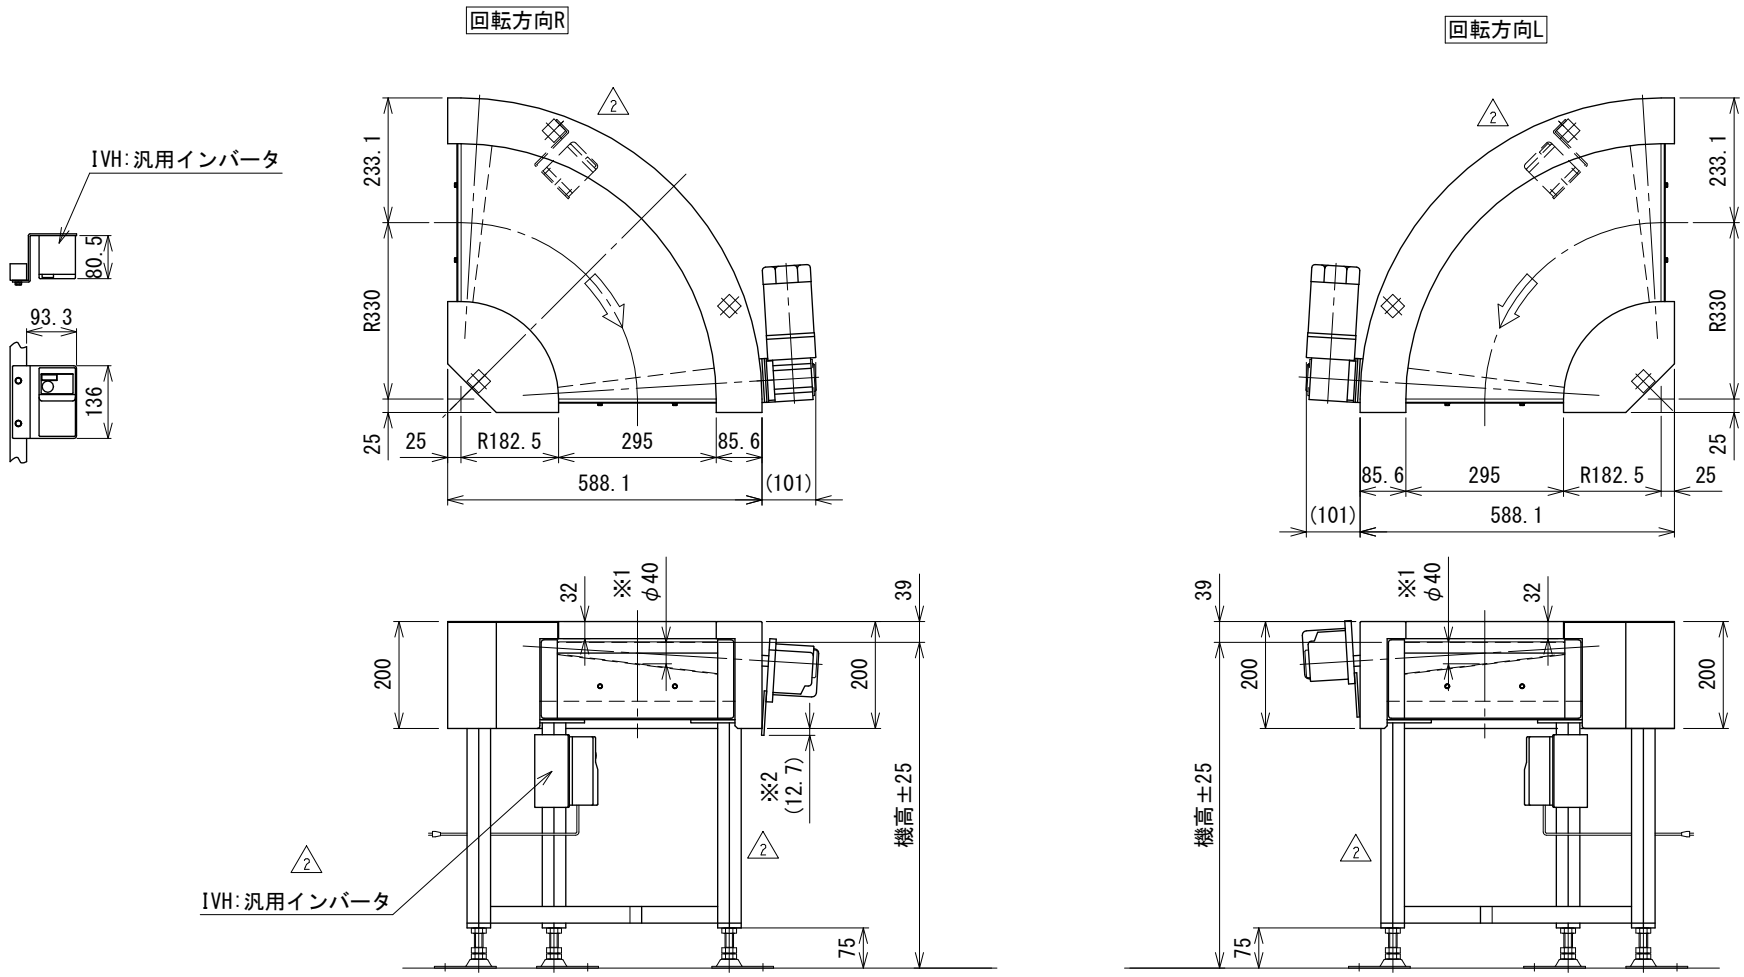

注1 本図は呼びベルト幅300 mmの場合です
注2 モータ取付高さが回転方向L,Rで異なります
注3 標準タイプの場合：90 W 減速比1/6～1/75になります
高速タイプ(オプション)の場合 呼びベルト幅200,300,400 mm 減速比1/3.6・1/5 になります
呼びベルト幅500,600 mm 減速比1/5・1/6・1/7.5 になります

※1 ベルト有効幅中心位置のドライブプーリ径です
※2 回転方向Rの場合、トルクアームが外カバーより飛び出します

2	脚変更・インバータ位置変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 90° HS 呼びベルト幅 300 mm
改訂番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺度	1/10	機 種	MBC2H	図面番号	W_MBC2H_S_070_2

A3