


90 Wモータ用

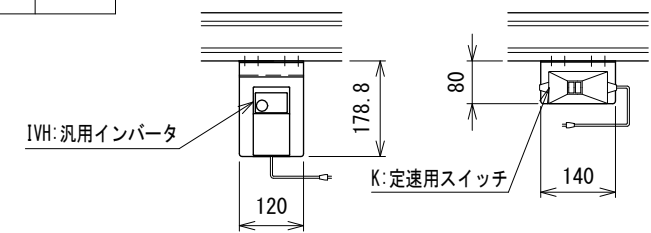

0.2 kWモータ用

テール部角度 45° タイプ (菱形タイプ)

機長: 標準 max: 200 cm

※最低機長は下記表を参照してください

(単位: mm)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
L 1	388.5	488.5	588.5
L 2	機長-425	機長-525	機長-625

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IVH)	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ プレート 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし
200	1350	1450	1200	/	950
300	1450	1550	1300		1100
400	1550	1650	1400	1200	1150

注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります

△5	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 45° 菱形タイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
			改訂 番号	改訂 記事				