


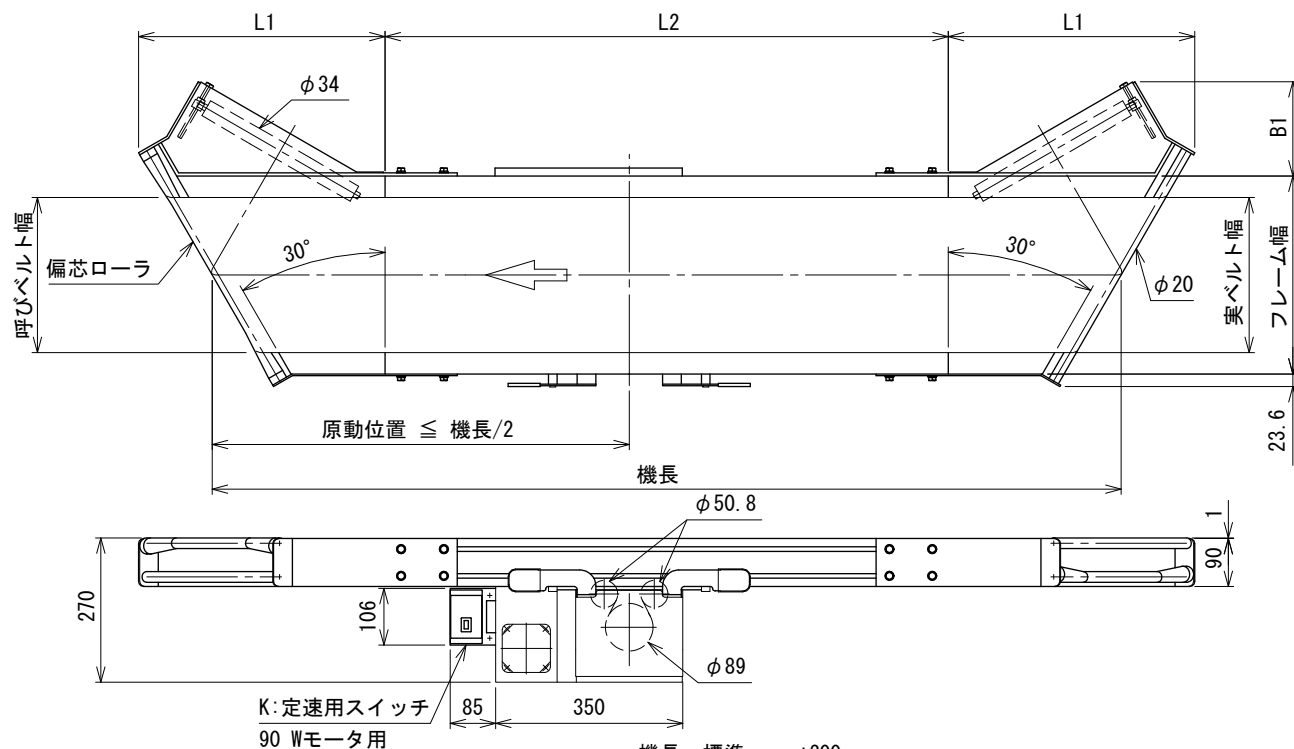

テール部角度 30° タイプ (台形タイプ)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
B 1	126.6	176.6	226.6
L 1	353	461	569
L 2	機長-489	機長-647	機長-804

機長：標準 max:200 cm

※最低機長は下記表を参照してください


(単位：mm)

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IVH)	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ ブラケット 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし
200	1400	1500	1250		1000
300	1600	1650	1400	1200	1200
400	1700	1800	1600	1350	1350


注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため


操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります

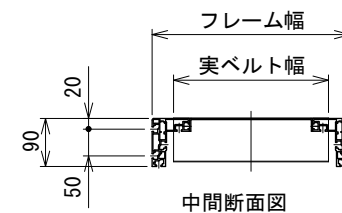

中間断面図



90 Wモータ用

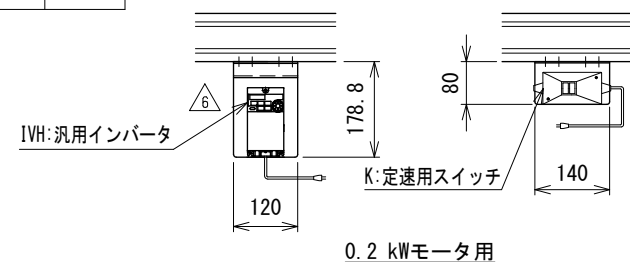

0.2 kWモータ用

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 30° 台形タイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MBJ	図面 番号	W_MBJ_S_040_6