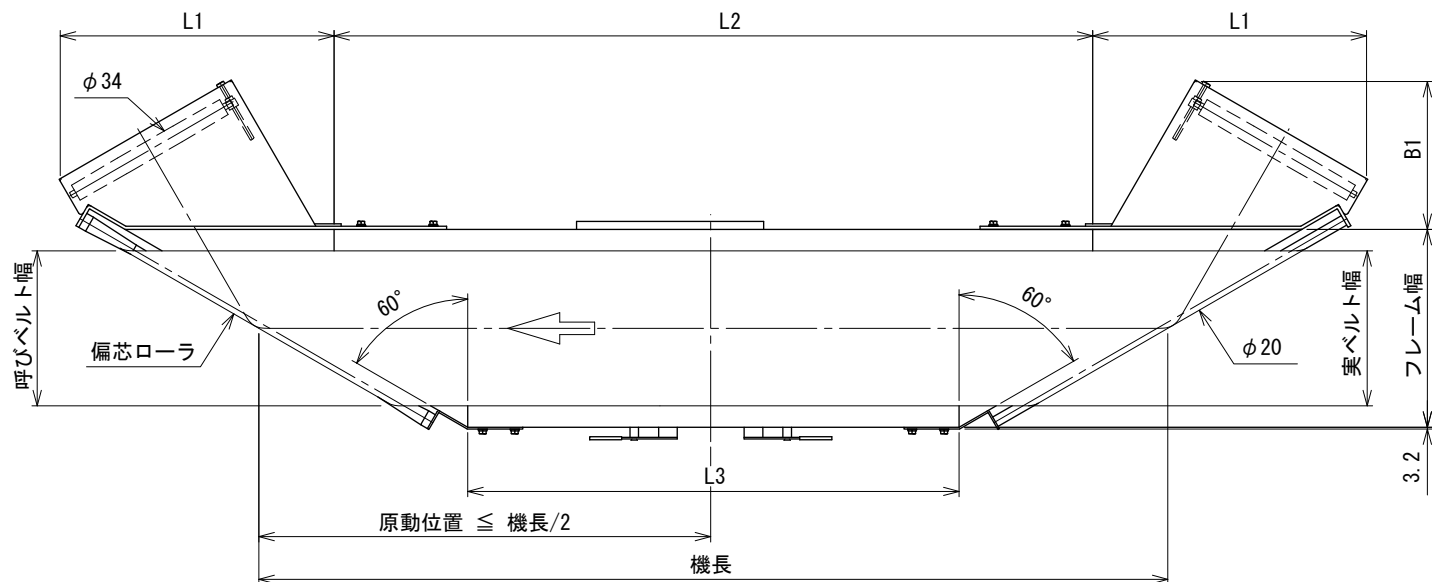


機長：標準 max:200 cm

テール部角度 60° タイプ (台形タイプ)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
B 1	226.6	276.6	326.6
L 1	389	512	635
L 2	機長-208	機長-281	機長-354
L 3	機長-608	機長-781	機長-954

※最低機長は下記表を参照してください




(単位：mm)

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IVH)	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ ブラケット 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし
200	1550	1600	1350		1150
300	1700	1800	1550	1350	1300
400	1900	1950	1700	1500	1400

注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります

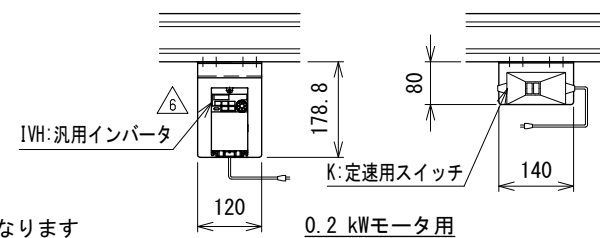

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 60° 台形タイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MBJ	図面 番号	W_MBJ_S_060_6