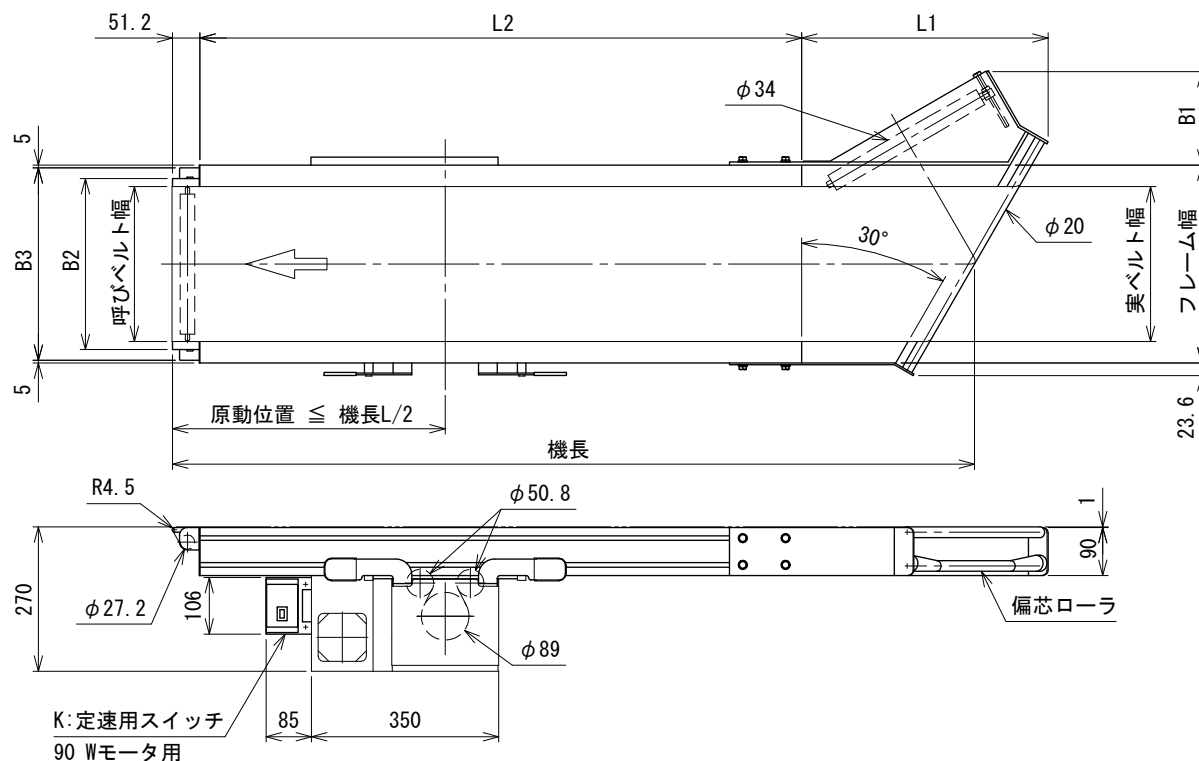


テール部角度 30° タイプ (片側ナイフエッジタイプ)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
B 1	126.6	176.6	226.6
B 2	220	320	420
B 3	260	360	460
L 1	353	461	569
L 2	機長-296	機長-374	機長-453

機長：標準 max:200 cm

※最低機長は下記表を参照してください


(単位：mm)

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IVH)	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ ブラケット 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし
200	1050	1100	950	950	750
300	1150	1150	1050		850
400	1200	1250	1150		900


注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります



90 Wモータ用

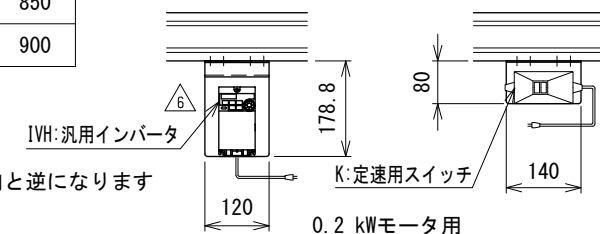

0.2 kWモータ用

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 30° 片側ナイフエッジタイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/10	機 種	MBJ	図面 番号
							W_MBJ_S_070_6