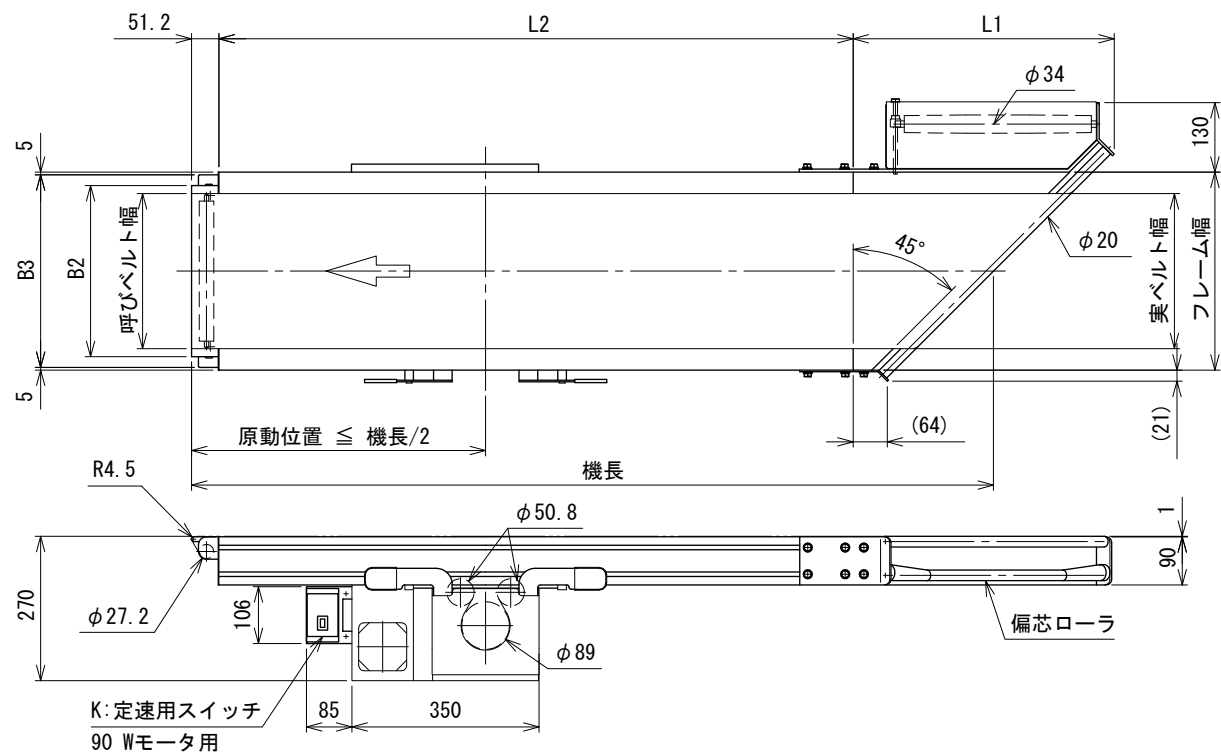


テール部角度 45° タイプ (片側ナイフエッジタイプ)



機長：標準 max:200 cm

※最低機長は下記表を参照してください

(単位：mm)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
B 2	220	320	420
B 3	260	360	460
L 1	388.5	488.5	588.5
L 2	機長-264	機長-314	機長-364

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IVH)	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ ブラケット 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし
200	1000	1050	950		750
300	1100	1150	1000	900	800
400	1150	1200	1050	950	850

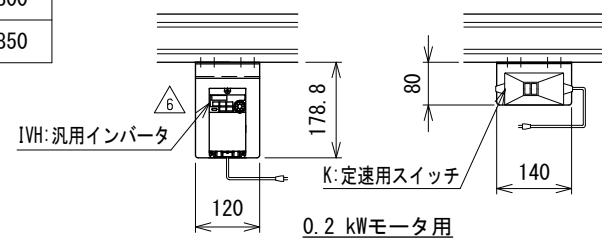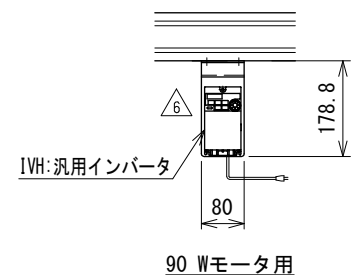

注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モーター取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモーター取付位置がベルト進行方向と逆になります

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 45° 片側ナイフエッジタイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	機 種	MBJ	図面 番号	W_MBJ_S_080_6