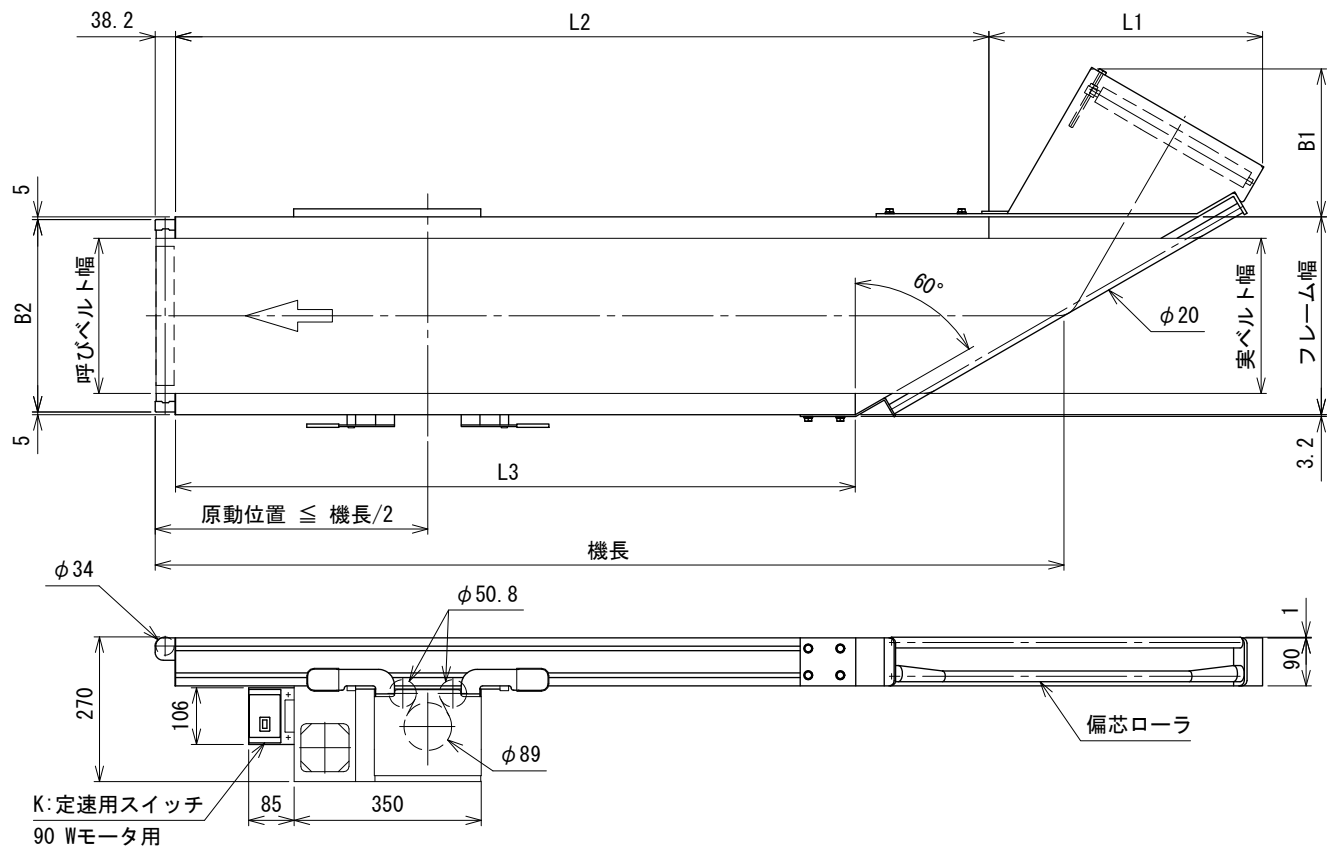


テール部角度 60° タイプ (菱形タイプ)

呼びベルト幅 (mm)	200	300	400
実ベルト幅 (mm)	190	290	390
フレーム幅 (mm)	270	370	470
B 1	226.6	276.6	326.6
B 2	260	360	460
L 1	389	512	635
L 2	機長-142	機長-179	機長-215
L 3	機長-342	機長-429	機長-515

機長：標準 max:200 cm

※最低機長は下記表を参照してください



(単位：mm)

呼びベルト幅	定速 (K) 90 W 変速 (IVH)	0.2 kW 変速 (IVH)	スイッチ ブラケット 脚取付	短機長脚取付用 原動ベース使用	脚なし
200	1100	1150	1050		800
300	1200	1250	1100		900
400	1300	1350	1200	1100	1000

注1 本図は呼びベルト幅300、Lタイプの場合です

注2 モータ取付ブラケットが勝手違い品では無いため

操作ハンドル取付がR側になるとモータ取付位置がベルト進行方向と逆になります

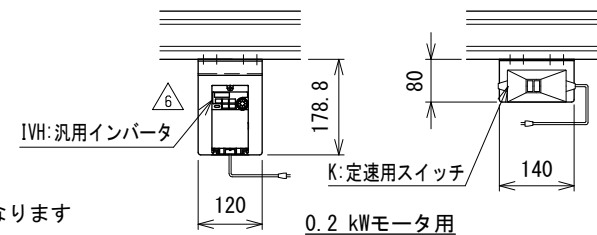

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 60° 片側ローラエッジタイプ 呼びベルト幅 200 mm 以上 400 mm まで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MBJ	図面 番号	W_MBJ_S_120_6