


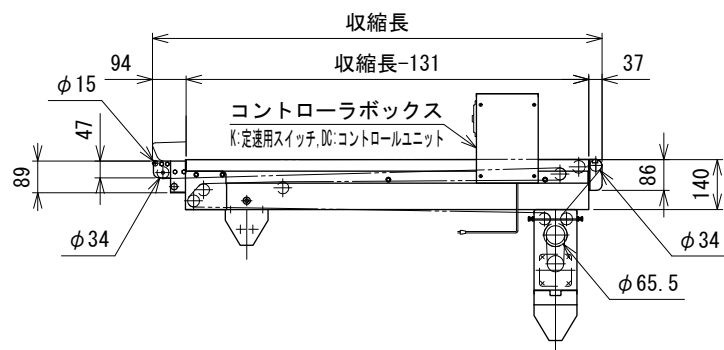
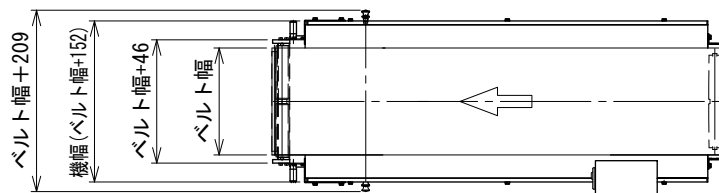
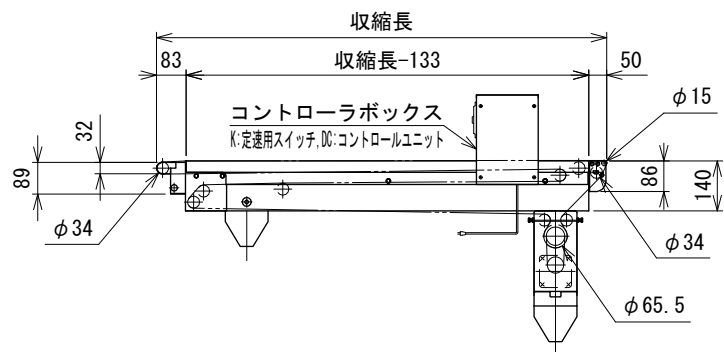


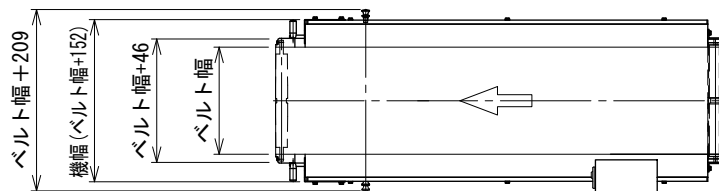

RE1
出口側のみローラエッジ

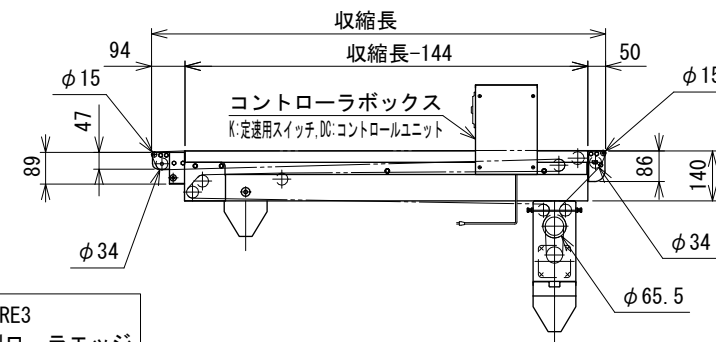

RE2
入口側のみローラエッジ

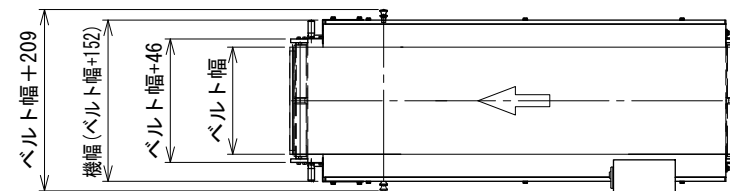

RE3
両側ローラエッジ

ストローク (cm)		15	20	25	30	40	50	60	70
RE1	収縮長 (cm)	71.1	76.1	81.1	86.1	96.1	106.1	116.1	126.1
	伸長 (cm)	86.1	96.1	106.1	116.1	136.1	156.1	176.1	196.1
RE2	収縮長 (cm)	71.3	76.3	81.3	86.3	96.3	106.3	116.3	126.3
	伸長 (cm)	86.3	96.3	106.3	116.3	136.3	156.3	176.3	196.3
RE3	収縮長 (cm)	72.4	77.4	82.4	87.4	97.4	107.4	117.4	127.4
	伸長 (cm)	87.4	97.4	107.4	117.4	137.4	157.4	177.4	197.4



注1 本図はベルト幅300mm、手動伸縮式の場合です
 注2 ローラエッジ仕様の場合、機長が標準と異なります
 注3 ローラエッジ部は、手動伸縮式、シリンダ伸縮式共通です

3	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 RE ベルト幅 500 mm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/15	機 種	MBS	図面 番号	W_MBS_REV_010_3