

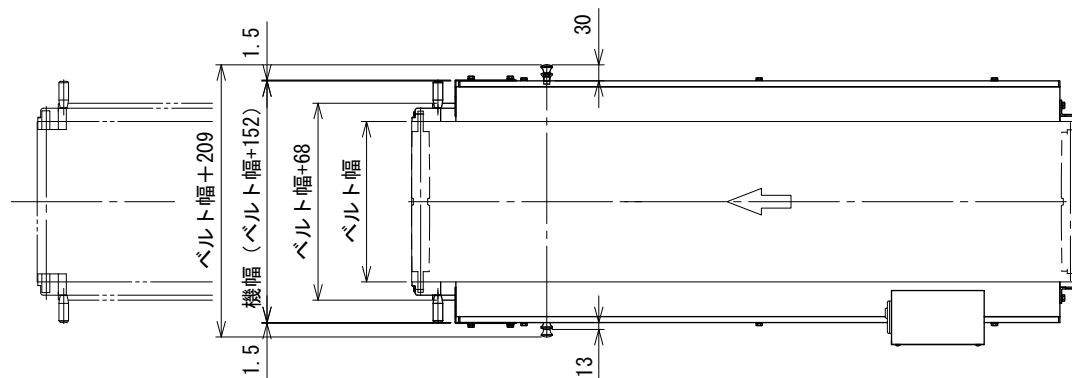


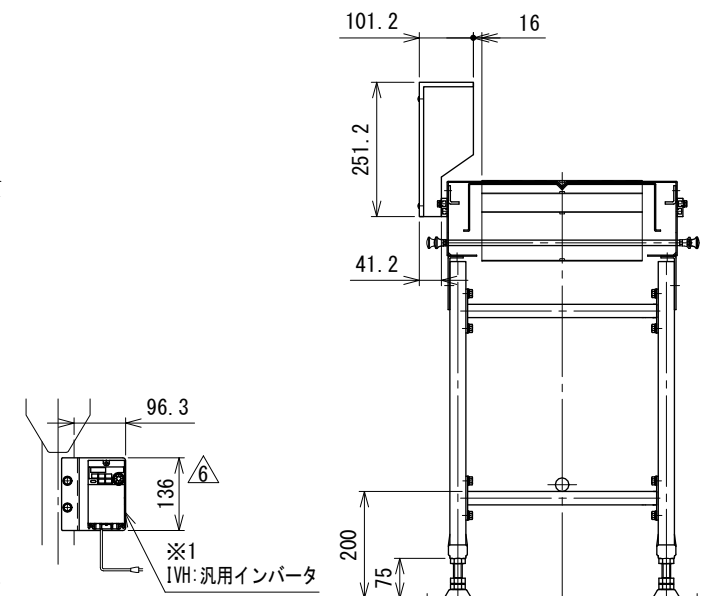

ストローク (cm)	15	20	25	30	40	50	60	70
収縮長 (cm)	70	75	80	85	95	105	115	125
伸 長 (cm)	85	95	105	115	135	155	175	195
ベルト幅 (mm)	100	150	200	250	300	400	500	600
機 幅 (mm)	252	302	352	402	452	552	652	752

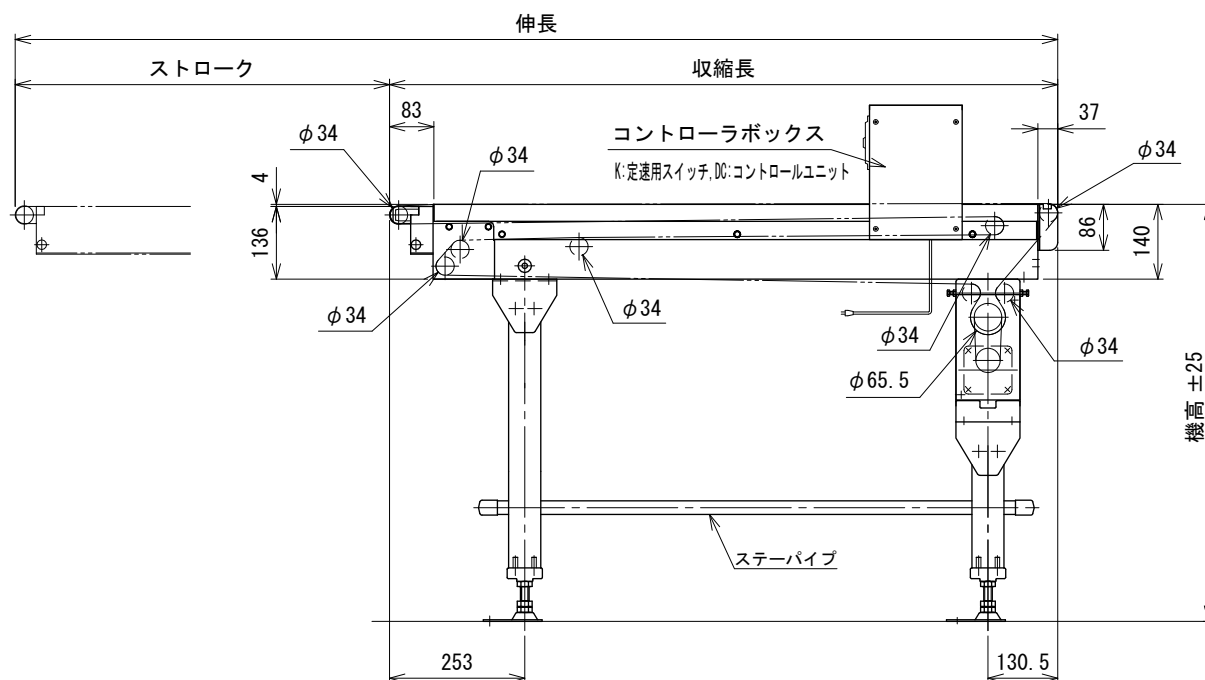

- 注1 本図はベルト幅300 mm、モータ取付側 L、インダクションモータ90W、手動伸縮式の場合です
 注2 脚には必ずステープパイプ取付してください
 注3 左右振れ止めローラ、伸縮ストップ、メカストップ、汎用インバータ（コントローラ）取付側はモータ取付側となります
 注4 IVH: 汎用インバータを使用の場合、min機高は780 mmになります
 ※1 機高780 mm未満は汎用インバータの取付位置が異なります

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 手動伸縮タイプ ベルト幅 180mm ~ 600mm、ストローク 15cm ~ 70cm
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/10	機 種	MBS	図面 番号

W_MBS_S_010_6