

適応機種



MCD-50	◎	MFR	○
MCD1-50	○	MFD	○
MCC1H	○	MVD	○
MCC1S	○	MEM	○
MCC2H	○	MRV	○
MCC2S	○	VD	○
MCC1-AR	○	MSA・MSY	○
MCC3H	○	MHC-H	△
MCC4H	○		

◎：取付可能

○：設計検討で取付可能

△：機種専用品あり

注：表に記載のない機種は取付不可または対象外です

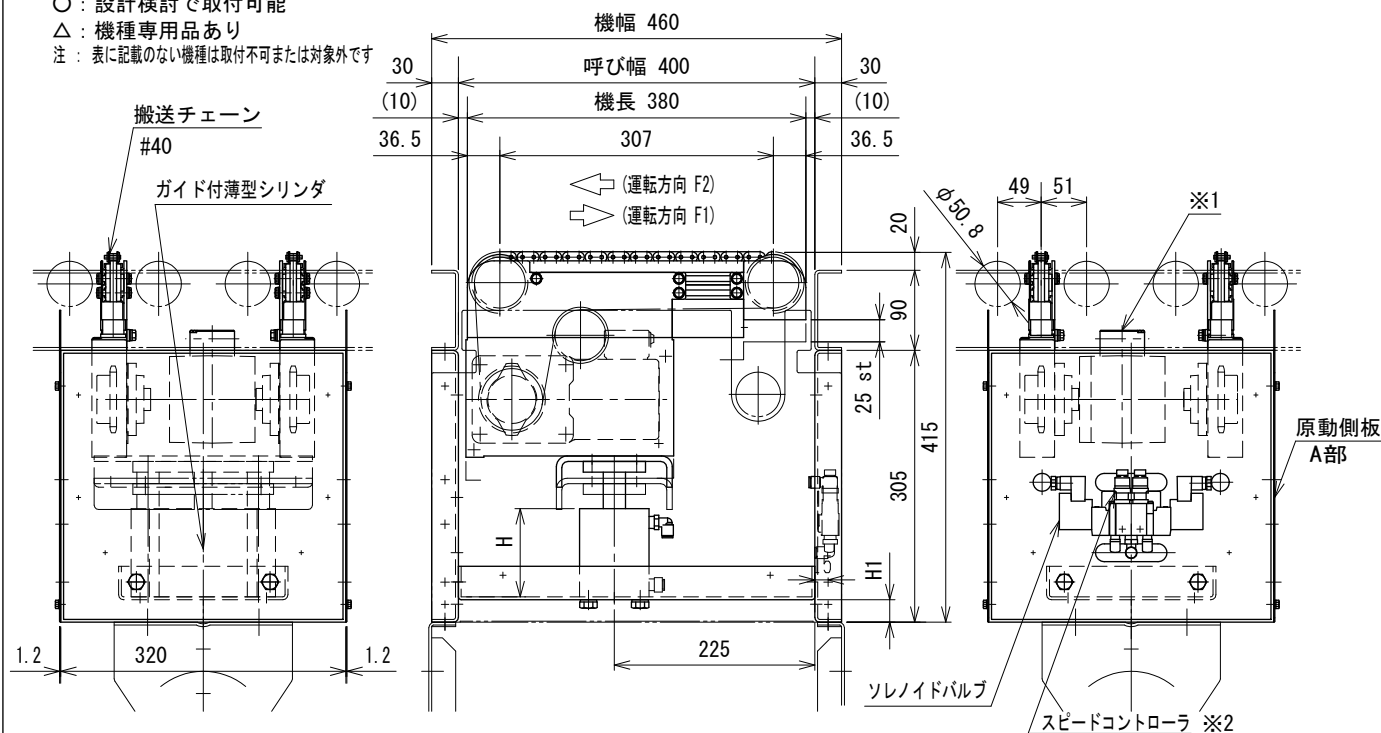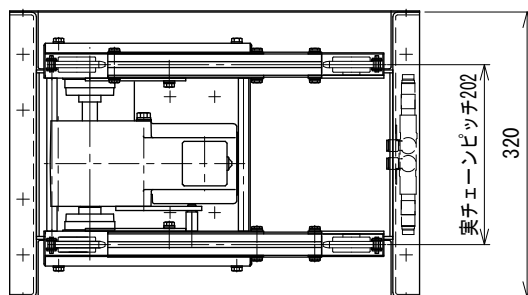


呼び幅	機幅	機長
400	460	380

エアシリンダ	H	H1
標準(すべり軸受タイプ)	99	25.3
オプション(ロングブッシュタイプ)	124	0.3

注1 本図は呼び幅400 mm(ヘッドドライブ) 呼びチェーンピッチ200 mm
チェーン列数2列、MCD-50取付の場合です

注2 本図は引張駆動受け渡し(運転方向F2) モータ取付側Lおよび
押し駆動受け取り(運転方向F1) モータ取付側Rの場合です

オプション

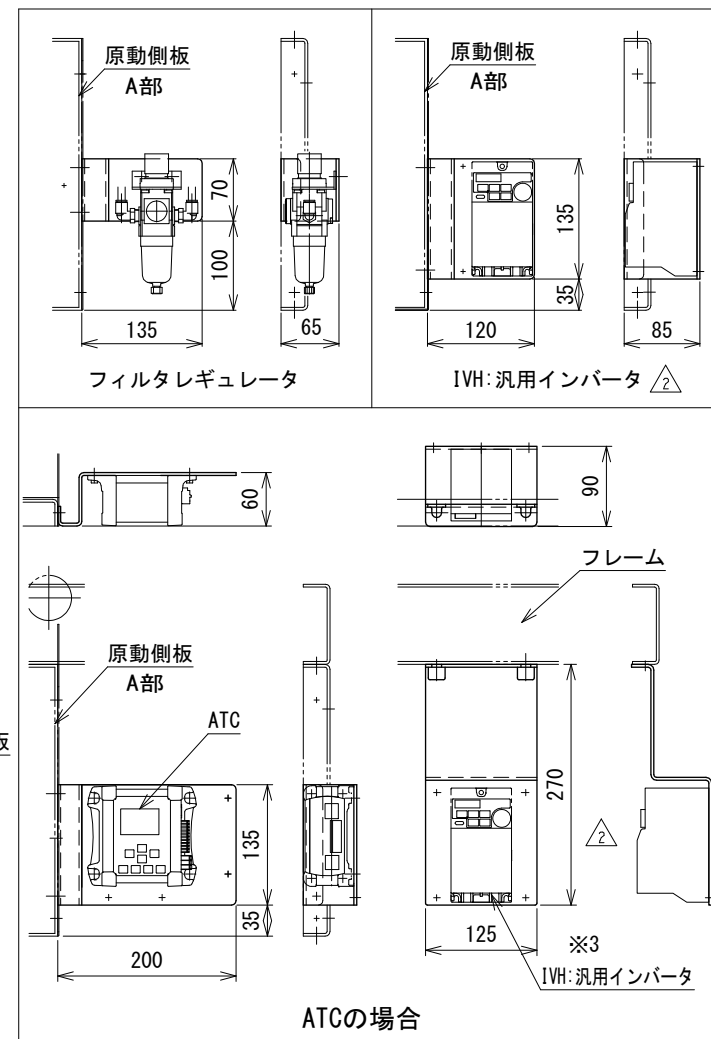

※1 モータへの配線は可動ケーブルを使用してください

※2 ソレノイドバルブ取付位置を変更する場合は応答性確保のため、
スピードコントローラは、エアシリンダ付近へ取付してください

※3 ATCの場合、必ず汎用インバータが取付きます

△2	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	マルチベヤシリーズ(オプション)	図名	F(浮上型) 呼び幅400(ヘッドドライブ) 呼びチェーンピッチ200
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MCTR	図面 番号	W_MCTR_S_010_2