

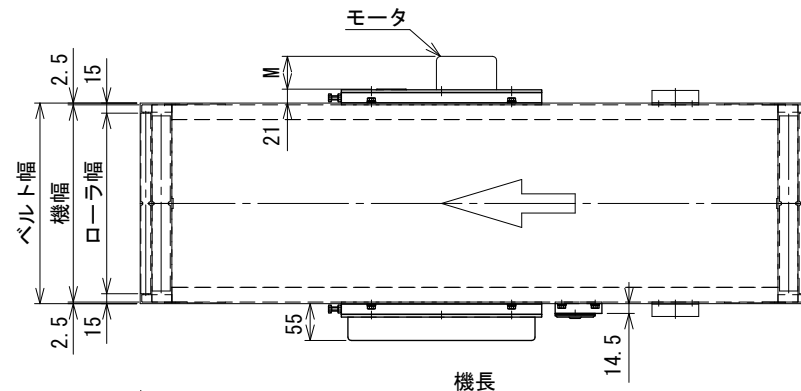


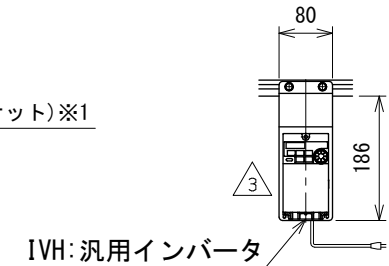



- 注1 本図は標準原動タイプ、汎用インバータ変速(モータ出力60 W)の場合です
 注2 その他の原動タイプ形状とモータ飛出し寸法Mは、各原動タイプの本体組立図を参照してください
 ※1 標準テールの場合、テールローラが機長からmax4.1 mm (片側) 飛び出します
 ※2 並列幅狭タイプの場合、最低機長は100 cmとなります

RE1
出口側のみローラエッジ

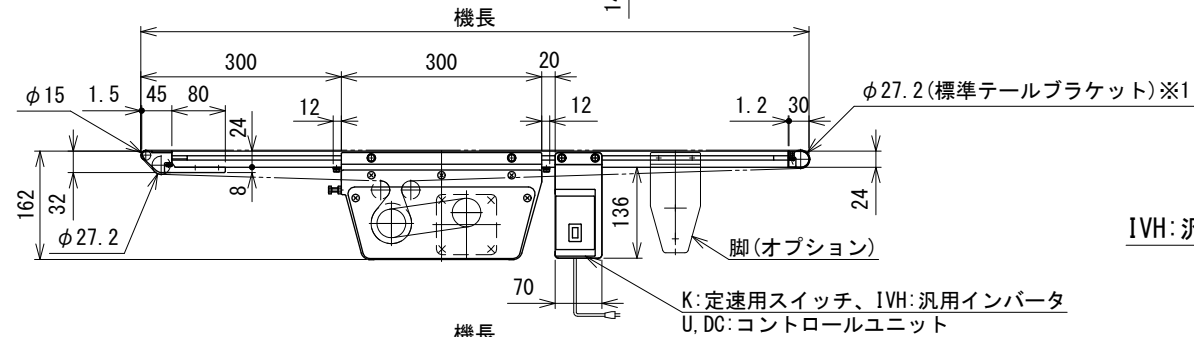


φ 27.2 (標準テールブラケット) ※1

RE2
入口側のみローラエッジ

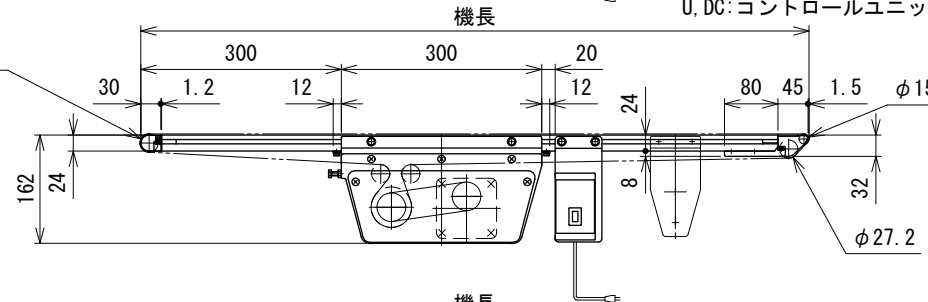

RE3
両側ローラエッジ

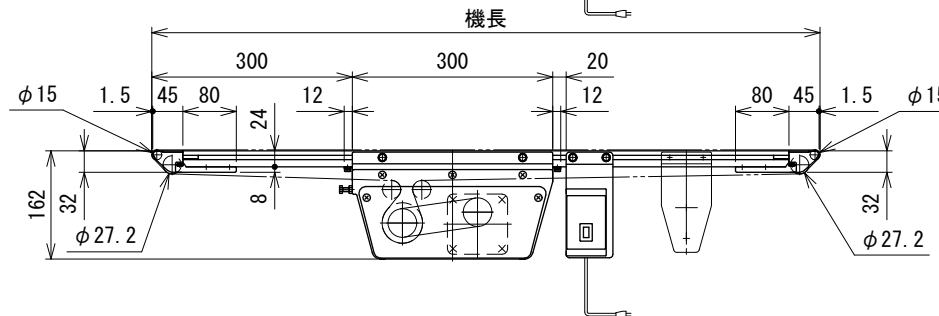

	機 長 (cm)
標準原動タイプ	100 ~ 300
SD2原動タイプ	90 (100) ~ 300 ※2
SDH原動タイプ	100 ~ 300

△3	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 REV ベルト幅 500 mm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/8	機 種	MFB	図面 番号

W_MFB_REV_010_3