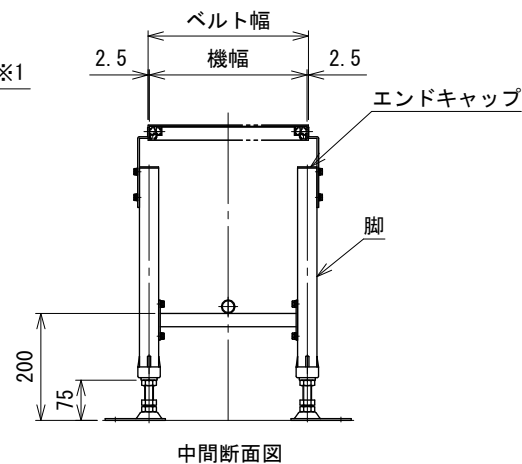
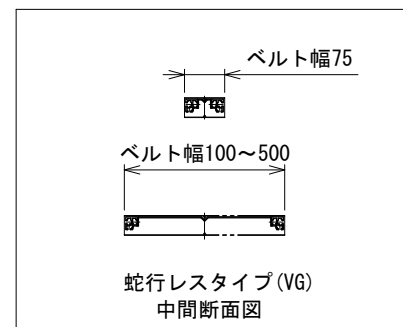
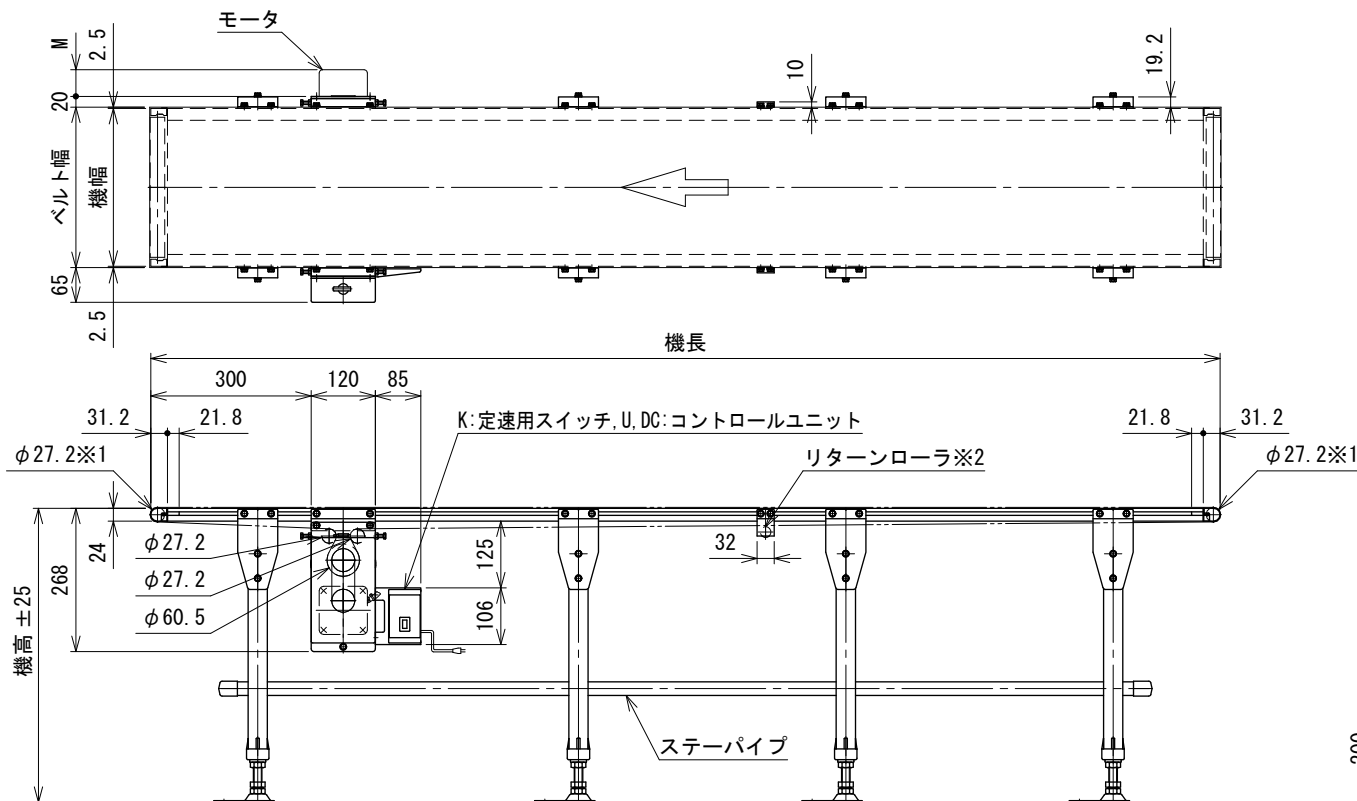


モータ飛出し寸法表 M (最大値)

モータ出力	25 W						40 W						60 W	
	K・IVH		U		DC		K・IVH		U		DC		K・IVH	U
速度タイプ	12.5~18		25~180		15~75		12.5~18		25~180		15		12.5~180	12.5~180
速度番号	6		16.5		27.3		36		54		64.8		6	77.3
ベルト幅	75	6	16.5	16.8	27.3	—	36	54	46.8	64.8	—	6	77.3	114.3
	100	—	—	—	2.3	—	11	29	21.8	39.8	—	—	52.3	89.3
	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.3	39.3

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

- 注1 本図はベルト幅300 mm、機長200 cm、汎用インバータ変速 (モータ出力60 W)、HA1型脚、ステーパイプ付の場合です
 注2 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
 注3 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
 注4 リターンローラ取付寸法はMMX2型を参照してください (使用条件により異なる場合があるため目安値としてください)

- ※1 テールローラが機長からmax4.1 mm (片側) 飛び出します
 ※2 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きます

③	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 SD2 ベルト幅 500 mm以下、機長 90 cm以上 300 cm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/10	機 種	MFB	図面 番号	W_MFB_SD2_010_3