


注1 本図はチェーン芯間距離 1360 mm、モータ出力1.5 kW、モータ取付側L、標準脚の場合です  
注2 モータ取付側Rは勝手違いとなります  
注3 脚はオプションです

※1 モータは実パレット・空パレットおよび呼び速度により異なります  
 ※2 機高435 mm未満は低機高脚となります  
 ※3 脚(オプション)の詳細につきましては、別図「脚(オプション)」を参照してください

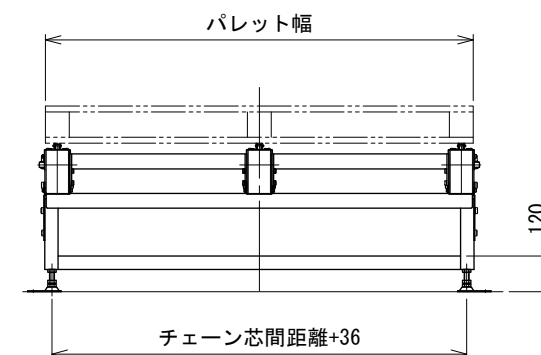

|          |                |                          |        |      |       |           |          |                   |
|----------|----------------|--------------------------|--------|------|-------|-----------|----------|-------------------|
| ①        | チェーンルール変更に伴う改訂 | 技術情報サービス                 | 年 月 日  |      | シリーズ名 | マルチベヤシリーズ | 図名       | UDタイプ 機長300 cm、3列 |
|          |                |                          |        |      |       |           |          |                   |
| 改訂<br>番号 | 改 訂 記 事        | MARUYASU KIKAI CO., LTD. | 尺<br>度 | 1/18 | 機 種   | MHC-H     | 図面<br>番号 | W_MHC-HUD_S_020_1 |