
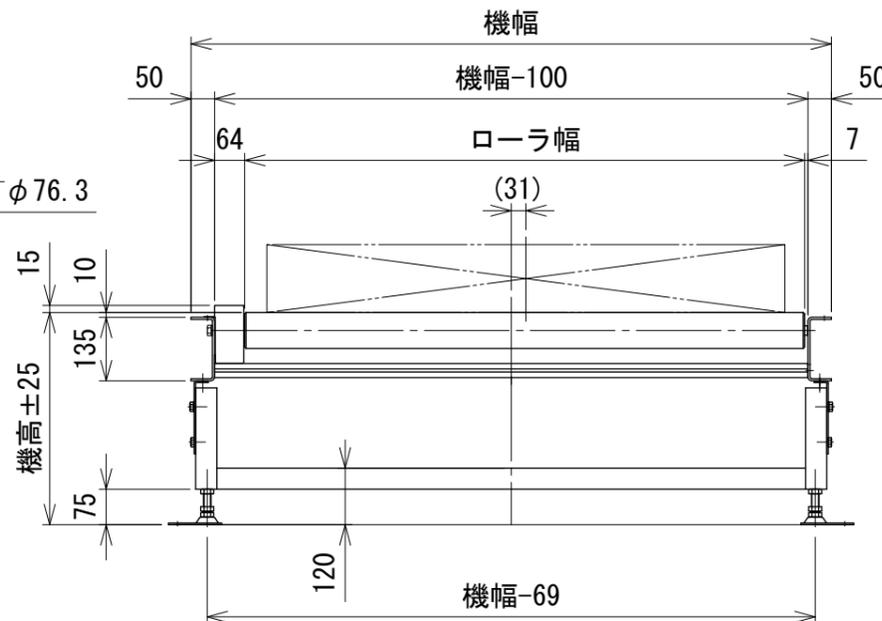


呼び幅	機幅	ローラ幅
1000	1060	889
1100	1160	989
1200	1260	1089
1300	1360	1189
1400	1460	1289
1500	1560	1389
1600	1660	1489
1700	1760	1589

機長	相当ローラピッチ	P	P1	原動位置
1320	200	197.2	68.4	712.7
1530	200	197.2	74.8	719.1
1730	300	292.5	133.75	772
1900	400	403.6	142.8	1001.55

呼び速度	搬送速度(m/min)	モータ容量
16S	9.9~19.9	0.1 kW
13S	3.9~15.9	
11S	3.3~13.2	
8S	2.4~9.9	
6S	1.9~7.9	
5S	1.6~6.6	

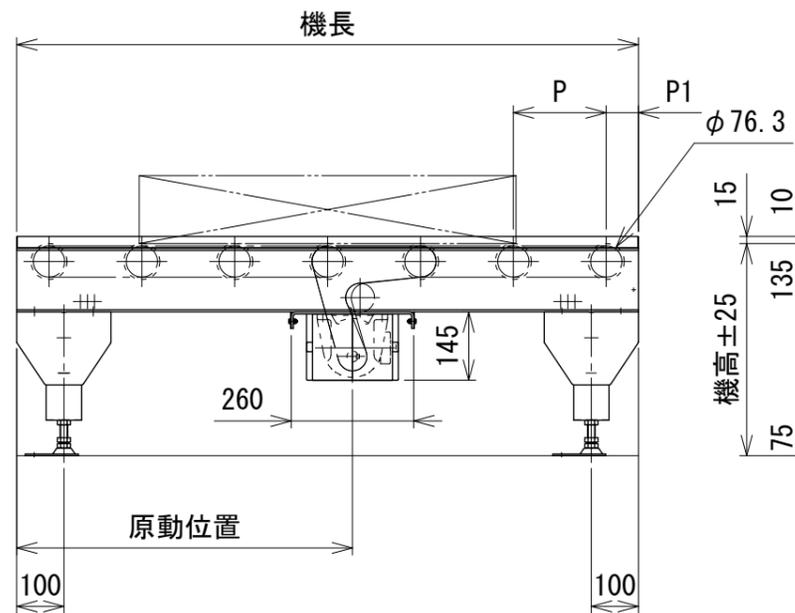

パレットサイズ別コンベヤサイズ選定表

○空パレット(max 35 kg/パレット)

パレット長さ パレット幅	800	900	1000	1100	1130	1200	1300	1400	1440
800				1730L 1000W 300P		1730L 1000W 300P			
900				1730L 1100W 300P					
1000						1730L 1200W 300P			
1100	1320L 1300W 200P	1530L 1300W 200P		1730L 1300W 300P		1730L 1300W 300P	1900L 1300W 400P	1900L 1300W 400P	
1130									1900L 1400W 400P
1200	1320L 1400W 200P		1730L 1400W 300P	1730L 1400W 300P		1730L 1400W 300P			
1300				1730L 1500W 300P					
1400				1730L 1600W 300P					
1440						1730L 1700W 300P			

上段：機長  
中段：呼び幅  
下段：相当ローラピッチ

- 注1 本図は、呼び幅1300、相当ローラピッチ200、モータ容量0.1 kW、駆動チェーンの方向Lタイプの場合です。  
 注2 駆動チェーンの方向Rタイプは、本図の勝手違いになります。ただしモータ端子箱向きは本図通りになります。  
 注3 脚はオプションです。

△1	速度表追加	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	マルチベヤシリーズ	図名	本体組立図	空パレット
	改訂番号		改訂記事	尺 度					