
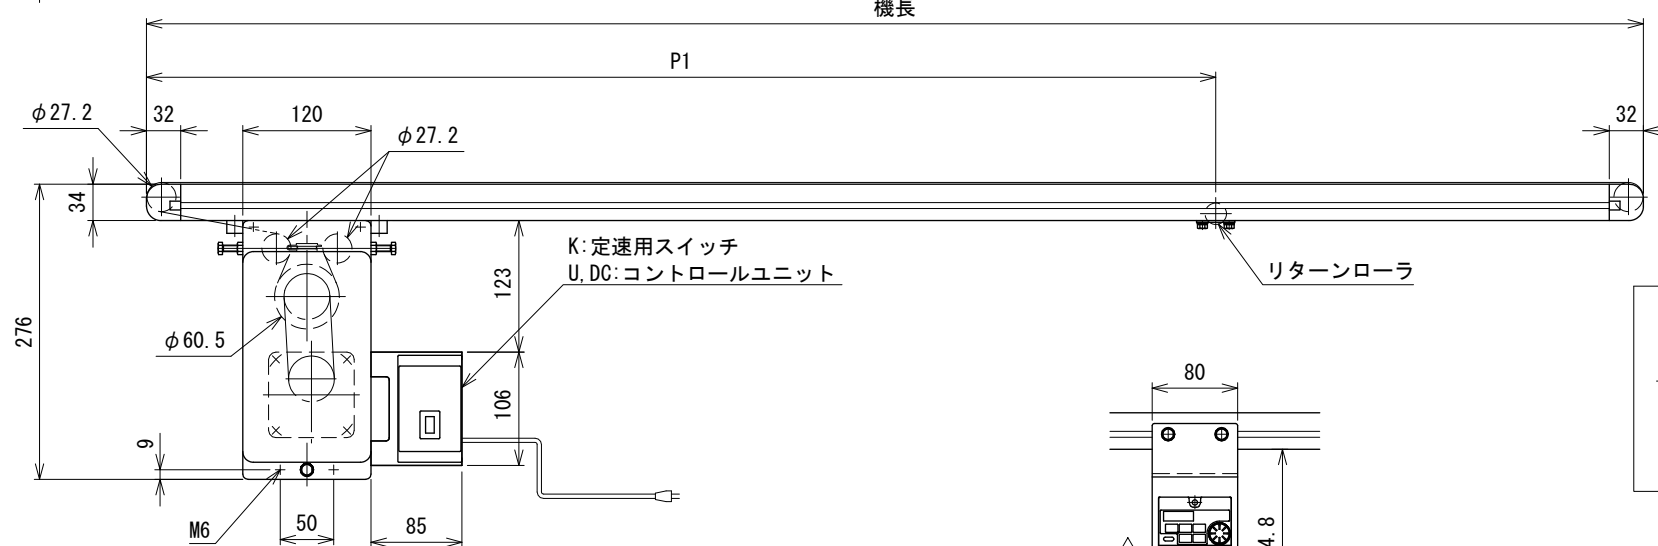


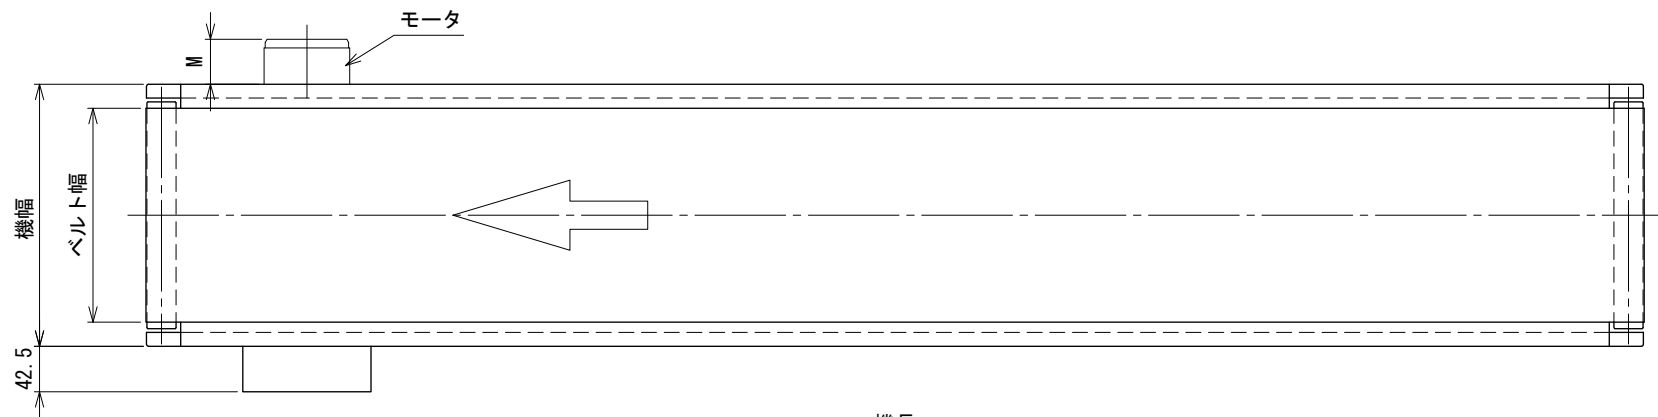




モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

モータ出力		25 W				40 W					
速度タイプ		K・IVH		U		K・IVH		U		DC	
速度番号		7.5~18	25~120	7.5~18	25~120	7.5~18	25~120	7.5~18	25~120	9	25・60
ベルト幅 mm	50	28.5	39	39.3	49.8	58.5	76.5	69.3	87.3	10.5	28.5
	75	3.5	14	14.3	24.8	33.5	51.5	44.3	62.3	—	3.5
	100	—	—	—	—	8.5	26.5	19.3	37.3	—	—

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

リターンローラ取付寸法表

機長	数量	P1
2000未満	0	—
2000	1	1150
2500	1	1450
3000	1	1700

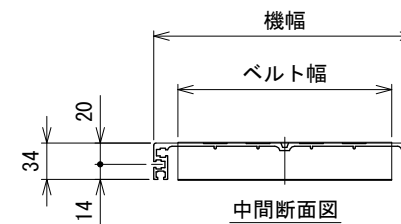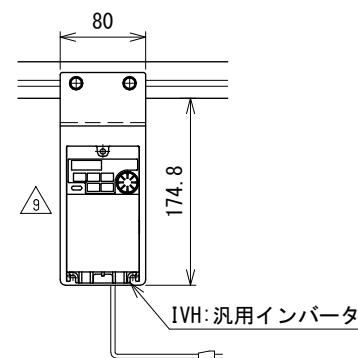

注1 本図はベルト幅200 mm、機長140 cmの場合です

注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

※1 蛇行レスタイプ(VG)はベルト幅75 mm以上となります

9	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 SD2ベルト幅 300 mm以下、機長 30 cm以上 300 cmまで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	1/5	機 種	MMX200	図面 番号	W_MMX200_SD2_010_9