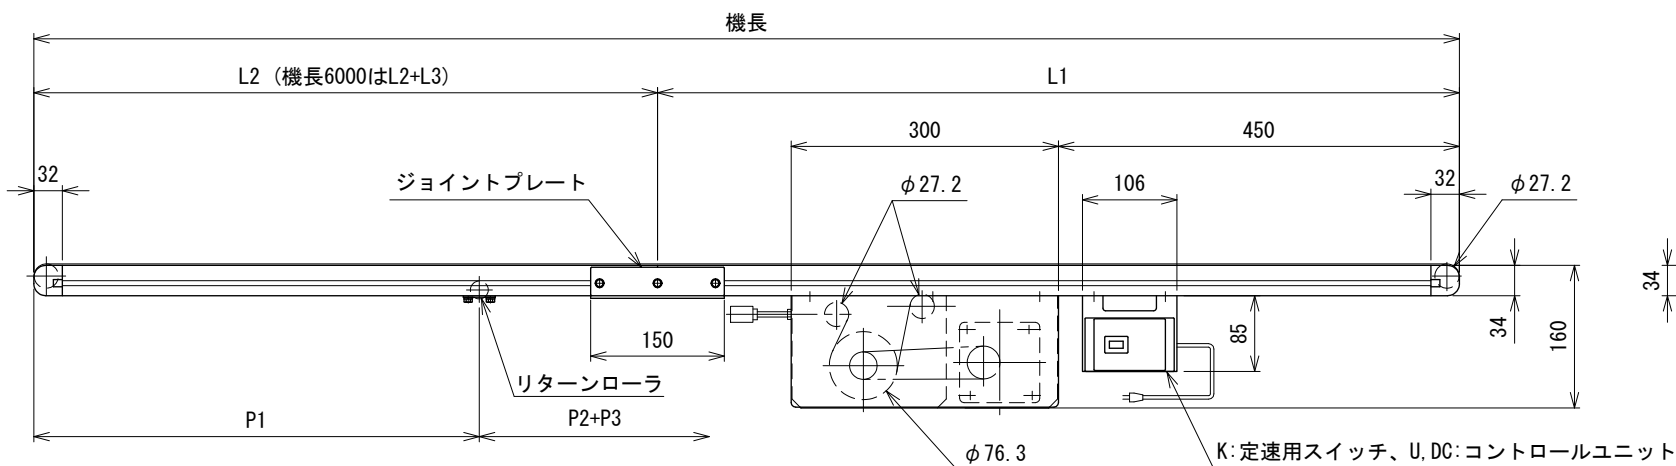

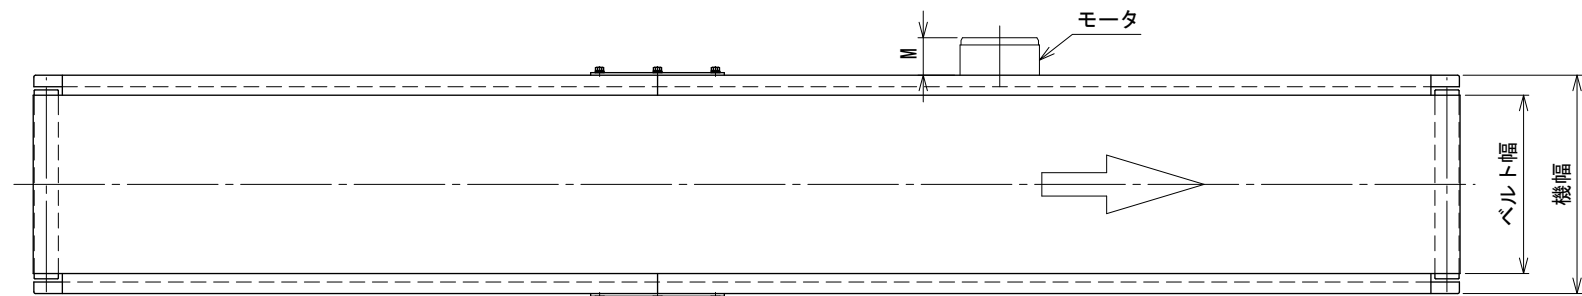


モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm


モータ出力	25 W					40 W				
	K・IVH		U		DC	K・IVH		U		DC
速度番号	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	25~120	12.5~18	25~180	12.5~18	25~180	15 36・90
ベルト幅 mm	50	62	72.5	72.8	83.3	29.5	92	110	102.8	120.8
	75	37	47.5	47.8	58.3	4.5	67	85	77.8	95.8
	100	12	22.5	22.8	33.3	—	42	60	52.8	70.8
	150	—	—	—	—	—	10	2.8	20.8	—

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3
3500	1500	2000	無	1	1500	—	—
4000	2000	2000	無	2	1150	1150	—
4500	2000	2500	無	3	500	1400	1400
5000	2500	2500	無	3	500	1500	1500
5500	2500	3000	無	3	500	1600	1600
6000	2000	2000	2000	3	500	1800	1900

機長6000は3分割となります

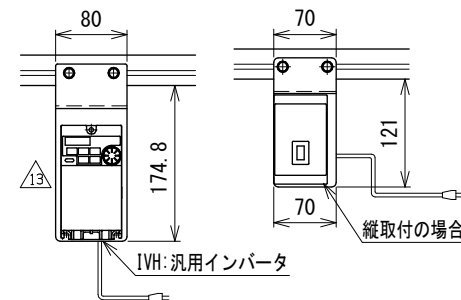

注1 本図はベルト幅200 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

※1 蛇行レスタイプ(VG)はベルト幅75 mm以上となります

13	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 300 mm以下、機長 350 cm以上 600 cmまで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺 度	1/6	機 種	MMX200	図面 番号	W_MMX200_S_020_13