


原動位置寸法表

機長	DL
2500未満	350
2500以上	450

リターンローラ取付寸法表

機長	数量	P1
2000未満	0	—
2000	1	850
2500	1	1050
3000	1	1300

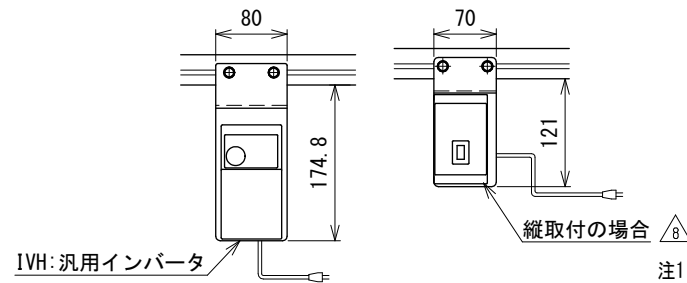

注1 本図はベルト幅400 mm、機長140 cmの場合です  
 注2 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、  
 トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

△8	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年月日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 400・500 mm、機長 100 cm以上 350 cm未満
			改訂 番号	改訂 記事				