


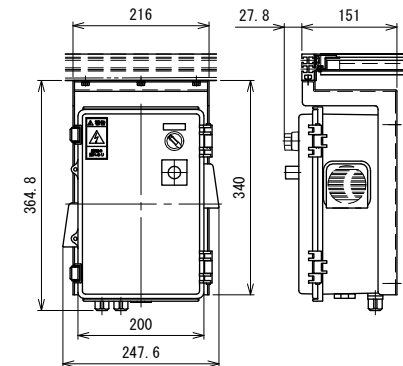
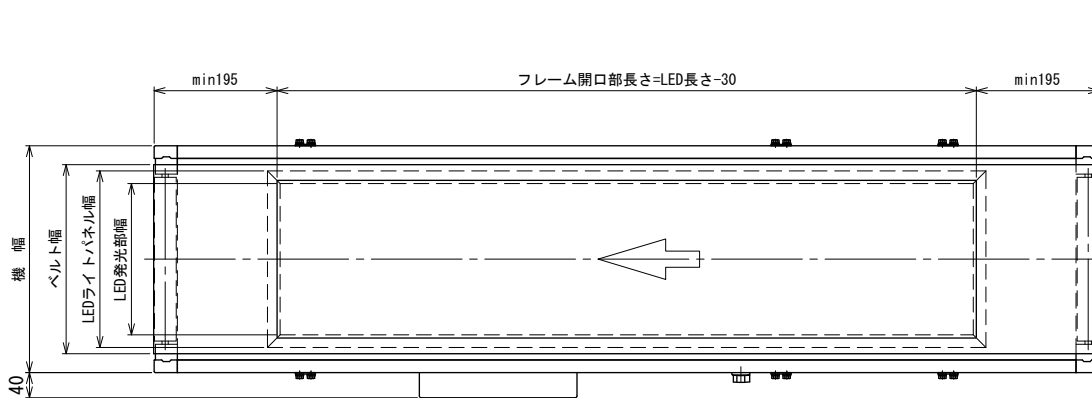
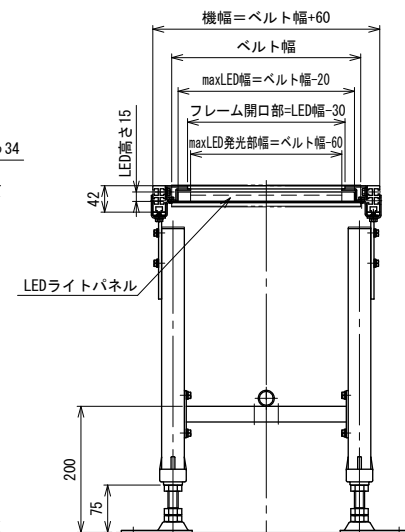


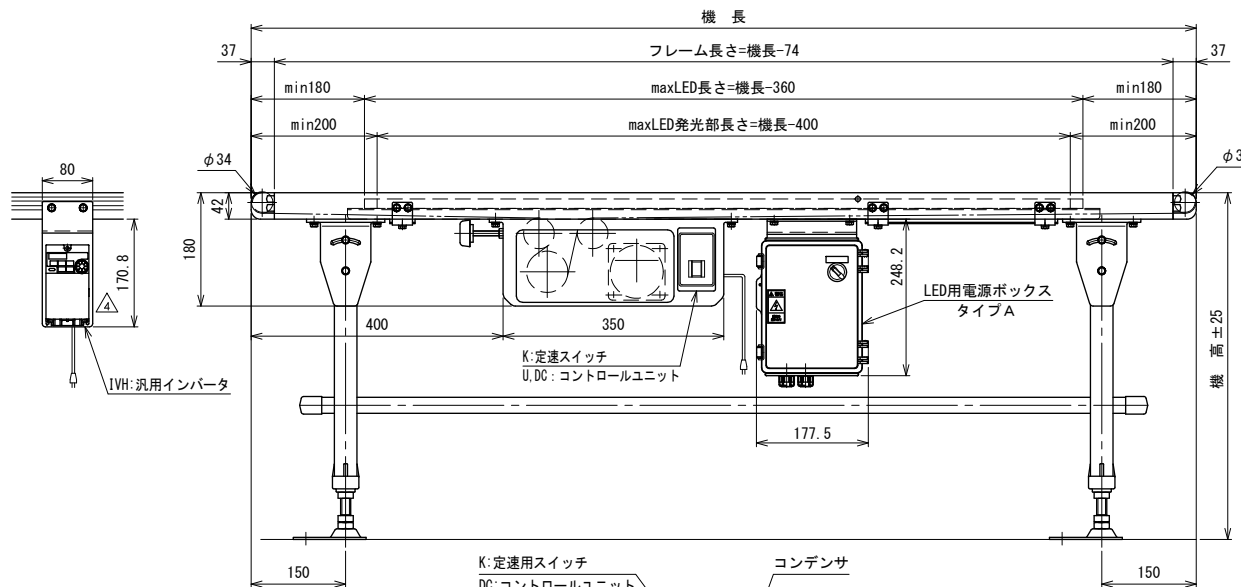

電源ボックスルーバ付き ※1 ※2
タイプC

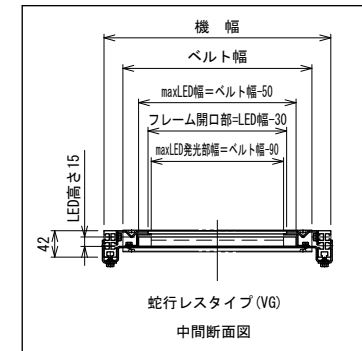

中間断面図

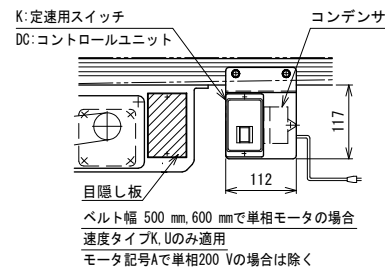

	照度 (lx)
標準タイプ	ベルト上面 : max 3500
高能力タイプ	ベルト上面 : max 8000
カラータイプ	ベルト上面 (白色時) : max 3500

注1 本図はベルト幅300 mm、機長150 cmの場合です

注2 本図はインダクションモータ90 W、HA1脚・ステーパー付の場合です
(脚・ステーパーはオプションです)

注3 照度は取付ベルト、使用環境により変わります

※1 LED用電源ボックスはLEDパネルの仕様により異なります

LEDパネル選定の際は、別図「電源ボックス適応表」を参照してください

※2 ルーバ付電源ボックスの場合は防滴仕様となりますので、直接水を掛けしないでください

4	汎用インバータ変更
改訂 番号	改訂記事

技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	LED付 ベルト幅 200 mm以上600 mmまで	A2
	尺度 1/6	機種	MMX224	図面 番号	W_MMX224_LED_010A_4	