

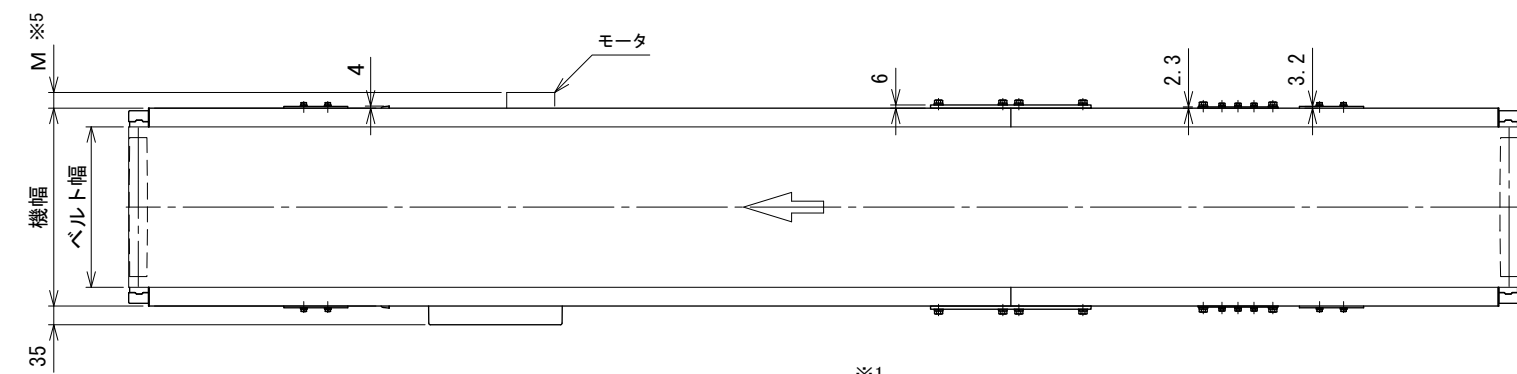

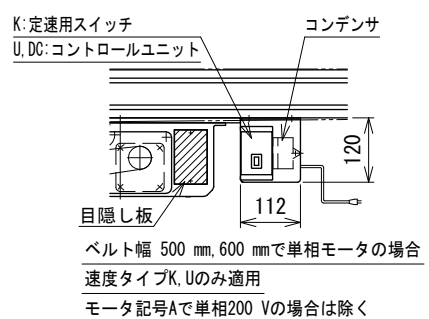


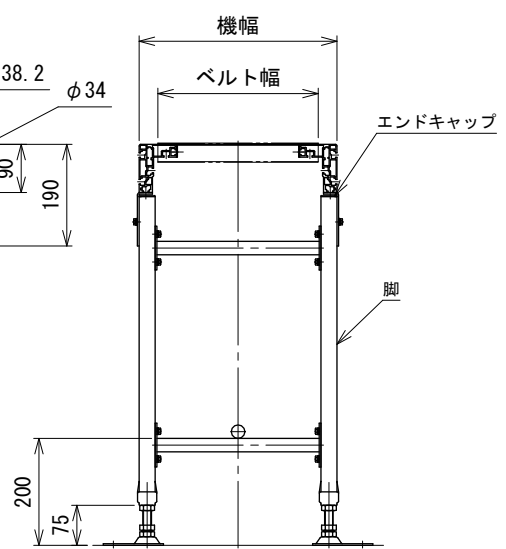

モータ飛び出し寸法M(最大値)※5

速度タイプ	U
ベルト幅	150 29.3

記載のないベルト幅・速度タイプは
モータの飛び出しはありません

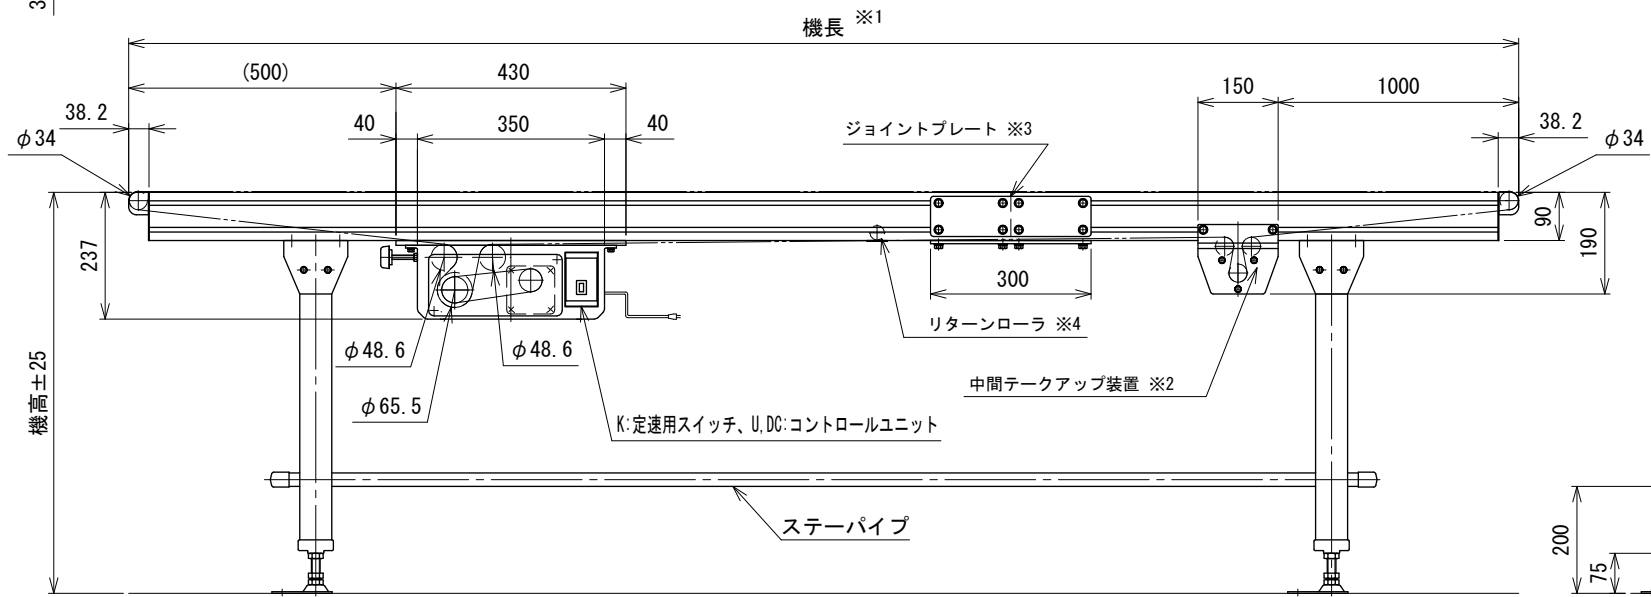

- 注1 本図はベルト幅300、汎用インバータ変速(モータ出力90 W)、HA2脚、ステープパイプ付の場合です
 注2 脚、ステープパイプ、エンドキャップはオプションです
 ※1 蛇行レス(VG)タイプは機長600 cm以下になります
 ※2 機長600 cmを超える場合、中間テークアップ装置が付きます
 ※3 機長400 cmを超える場合、フレームジョイント式になります
 ※4 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きます
 ※5 使用するモータにより、コンベヤ側面からモータが飛び出す場合があります

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 PF ベルト幅 600 mm以下、機長 150 cm以上 1000 cm以下
			尺度 1/10	機種	MMX224	図面 番号	W_MMX224_PF_010_6