

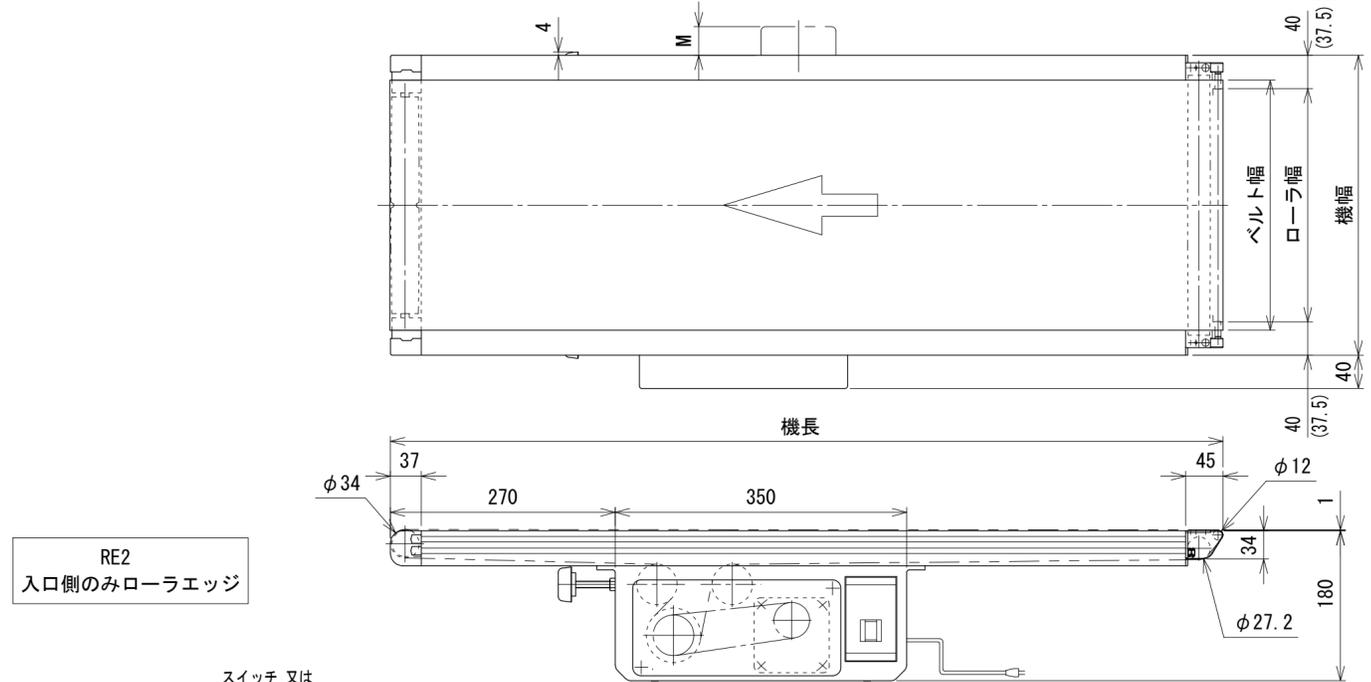
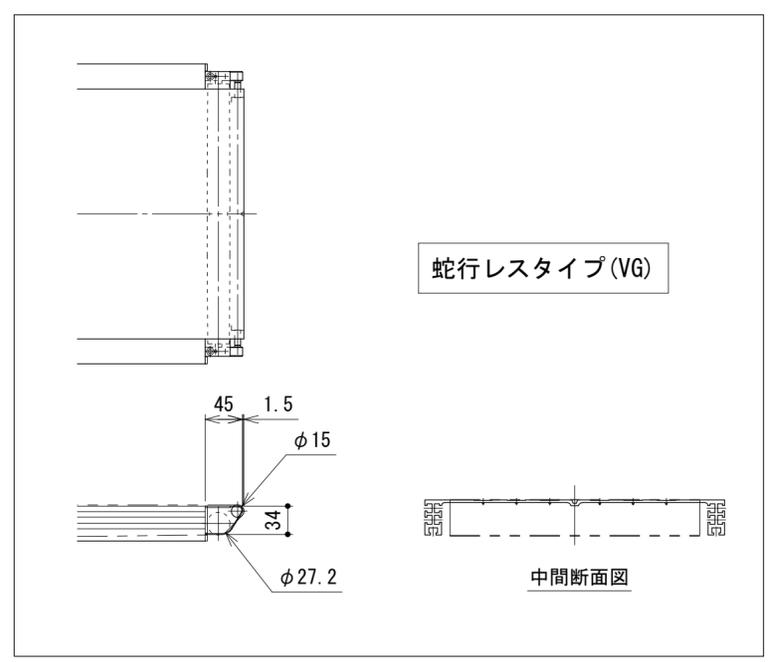



RE1
出口側のみローラエッジ

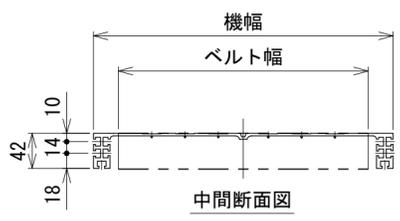

RE2
入口側のみローラエッジ

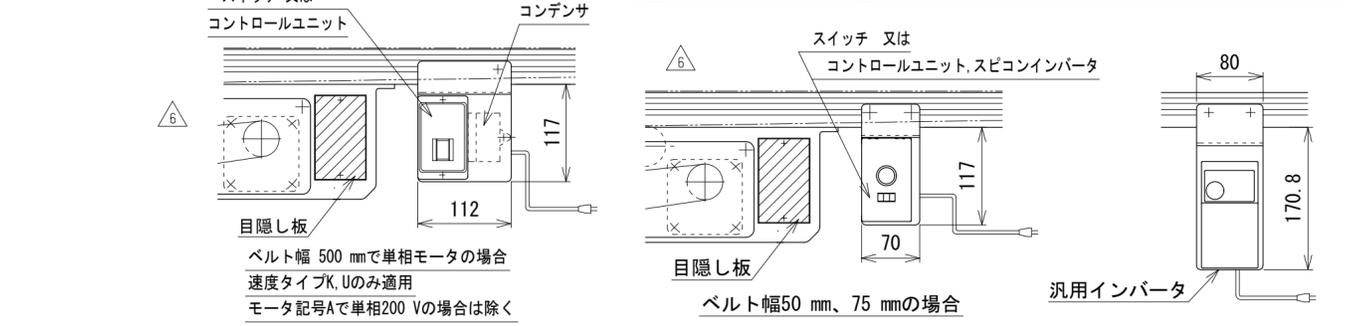

蛇行レスタイプ (VG)

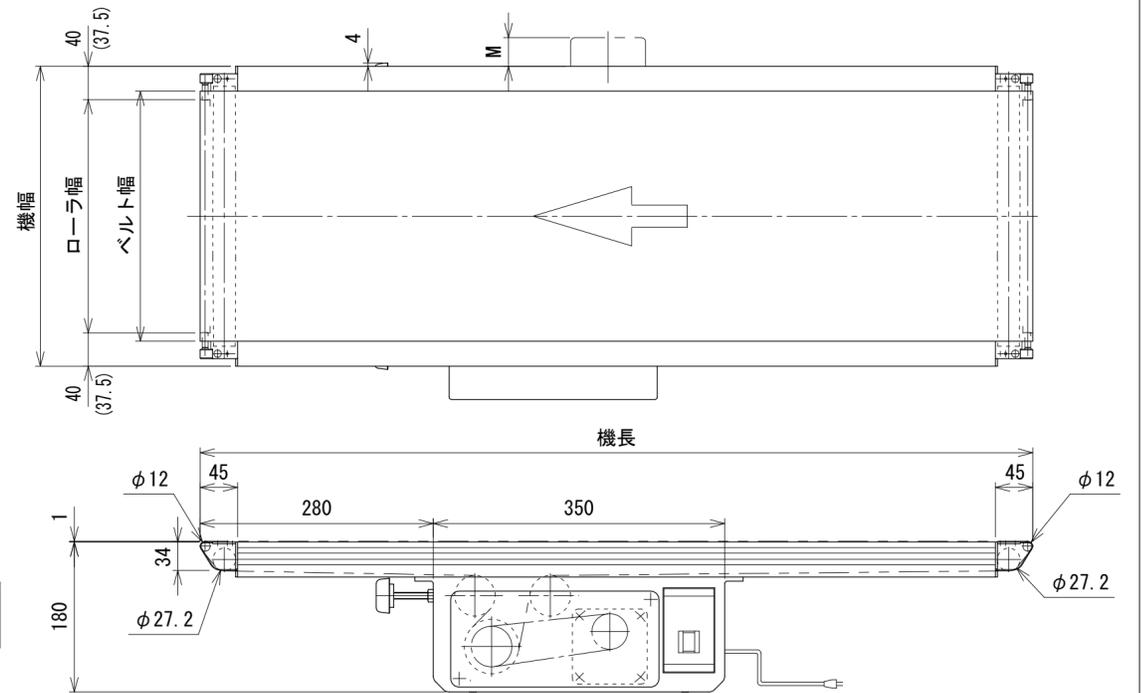

RE3
両側ローラエッジ

- 注1 本図はφ12ローラエッジ、呼びベルト幅300 mm、実ベルト幅290 mm、ローラ幅280 mm、機長100 cmの場合です
- 注2 蛇行レスタイプ (VG)の場合、小径ローラはφ15となります
- 注3 ()寸法は呼びベルト幅 50 mmの場合です
- 注4 モータ飛び出し寸法 M 及びリターンローラ取付寸法は、標準図面を参照してください

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	ローラエッジベルト幅 500 mm以下、機長70 cm以上 300 cm以下	A2
		MARUYASU KIKAI CO., LTD.		尺度	機種	MMX224	図面 番号	W_MMX224_RE_010_6	