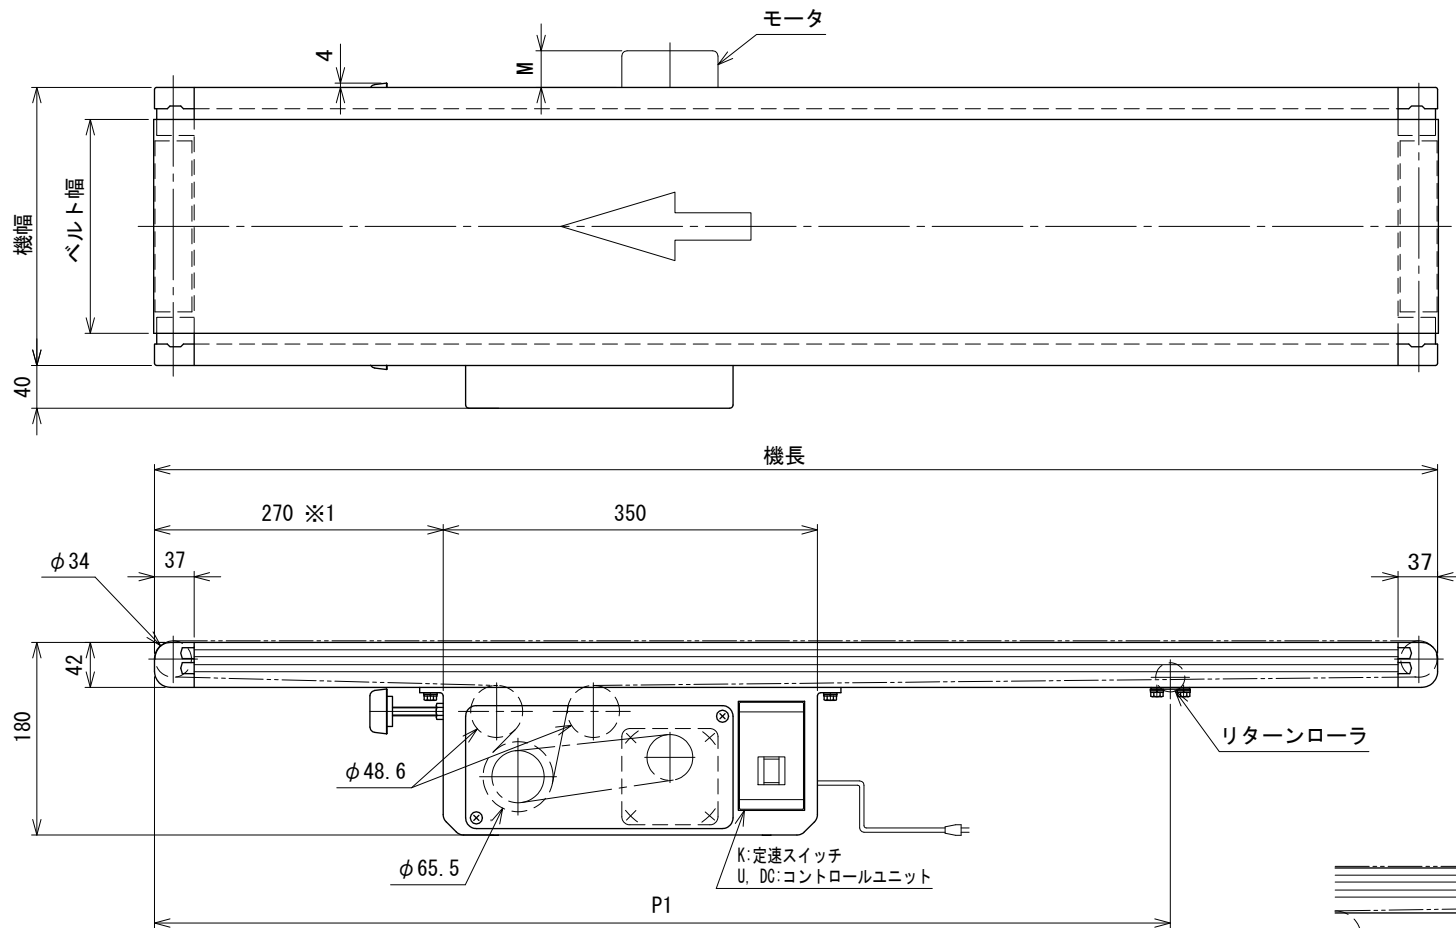


モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm


速度タイプ	K・IVH	U	DC
ベルト幅	50	97.3	134.3
	75	72.3	109.3
	100	47.3	84.3
mm	150	—	34.3

記載のないベルト幅・速度タイプは、
モータの飛び出しはありません

リターンローラ取付寸法表

機長	数量	P1
2000未満	0	—
2000	1	1350
2500	1	1150
3000	1	1350

※1 脚取付けの場合は400 mmになります

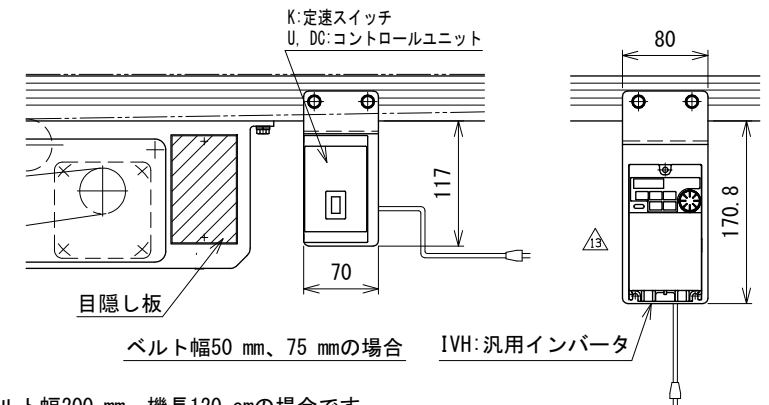

注1 本図はベルト幅200 mm、機長120 cmの場合です
 注2 フレーム取付の汎用インバータ使用時は機長が80 cm以上になります
 注3 蛇行レスタイプ(VG)の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、
 トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

△13	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 300 mm以下、機長 100 cm以上 350 cm未満
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MMX224	図面 番号	W_MMX224_S-010_13