

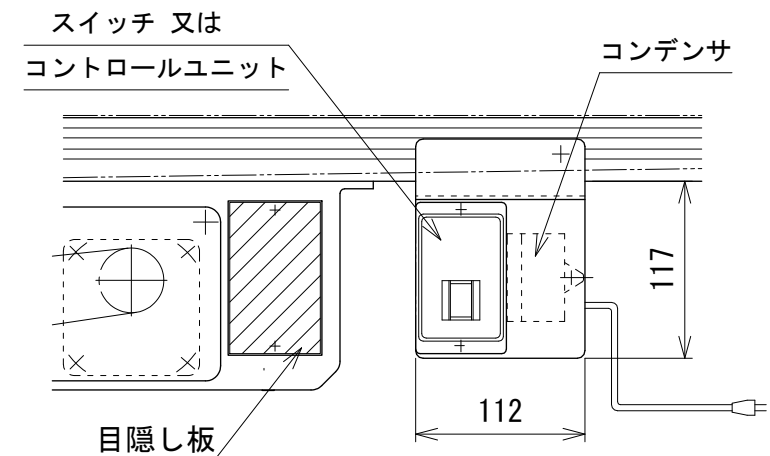
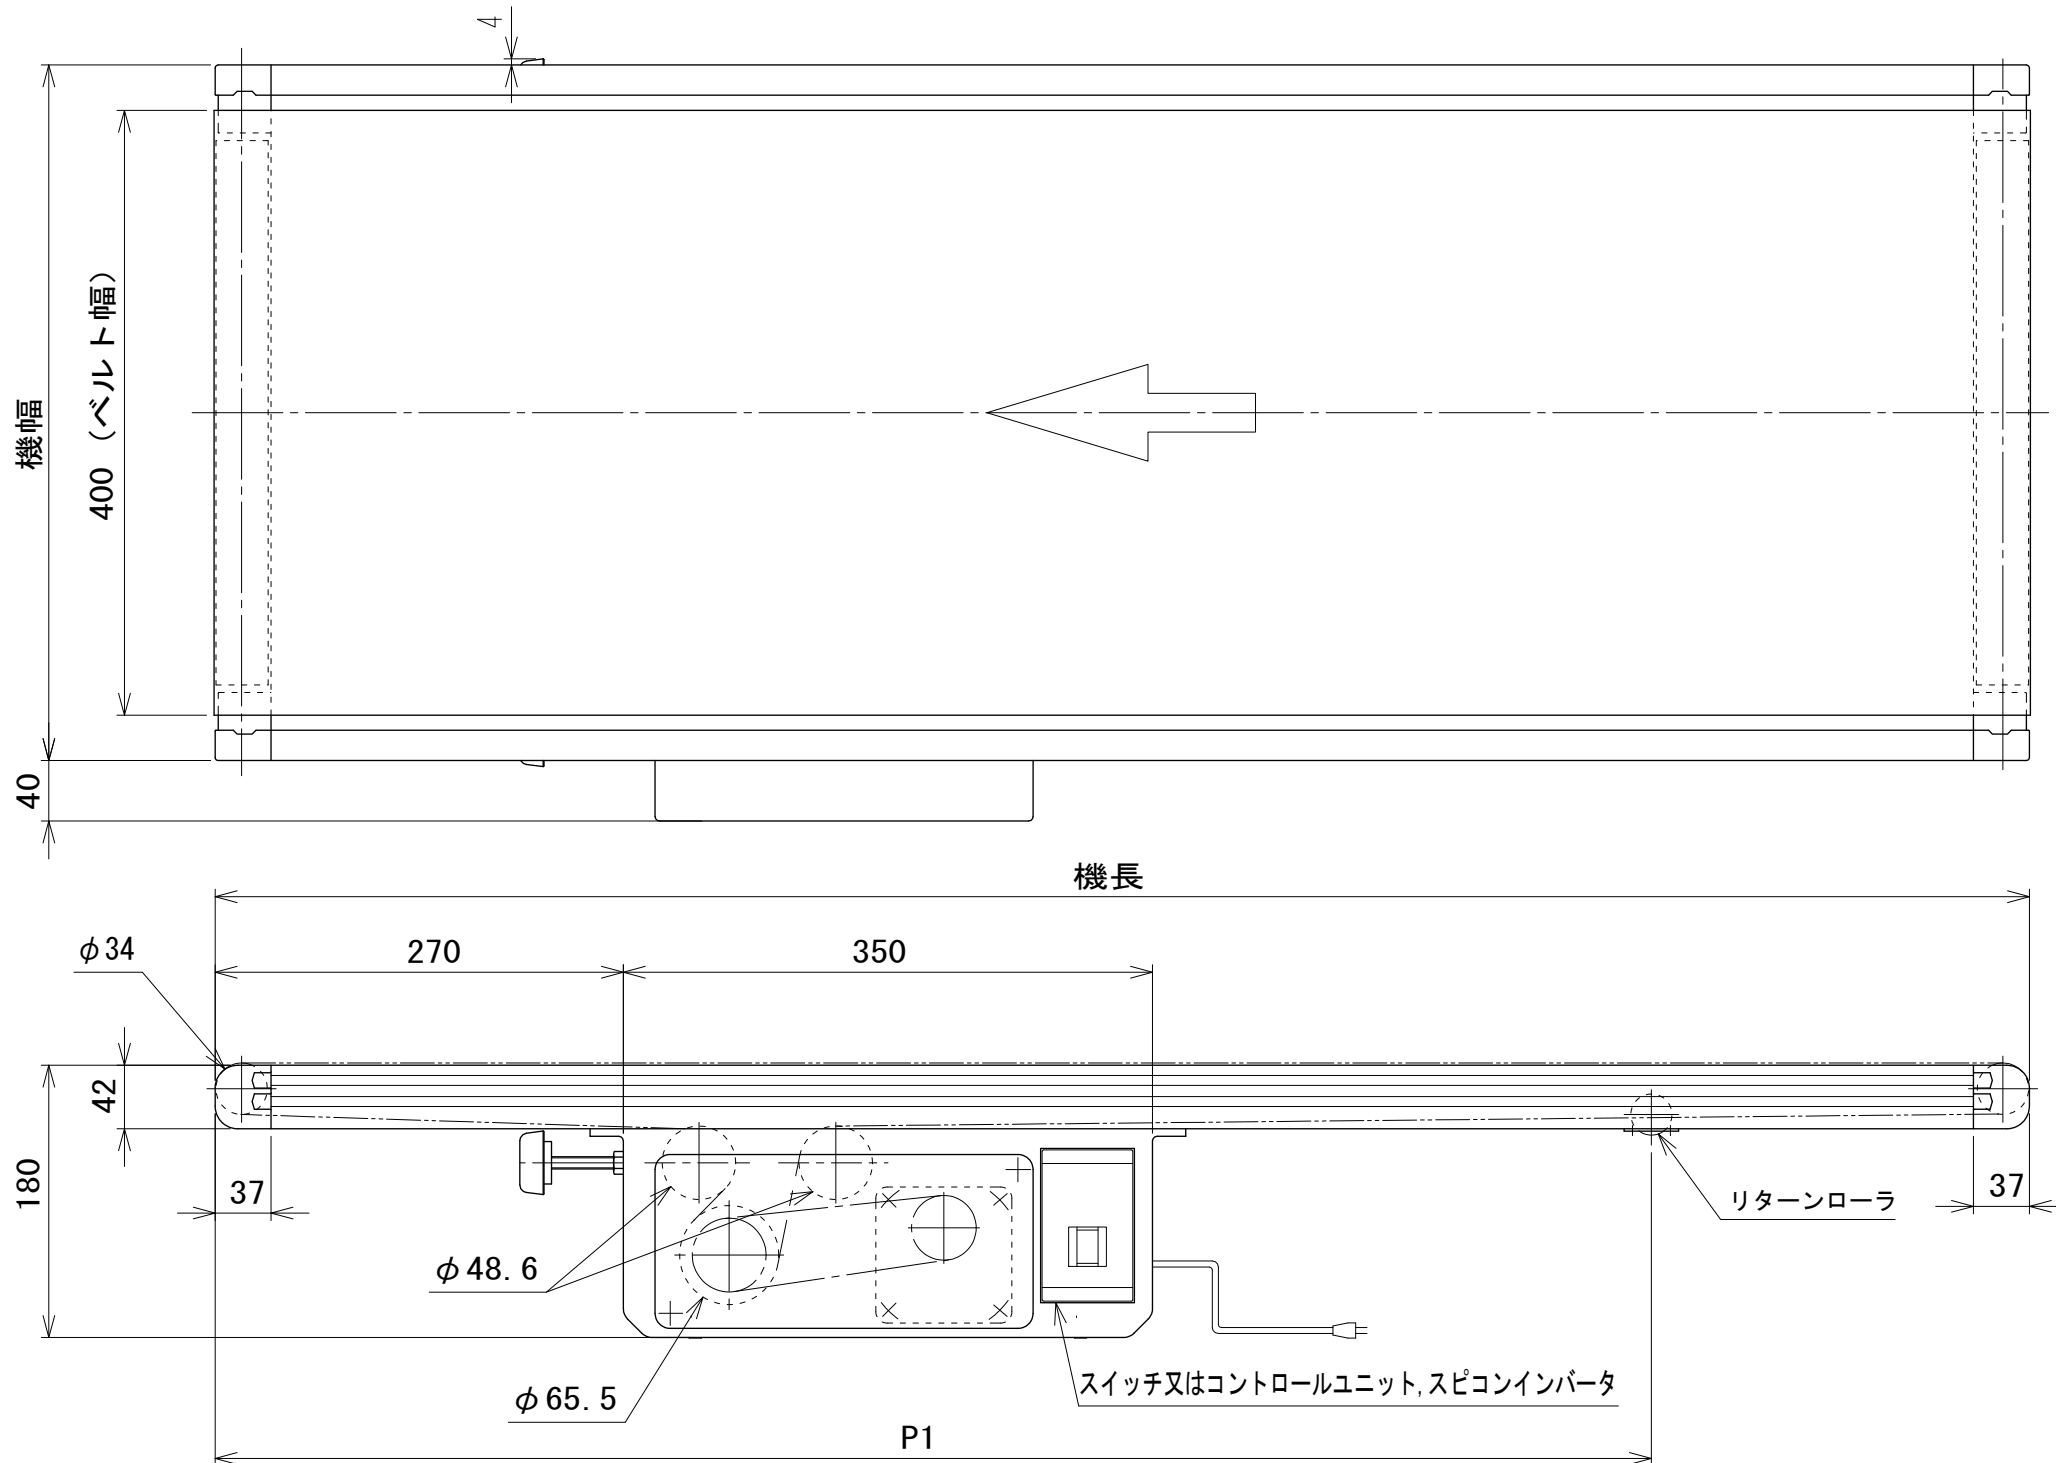
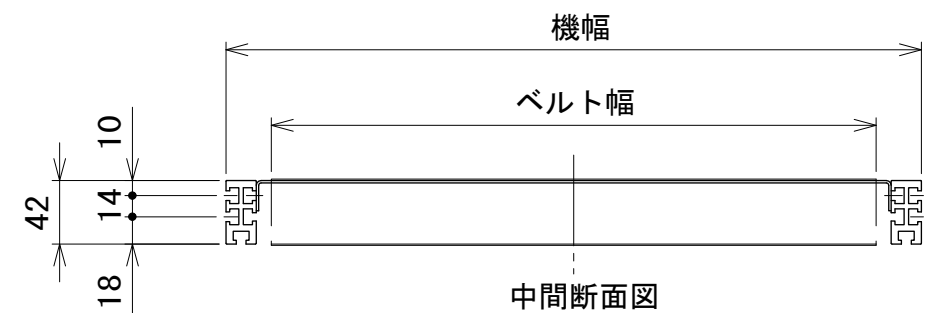


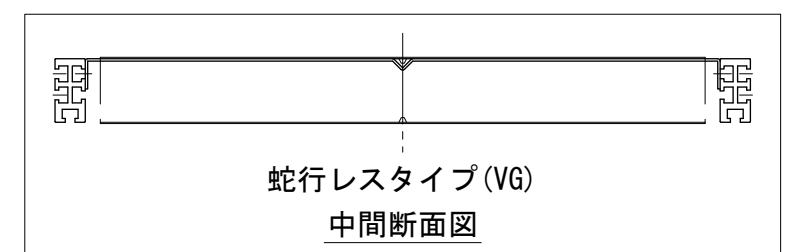

△10 ベルト幅 500 mm, 600 mmで単相モータの場合
速度タイプK, Uのみ適用
モータ記号Aで単相200 Vの場合は除く

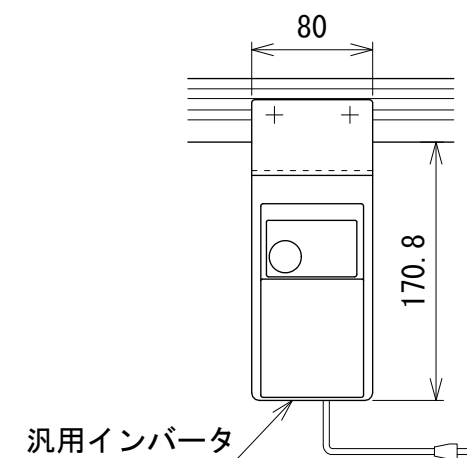

リターンローラ取付寸法表

機長	数量	P1
2000未満	0	—
2000	1	1200
2500	1	1500
3000	1	1800

注1 汎用インバータ使用時の機長は80 cm以上になります
注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

△10 改訂 番号	ベルト幅500 mm, 600 mmで単相モータの場合の スイッチ等取付ブラケット追加	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日		シリーズ名 機種	ミニシリーズ MMX224	図名 図面 番号	本体組立図 ベルト幅 400~600 mm、機長 70 cm以上 350 cm未満 W.MMX224_S_030_10
			尺度	1/5				