
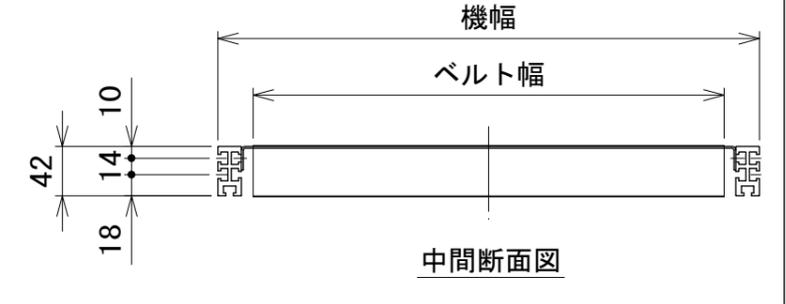


フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3
4000	2000	2000	無	2	1600	1200	—
5000	2500	2500	無	3	1500	1500	1500
6000	2000	2000	2000	3	1500	1500	1500

機長6000は3分割でフレームは左側からL1、L2、L3となります

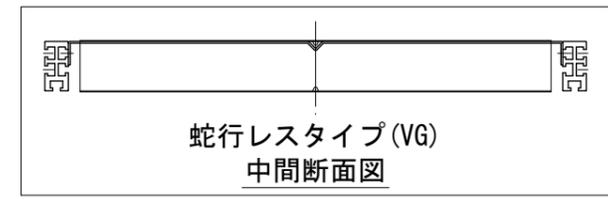

注1 汎用インバータ使用時の機長は80 cm以上になります  
 注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

改訂番号	ベルト幅500 mm, 600 mmで単相モータの場合のスイッチ等取付ブラケット図追加	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 400~600 mm、機長 350 cm以上 600 cm以下
	改訂記事		尺度	1/6	機種	MMX224	図面番号	W.MMX224_S_040_11