

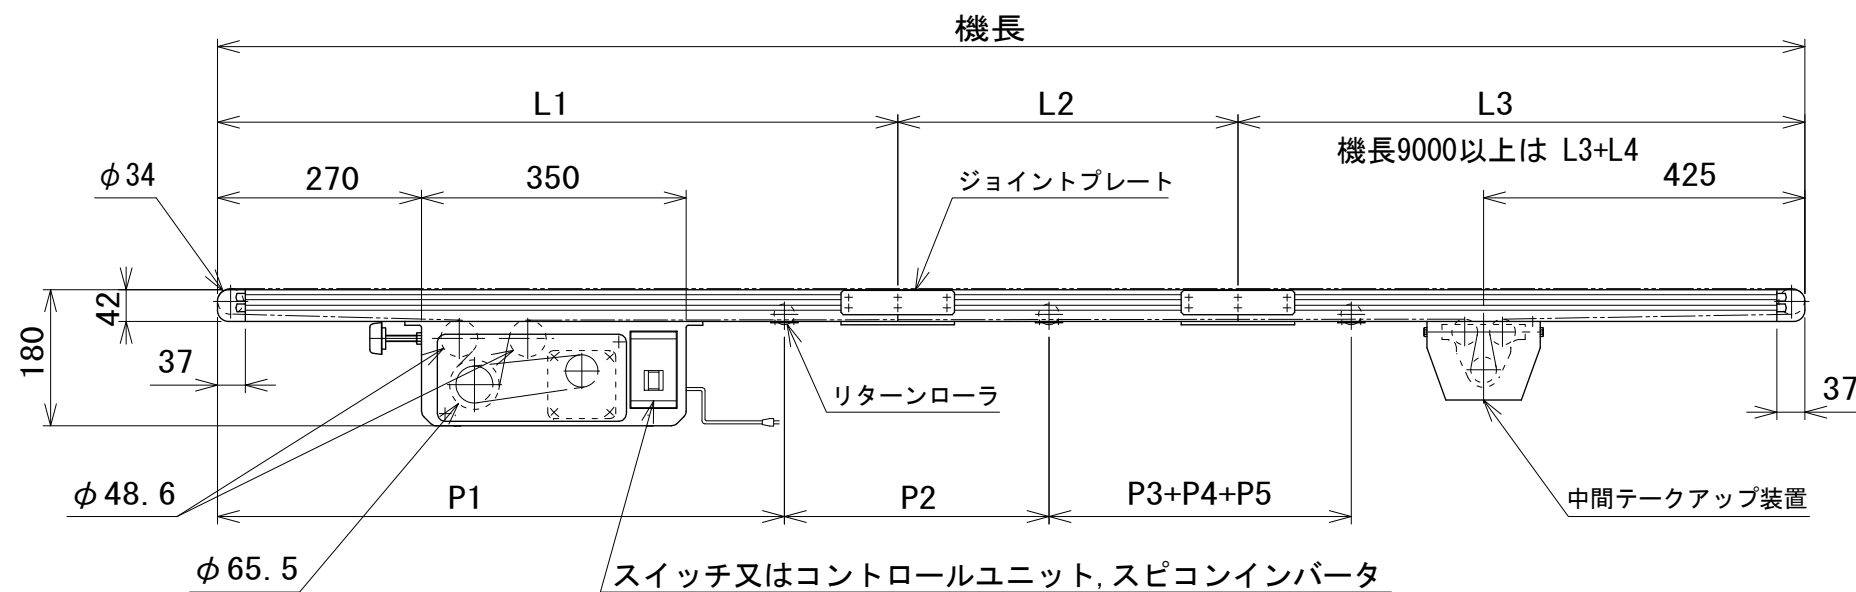


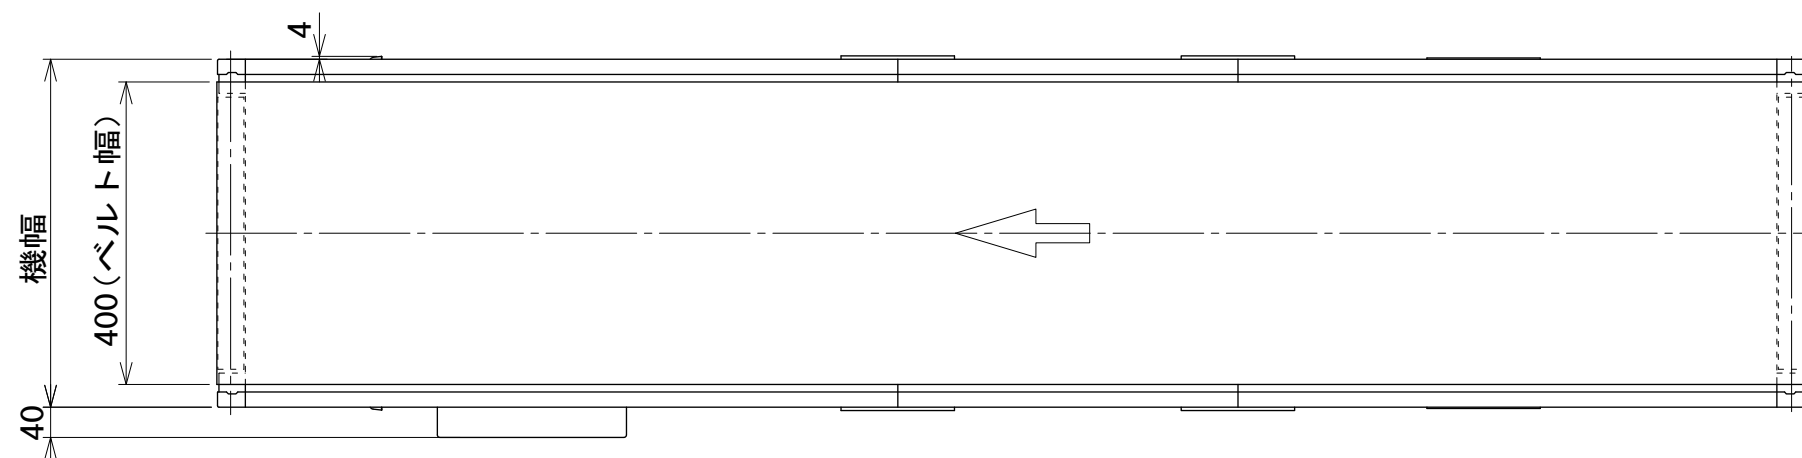



フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機 長	L1	L2	L3	L4	リターンローラ数	P1	P2	P3	P4	P5
7000	2500	2000	2500	無	3	1700	1600	1600	—	—
8000	2500	2500	3000	無	4	1900	1400	1400	1400	—
9000	2000	2000	2000	3000	4	1800	1900	1800	1600	—
10000	2000	2500	2500	3000	5	1800	1700	1500	1500	1500

機長9000以上は4分割でフレームは左側からL1、L2、L3、L4となります

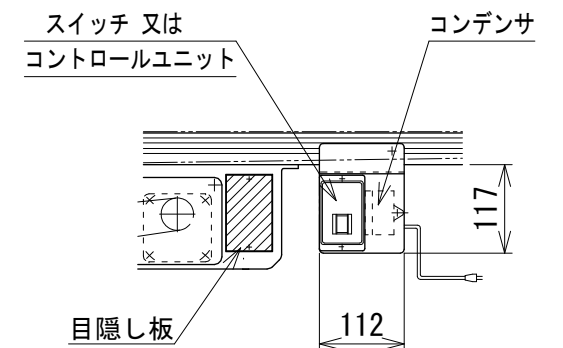

△5 ベルト幅 500 mm, 600 mmで単相モータの場合
速度タイプK, Uのみ適用
モータ記号Aで単相200 Vの場合は除く

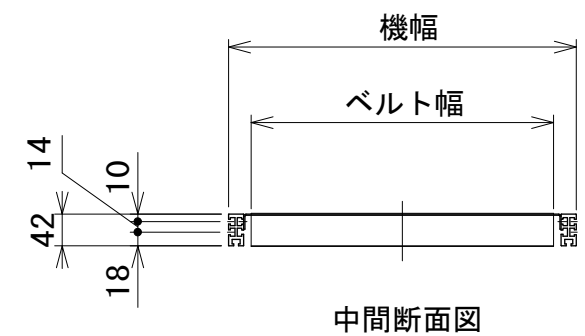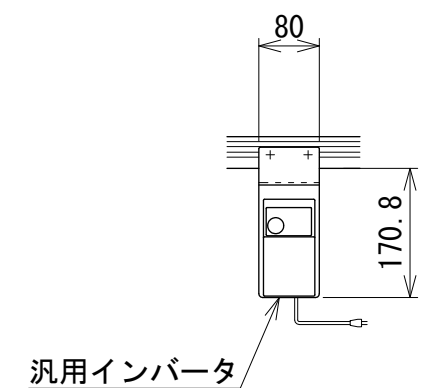

△5	ベルト幅500 mm, 600 mmで単相モータの場合の スイッチ等取付ブラケット図追加	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 ベルト幅 400~600 mm以下、機長 600 cmを超え 1000 cmまで
			尺 度	1/10				
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.			機 種	MMX224	図面 番号	W_MMX224_S_050_5