

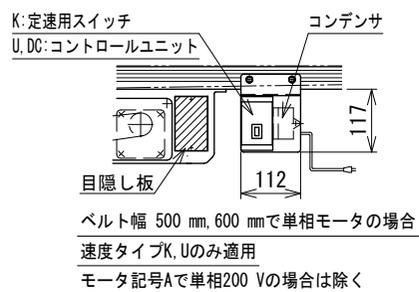


- 注1 本図はベルト幅300 mmの場合です
 注2 脚、ステーパイプ、エンドキャップはオプションです
 注3 本図は上り傾斜の場合です
 注4 チェーンカバーとフィーダカバーは同一方向取付けとなります

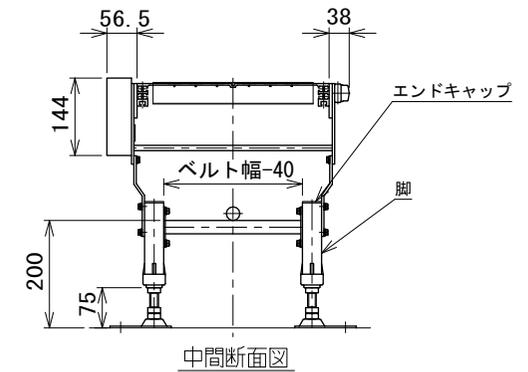

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) 単位 mm

速度タイプ	K・IVH	U
ベルト幅 100 mm	47.3	84.3
150 mm	—	34.3

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

△6	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 CFL ベルト幅 100 mm ~ 600 mm、フィーダ部機長 25 cm ~ 100 cm
			改訂 番号	改訂 記事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	1/10	機種