

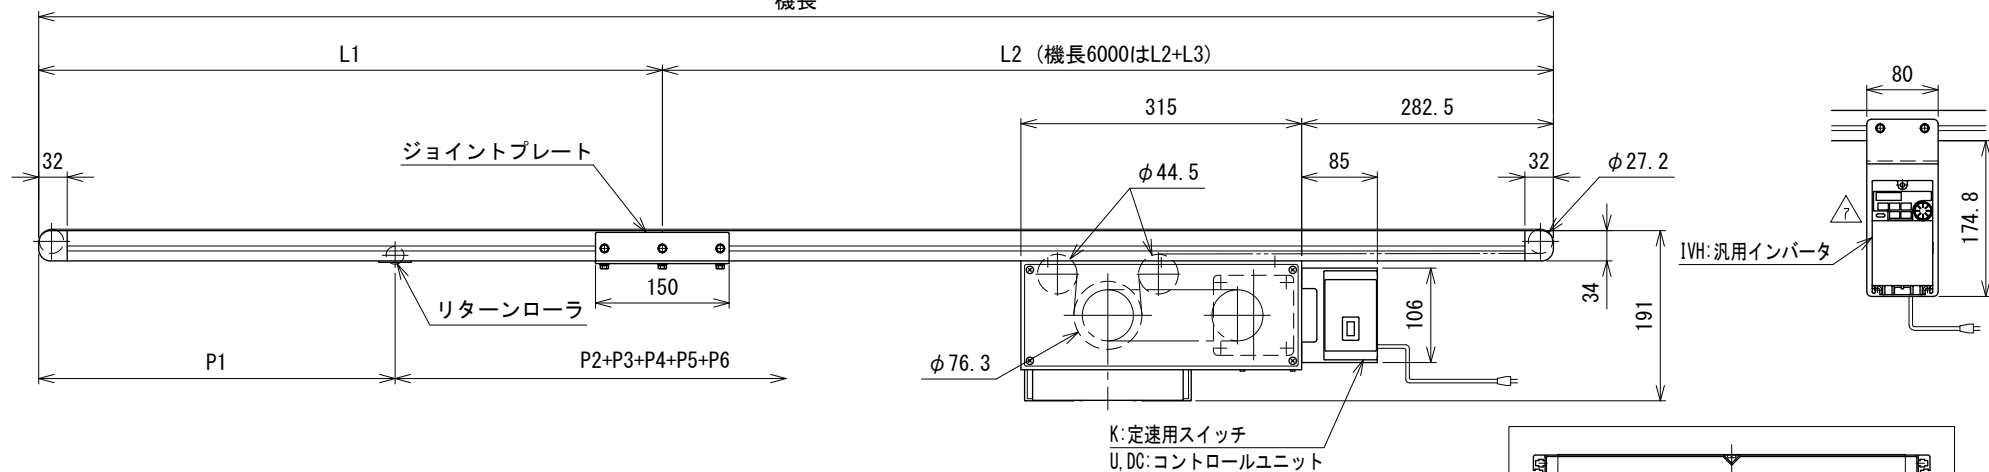
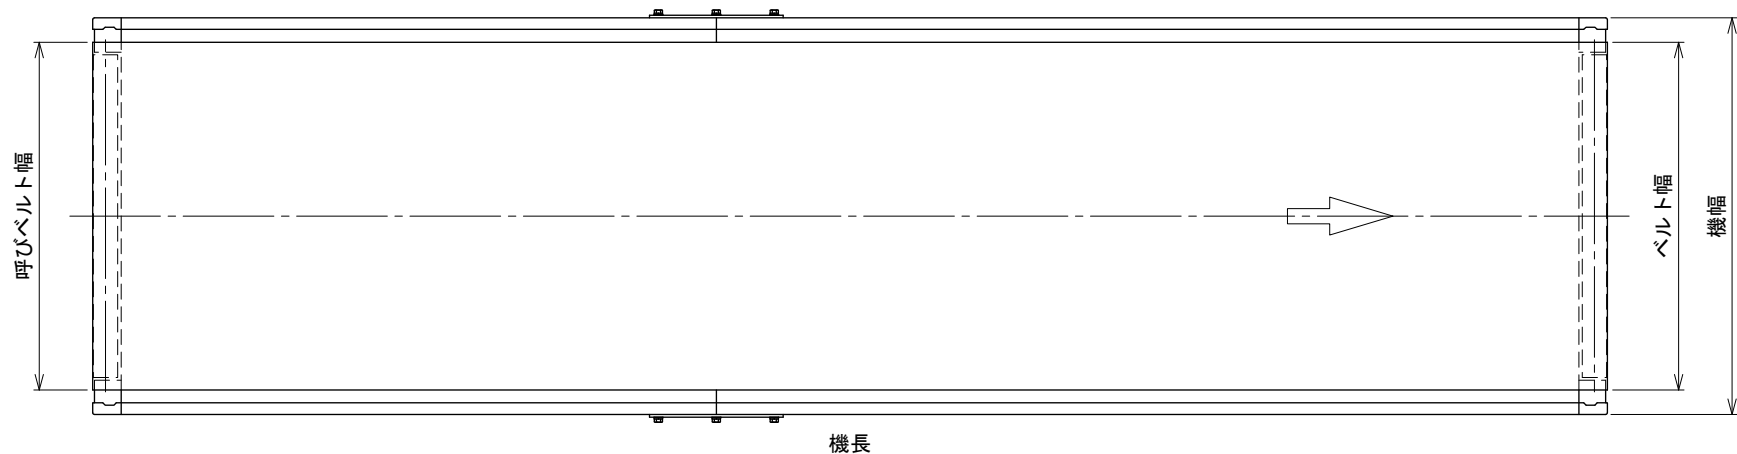


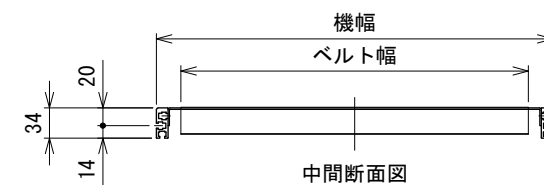

フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機 長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3	P4	P5	P6
3500	2000	1500	無	4	600	700	600	800	—	—
4000	2000	2000	無	4	800	800	800	800	—	—
4500	2000	2500	無	5	700	700	850	850	600	—
5000	2500	2500	無	5	900	900	800	800	800	—
5500	3000	2500	無	6	800	800	800	800	700	800
6000	2000	2000	2000	6	900	900	900	900	800	800

機長6000は3分割となります

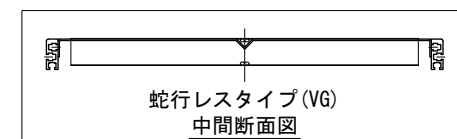

注1 本図は呼びベルト幅400 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サンのV溝が付きます

	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 呼びベルト幅 400・500 mm、機長 350 cm以上 600 cmまで
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/6	機 種	MMX2K	図面 番号	W_MMX2K_S_030_7