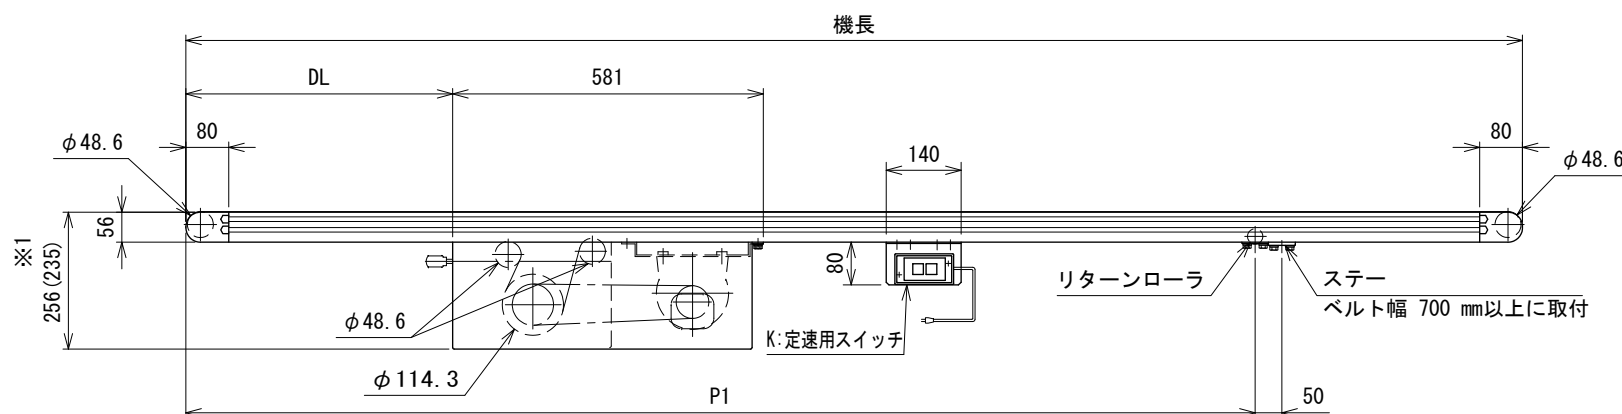
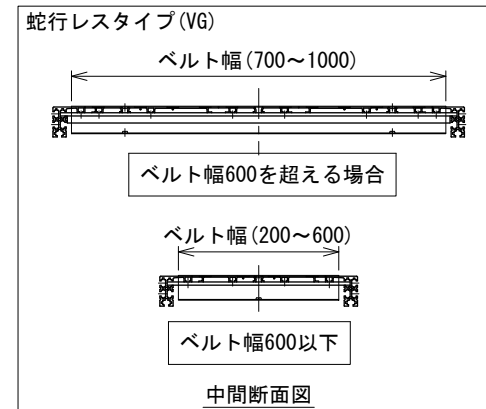
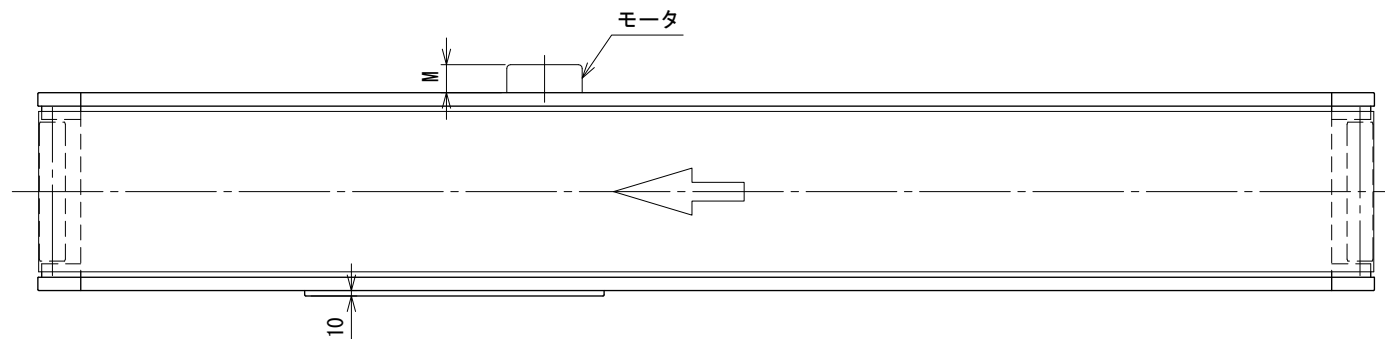


モータ飛び出し寸法 M (最大値) (mm)

モータ出力	0.1 kW	0.2 kW		0.4 kW		
速度タイプ	K・IVH	K・IVH		K・IVH		
速度番号	300~450	15~25	30~80	100~200	15~25	30~100
ベルト幅 200 mm	82.5	8	32.5	59	54	84

原動位置寸法表 (mm)

機長	DL
1000~1399	229
1400~2000	450
2001~10000	500

リターンローラ取付寸法表 (mm)

機長	数量	P1
2000未満	0	—
2001~2500	1	1550
2501~3000	1	1750
3001~3500	1	2250
3501~4000	1	2250


記載のないベルト幅・速度番号は、モータの飛び出しはありません

※1 () 寸法は、0.1 kWの場合です


注1 本図はベルト幅300 mmの場合です

注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます

注3 ベルト幅600 mmを超える場合、2列裏サンになります



0.1 kWモータ用



0.2 kW, 0.4 kWモータ用

改訂 番号	改訂 記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO., LTD.	年 月 日		シリーズ名 機種	ミニシリーズ MMX300	図名 図面 番号	本体組立図 FGベルト幅1000 mm以下、機長100 cm以上400 cm以下 W_MMX300_FG_010_9