


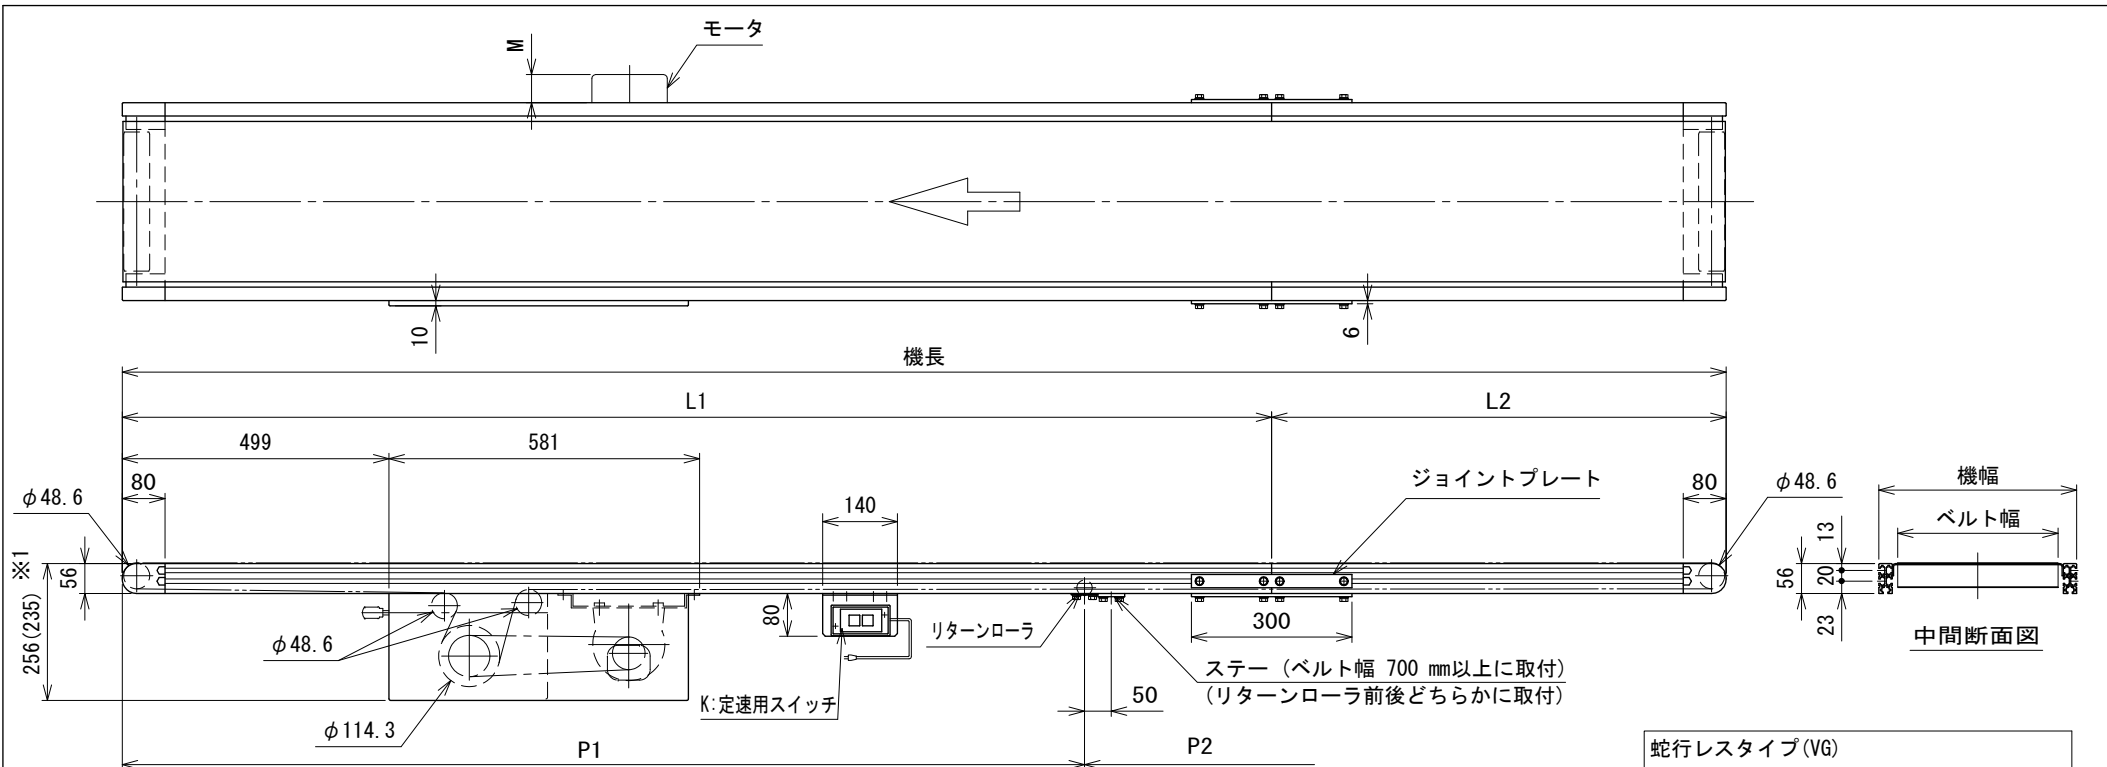




フレーム分割, リターンローラ取付寸法表

機 長	L1	L2	リターンローラ数	P1	P2
4001~4500	2000	2500	1	2550	—
4501~5000	2500	2500	2	1650	2200
5001~5500	2500	3000	2	2150	1900
5501~6000	3000	3000	2	2250	2100

モータ飛び出し寸法 M (最大値)

モータ出力	0.1 kW	0.2 kW	0.4 kW
速度タイプ	K・IVH	K・IVH	K・IVH
速度番号	300~450	15~25	30~80
ベルト幅 200	82.5	8	32.5
ベルト幅 250	82.5	8	32.5
ベルト幅 300	82.5	8	32.5
ベルト幅 350	82.5	8	32.5
ベルト幅 400	82.5	8	32.5
ベルト幅 450	82.5	8	32.5
ベルト幅 500	82.5	8	32.5
ベルト幅 550	82.5	8	32.5
ベルト幅 600	82.5	8	32.5
ベルト幅 650	82.5	8	32.5
ベルト幅 700	82.5	8	32.5
ベルト幅 750	82.5	8	32.5
ベルト幅 800	82.5	8	32.5
ベルト幅 850	82.5	8	32.5
ベルト幅 900	82.5	8	32.5
ベルト幅 950	82.5	8	32.5
ベルト幅 1000	82.5	8	32.5

記載のないベルト幅・速度番号は、モータの飛び出しはありません

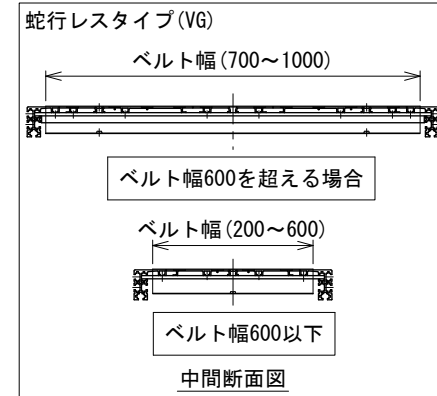

- ※1 () 寸法は、0.1 kW の場合です
 注1 本図はベルト幅 300 mm の場合です
 注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリ、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
 注3 ベルト幅 600 mm を超える場合、2列裏サンになります

8	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 FG ベルト幅1000 mm以下、機長400 cmを超え600 cm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/10	機 種	MMX300	図面 番号	W_MMX300_FG_015.8