

()寸法は、0.1 kWの場合とする。

モータ飛び出し寸法 M (最大値) 単位 mm

モータ出力	0.1 kW		0.2 kW		0.4 kW	
速度タイプ	K・IVH		K・IVH		K・IVH	
速度番号	300~450	15~25	30~80	100~200	15~25	30~100
ベルト幅 200 mm	82.5	8	32.5	59	54	84


記載のないベルト幅・速度番号は、モータの飛び出しはありません。

原動位置寸法表


機長	DL
1000	229
1500	449
2000以上	499

リターンローラ取付寸法表

機長	数量	P1
2500未満	0	—
2500	1	1550
3000	1	1750
3500	1	2250
4000	1	2250



0.1 kWモータ用

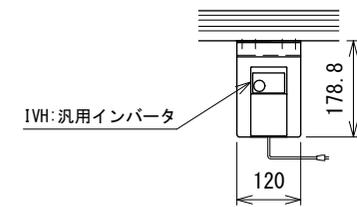

0.2 kW, 0.4 kWモータ用

注1 本図はベルト幅300 mm、機長250 cmの場合です

5	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年月日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 VG-FGベルト幅600mm以下、機長100cm以上400cm以下
			改訂番号	改訂記事				