

()寸法は、0.1 kWの場合とする。


フレーム分割、リターンローラ取付寸法表

機長	L1	L2	リターンローラ数	P1	P2
4500	2000	2500	1	2550	—
5000	2500	2500	2	1650	2200
5500	2500	3000	2	2150	1900
6000	3000	3000	2	2250	2100


モータ飛び出し寸法 M (最大値) 単位 mm

モータ出力	0.1 kW		0.2 kW		0.4 kW	
速度タイプ	K・IVH		K・IVH		K・IVH	
速度番号	300~450	15~25	30~80	100~200	15~25	30~100
ベルト幅 200 mm	82.5	8	32.5	59	54	84

記載のないベルト幅・速度番号は、モータの飛び出しはありません

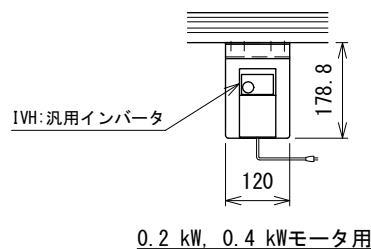

0.2 kW, 0.4 kWモータ用



0.1 kWモータ用

注1 本図はベルト幅300 mmの場合です

4	スピコンインバータ廃止	技術情報サービス	年月日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 VG-FG ベルト幅600mm以下、機長400cmを超え600cmまで	
			改訂	改訂記事					MARUYASU KIKAI CO., LTD.