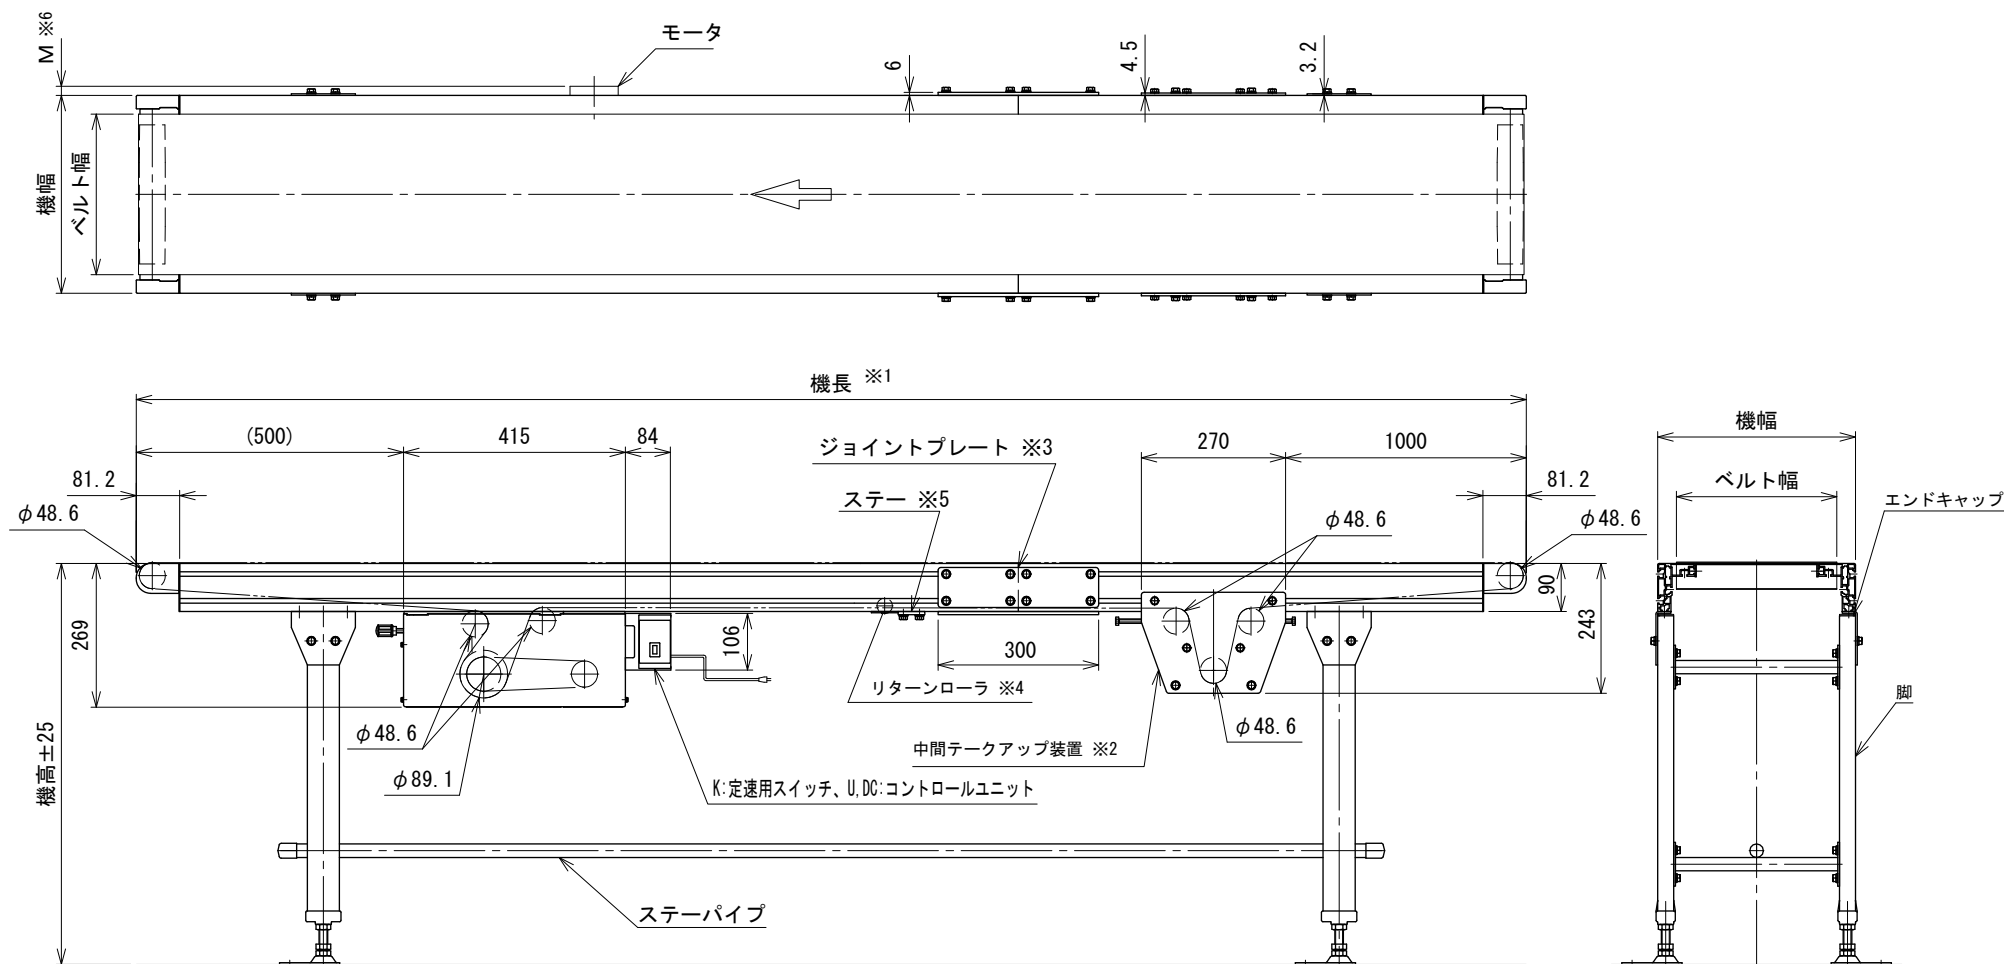


モータ飛び出し寸法M(最大値) ※6

速度タイプ	U
ベルト幅 200	17.3

記載のないベルト幅・速度タイプは、モータの飛び出しはありません

注1 本図はベルト幅300、汎用インバータ変速(モータ出力90 W)、HA2脚、ステープパイプ付の場合です

注2 脚、ステープパイプ、エンドキャップはオプションです

※1 蛇行レス (VG) タイプは機長600 cm以下になります

※2 機長600 cmを超える場合、中間テークアップ装置が付きます

※3 機長400 cmを超える場合、フレームジョイント式になります

※4 機長200 cmを超える場合、リターンローラが付きます

※5 ベルト幅700 mm以上で機長200 cmを超える場合、ステープが付きます

※6 使用するモータにより、コンベヤ側面からモータが飛び出す場合があります

△6	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 PF ベルト幅 1000 mm以下、機長 150 cm以上 1000 cm以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MMX300	図面 番号	W_MMX300_PF_010_6