



RE1
出口側のみローラエッジ


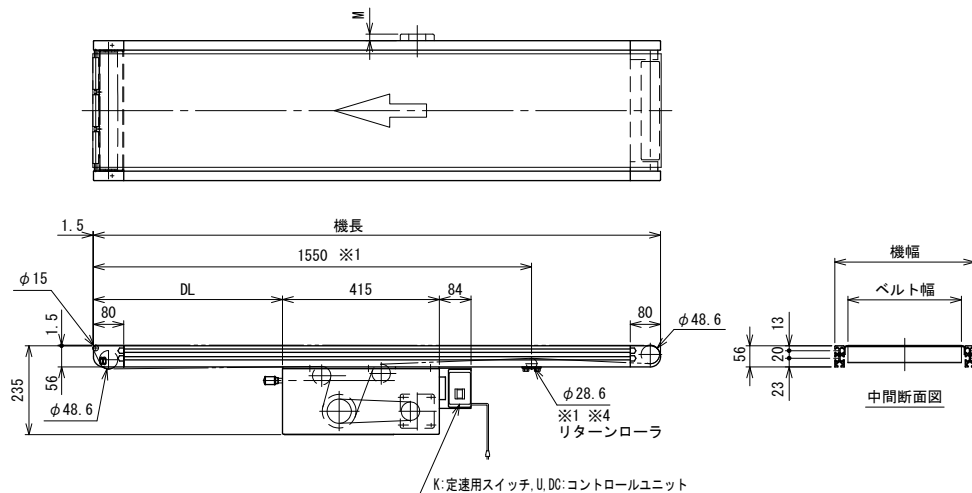


RE2
入口側のみローラエッジ

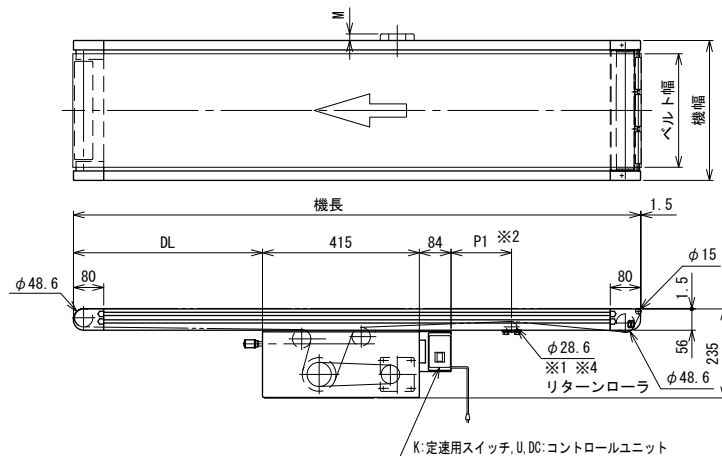

RE3
両側ローラエッジ

蛇行レスタイプ (VG)

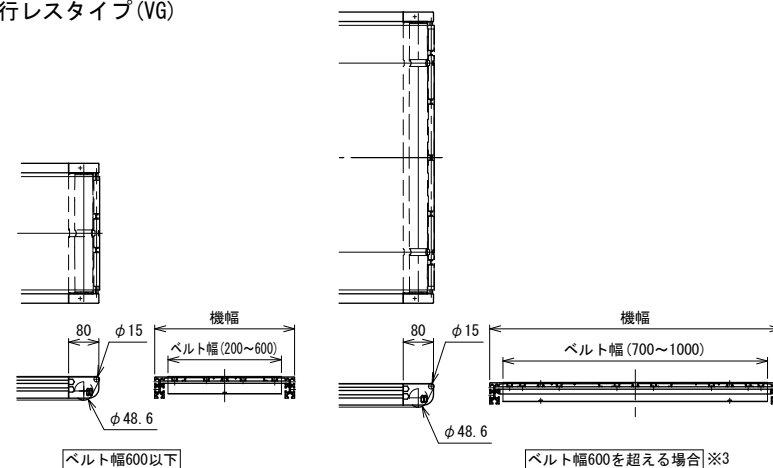

原動位置寸法表 (mm)	
機 長	DL
1050~1399	280
1400~3000	500

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) (mm)		
ベルト幅	K: 定速	※1 ※2
200	—	17.3

記載のないベルト幅・速度タイプはモータの飛び出しはありません

※2 リターンローラ取付寸法表 (RE2, RE3の場合) (mm)

機 長	数量	P1
1050~1399	1	30
1400~3000	1	160

注1 本図はベルト幅300 mm、機長150 cmの場合です

※1 RE1は機長200.1 cm以上でリターンローラ取付になります

※2 RE2, RE3は機長・機幅に関わらずリターンローラ取付になります

※3 蛇行レスタイプでベルト幅600 mmを超える場合、ローラの溝が2列になります

※4 原動勝手違いの場合、リターンローラはモータ側に取付けになります

△	汎用インバータ変更
改訂 番号	改 訂 記 事

技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	ローラエッジベルト幅1000 mm以下、機長105 cm以上~300 cm以下	A2
MARUYASU KIKAI CO.,LTD.		尺 度	機 種	MMX300	図面 番号	W_MMX300_RE_010_1	