


モータ飛び出し寸法表 M(最大値) (mm)

ベルト幅	K:定速 IV:スピコンインバータ	U:スピコン変速
200	—	17.3

記載のないベルト幅・速度タイプはモータの飛び出しはありません

フレーム分割,リターンローラ取付寸法表 (mm)

機長	L1	L2	L3	リターンローラ数	P1	P2	P3	P4
6001~6500	3000	—	3500	2	2050	1900	—	—
6501~7000	3500	—	3500	2	2050	2350	1500	—
7001~7500	3500	—	4000	3	2100	1650	1600	—
7501~8000	4000	—	4000	3	2350	1300	1700	—
8001~8500	3000	2500	3000	3	2650	1900	1800	—
8501~9000	3000	3000	3000	3	2650	1750	1750	—
9001~9500	3000	3000	3500	3	2750	1700	2000	—
9501~10000	3500	3000	3500	4	2650	1900	1615	2085

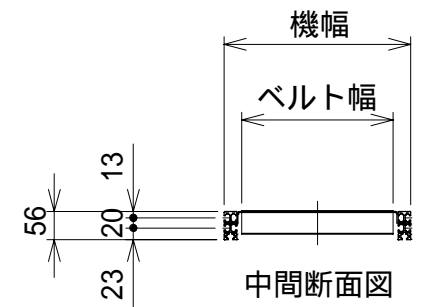

注1 本図はベルト幅300 mmの場合です

改訂 番号	改訂記事	技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 月 日		シリーズ名 機種	ミニシリーズ MMX300	図名 図面 番号	本体組立図 ベルト幅 1000 mm以下、機長 600 cmを超え1000 cmまで W_MMX300_S_030_6
			尺 度	1/15				