

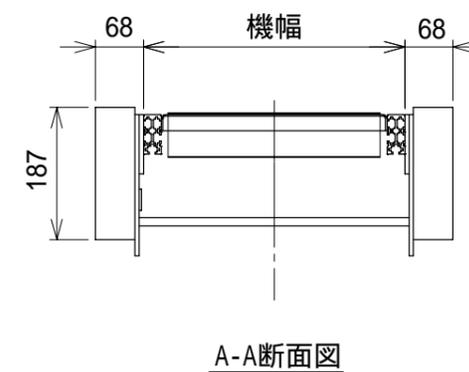
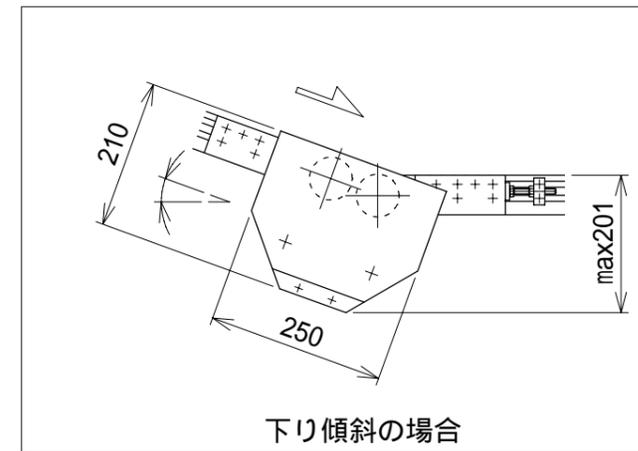
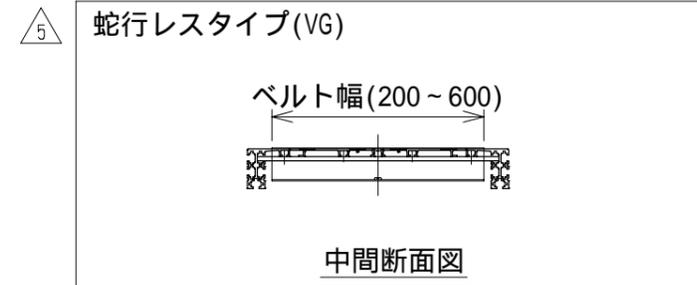


K:定速用スイッチ、IV:スピコンインバータ
U,DC:コントロールユニット

モータ飛び出し寸法表 M(最大値) (mm)

ベルト幅(mm)	K:定速 IV:スピコンインバータ	U:スピコン変速
200	—	17.3

記載のないベルト幅・速度タイプはモータの飛び出しはありません

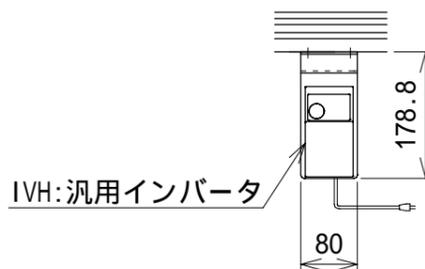

注1 本図はベルト幅300 mm、上り傾斜の場合です。
注2 フィーダ部の駆動側はコンベヤ原動部の駆動側と同一方向になります

△5	ベルト幅記載変更	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	△5 本体組立図 CFL ベルト幅 200 mm ~ 600 mm、フィーダ部機長 40 cm ~ 100 cm
			改訂番号	改訂記事				MARUYASU KIKAI CO.,LTD.