
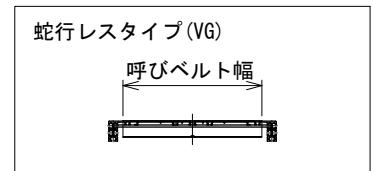



フレーム分割, リターンローラ取付寸法表 (mm)

機長	L1	L2	リターンローラ数	P1	P2	P3	P4
4001~4500	1501~2000	2500	2	1800	1500	—	—
4501~5000	2500	2001~2500	3	1700	1100	1100	—
5001~5500	2001~2500	3000	3	1800	1400	1200	—
5501~6000	2501~3000	3000	4	1800	1000	1000	1100



- 注1 本図は呼びベルト幅300 mm、機長500 cm、ハンドル取付側Lの場合です
- 注2 蛇行レスタイプ (VG) の場合、基本外観は変わりませんがテールローラ、ドライブプーリー、トラフにベルト裏サン用のV溝が付きます
- 注3 ハンドル取付側がRになると、モータ取付け位置がベルト進行方向側と逆になります
- 注4 機長が400 cmを超える場合、フレームが分割します

△	改訂	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	本体組立図 呼びベルト幅 600 mm以下、機長 400 cmを超え600 cm以下
			改訂記事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.				