
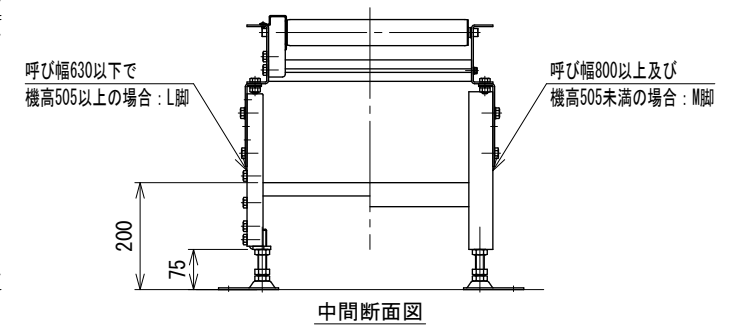
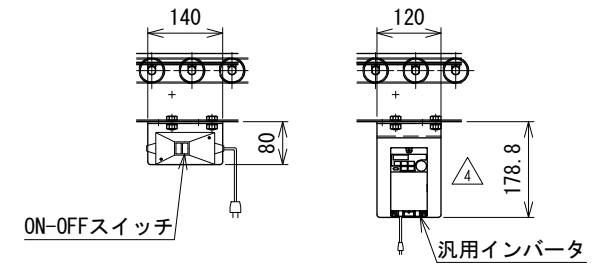


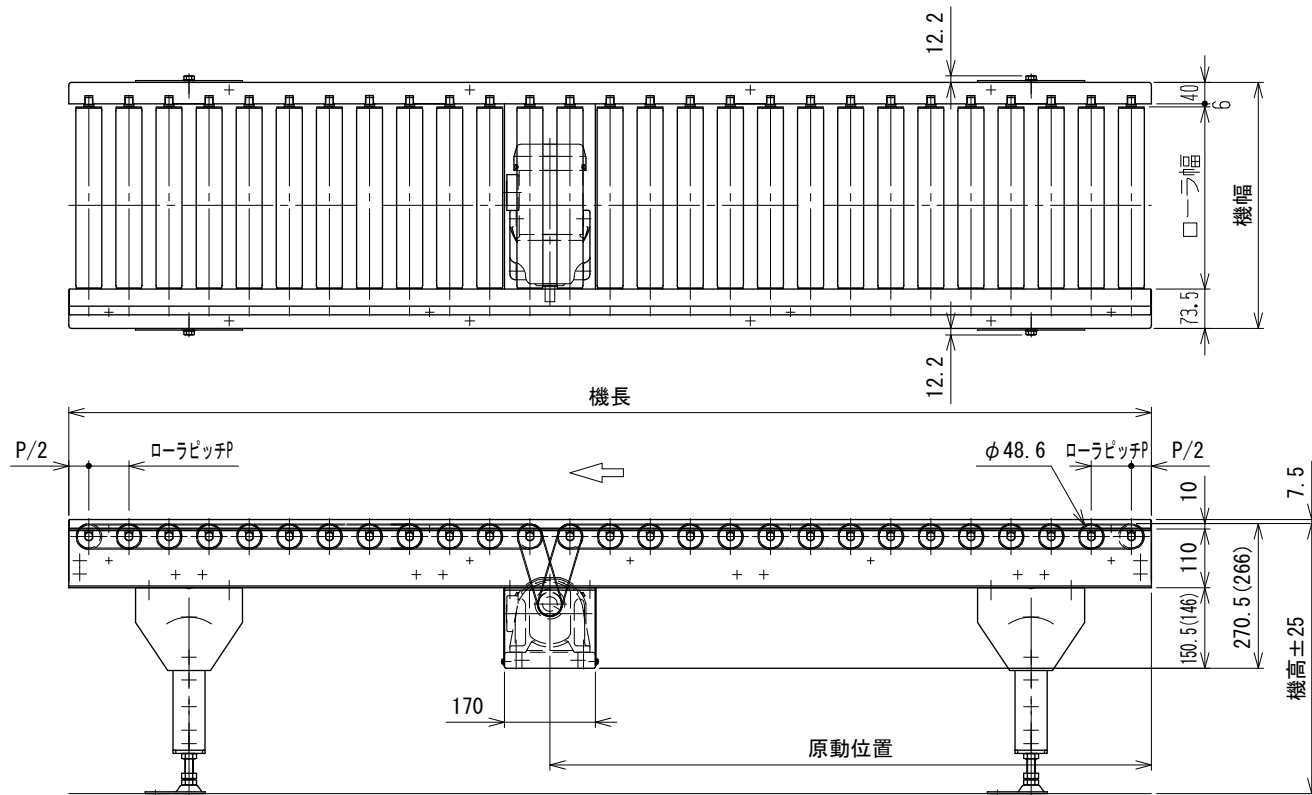

呼び幅	ローラ幅	機幅	ローラピッチ
400	340.5	460	75
500	440.5	560	
630	570.5	690	
800	740.5	860	
1000	940.5	1060	100

ローラピッチ75

機 長	原動位置
825, 900	525
975, 1050	600
1125, 1200	675
1275, 1350	750
1425, 1500	825
1575, 1650	900
1725, 1800	975
1875, 1950	1050
2025, 2100	1125
2175, 2250	

ローラピッチ100

機 長	原動位置
800, 900	500
1000, 1100	600
1200, 1300	700
1400, 1500	800
1600, 1700	900
1800, 1900	1000
2000, 2100	1100
2200, 2300	1200
2400, 2500	1300
2600, 2700	1400
2800, 2900	1500
3000	

注1 本図は呼び幅400、駆動ベルトの方向L、脚付の場合です
 注2 脚, ON-OFFスイッチ, 汎用インバータはオプションです
 注3 正寸法は75P、()寸法は100Pの場合です

△4	汎用インバータ変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	マルチベヤシリーズ	図名	本体組立図
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	MRV	図面 番号	W_MRV_S_010_4