


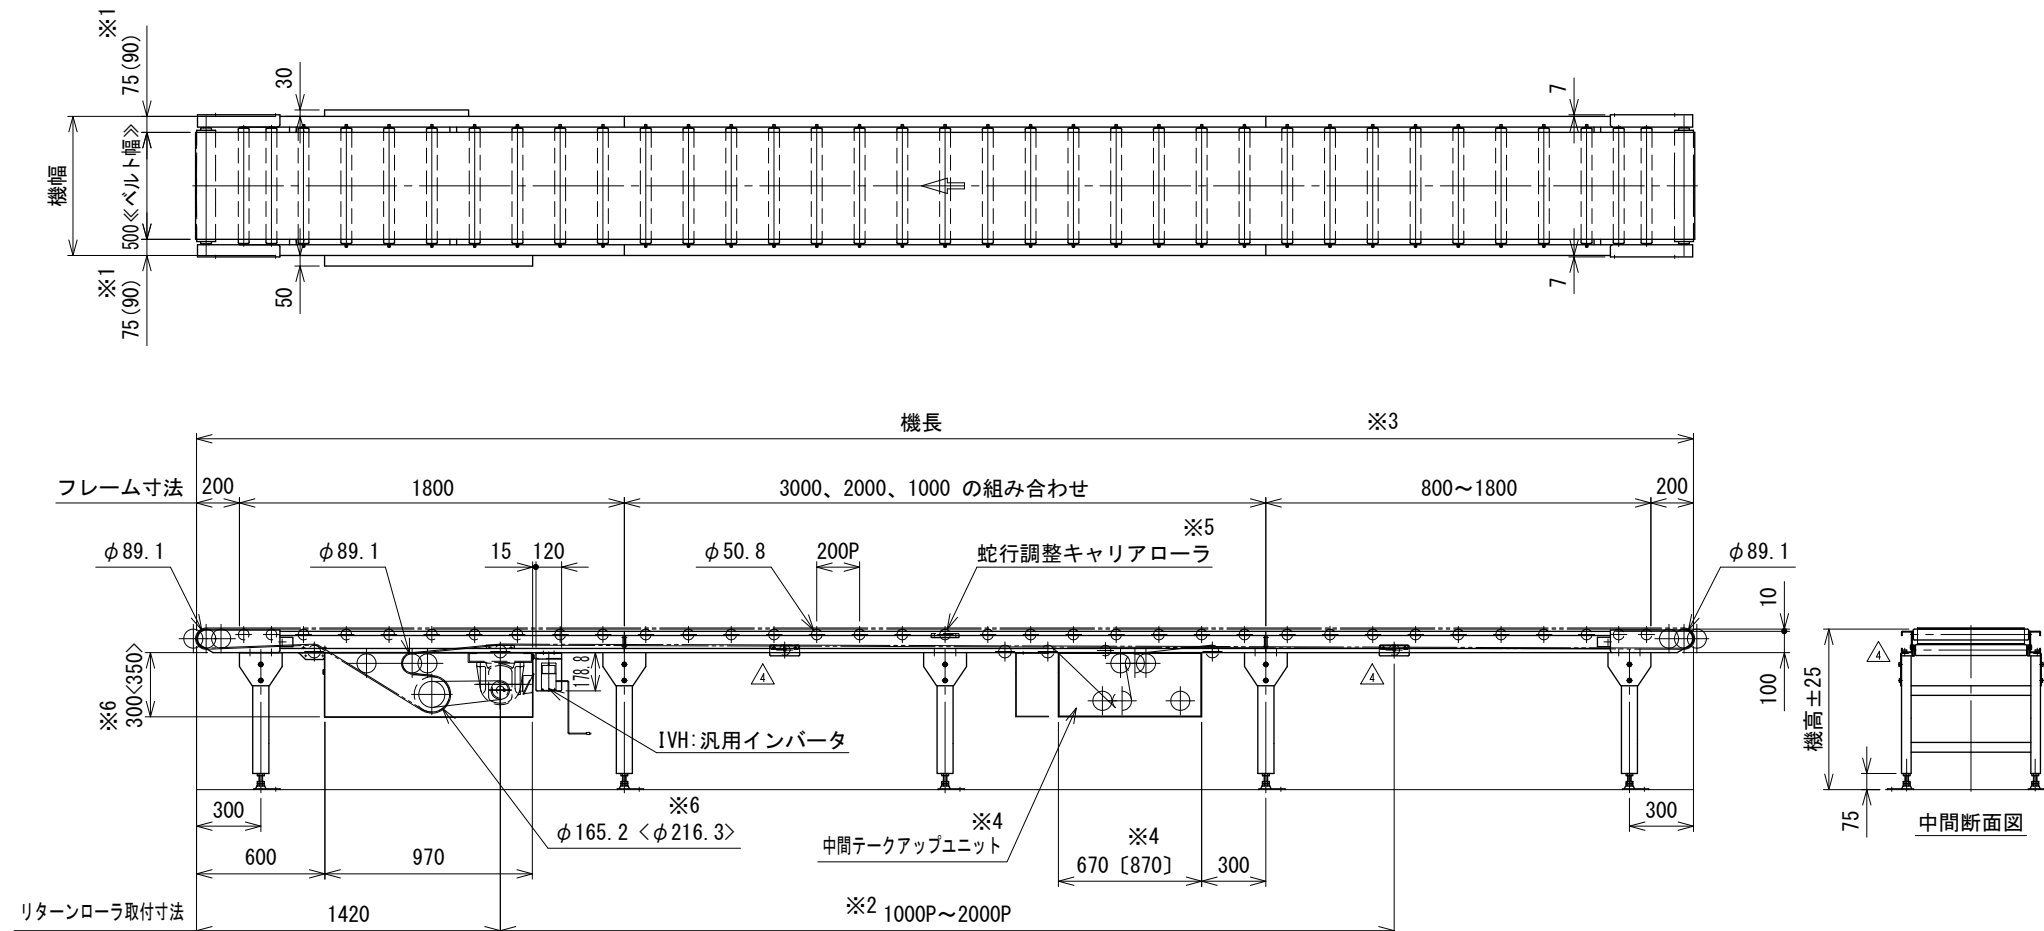

※1 ベルト幅600の場合フレームは()寸法になります

※2 リターンローラは呼称機長400 cmを超える場合に取付になります
取付寸法は機長により変更します

※3 フレーム分割寸法は機長により変更します

※4 機長が 1300 cmを超える場合、中間テークアップユニットが付きます

機長が 2000 cmを超える場合、中間テークアップユニット(長機長対応タイプ)が付きます

(正寸法: 中間テークアップユニット [] 寸法: 中間テークアップユニット(長機長対応タイプ))


中間テークアップユニットは原則としてテール側フレーム手前の中間フレームに設け、中間フレーム長さ3000、2000を使用します

※5 蛇行調整キャリアローラは、中間フレーム1本につき1箇所取付きます

※6 機長が2000 cmを超える場合、< >寸法になります

注1 本図はモータ取付側L、脚付の場合です

注2 脚はオプションです



△4	リターンローラブラケット変更	技術情報サービス	年 月 日 2025. 10. 1	シリーズ名	マルチベヤシリーズ	図名	本体組立図 センタドライブベルト幅 300 mm ~ 600 mm、機長 400 cmを超え 4000 cm 以下
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	1/25	機 種	MUB1	図面 番号

W_MUB1C_S_030_4