


△	アジャストボルト	a(アジャスト調整)	h1	h2
	M16×100	25 [20]	75 [70]	200
	M16×150	50 [45]	100 [95]	200
	M16×200	70 [65]	120 [115]	220

※ 指示がない場合は±25、MB20、MB23脚は±20が標準です
 ※ MB20、MB23脚は[]寸法になります

MMX2-HTA1	MMX200-HTA1	MMX224-HTA1	MB20-HTA1
機高 (mm)	機高 (mm)	機高 (mm)	機高 (mm)
min max	min max	min max	min max
265 1000	275 1000	295 1000	335 1000


MB23-HTA1	MFB-HTA1	MMX0-HTA1	MRA1-HTA1
機高 (mm)	機高 (mm)	機高 (mm)	機高 (mm)
min max	min max	min max	min max
340 1000	300 1000	240 1000	280 1000

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
 アジャストボルトM16×100を使用した場合の床面からフレーム上面までの高さです
 MRA1脚は床面からローラ上面までの高さです

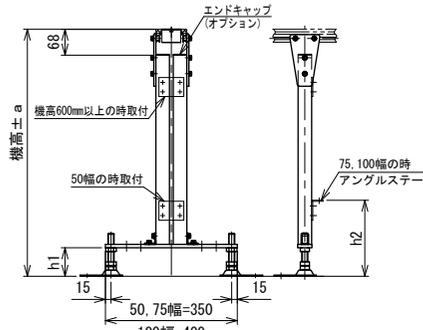


MMX2-HTA1

ベルト幅: 50, 75, 100




MMX2-HTA1

ベルト幅: 150, 200

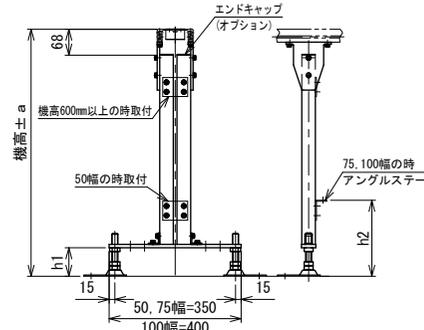


MMX200-HTA1

ベルト幅: 50, 75, 100

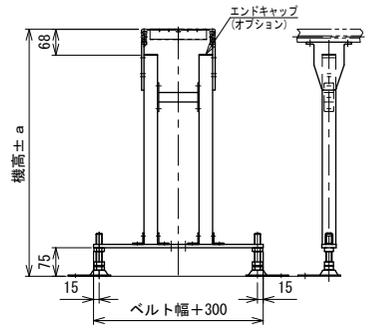


MMX200-HTA1

ベルト幅: 150, 200

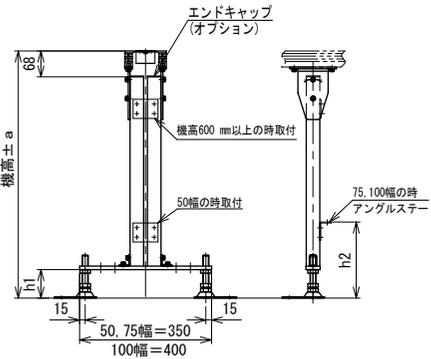


MMX224-HTA1

ベルト幅: 50, 75, 100

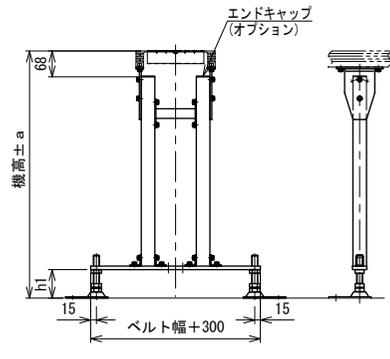


MMX224-HTA1

ベルト幅: 150, 200

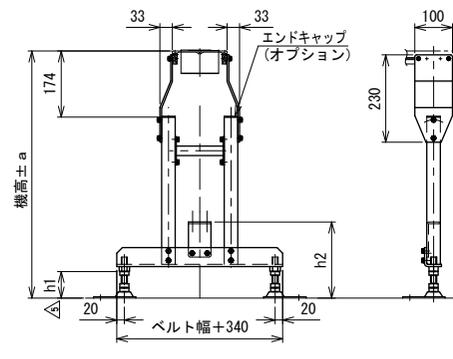


MB20-HTA1

ベルト幅: 100, 150, 200

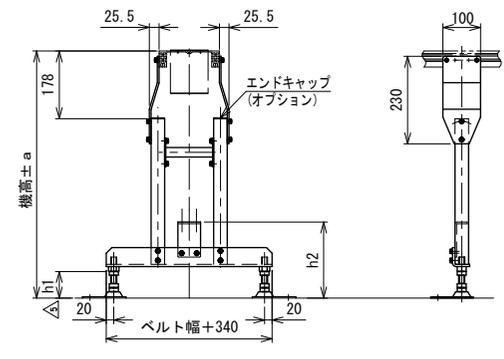


MB23-HTA1

ベルト幅: 100, 150, 200

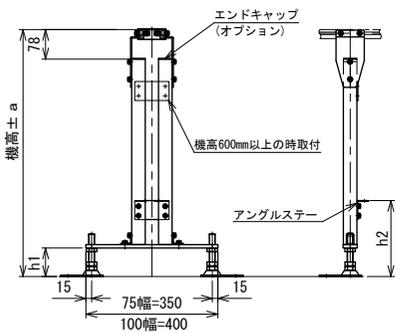


MFB-HTA1

ベルト幅: 75, 100

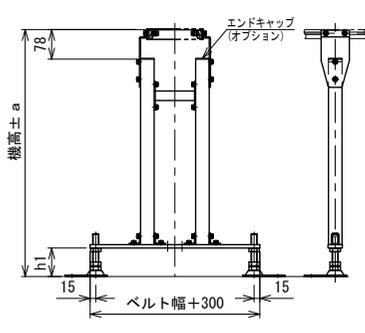


MFB-HTA1

ベルト幅: 150, 200

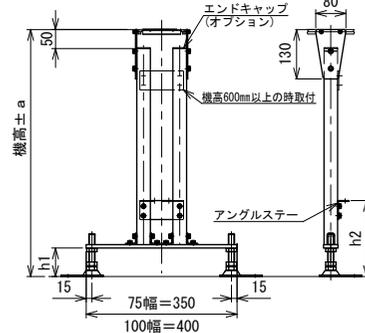


MMX0-HTA1

ベルト幅: 75, 100



MMX0-HTA1

ベルト幅: 150, 200

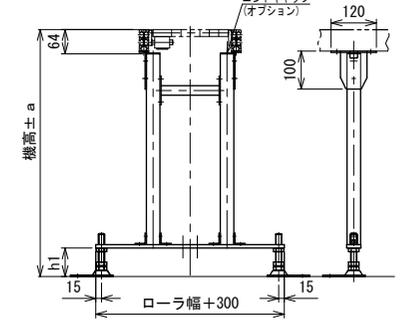

MRA1-HTA1

ローラ幅: 200

△	高さおよび注記修正
改訂番号	改訂記事

技術情報サービス MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	水平脚 HTA1型	A2
	尺度 1/10	機種	ミニシリーズオプション脚	図面番号	W.M.LEG.075.5	