

アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220

※ 指示がない場合は±25が標準です

MMX300-HA2		MMX300-HA2 PF		MBJ-HA2	
機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max	min	max
280	1000	315	1000	315	1000

MB2S-HA2		MRA2-HA2	
機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max
390	1000	340	1000


※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです

※ エンドキャップ使用時は()寸法になります

MMX300-HA2


ベルト幅:200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

※ { } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

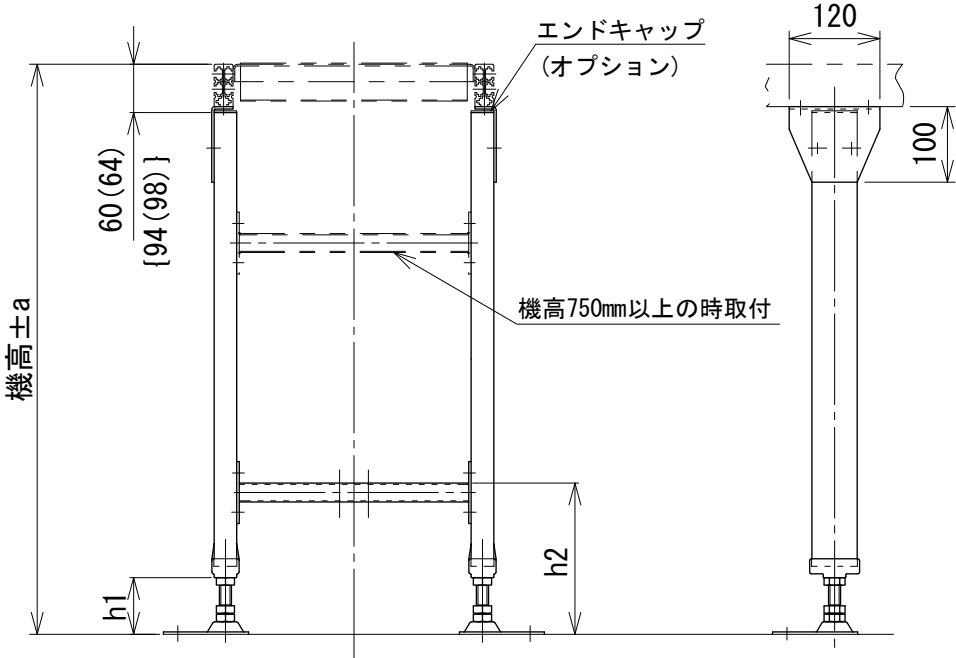


MBJ-HA2

ベルト幅:200, 300, 400

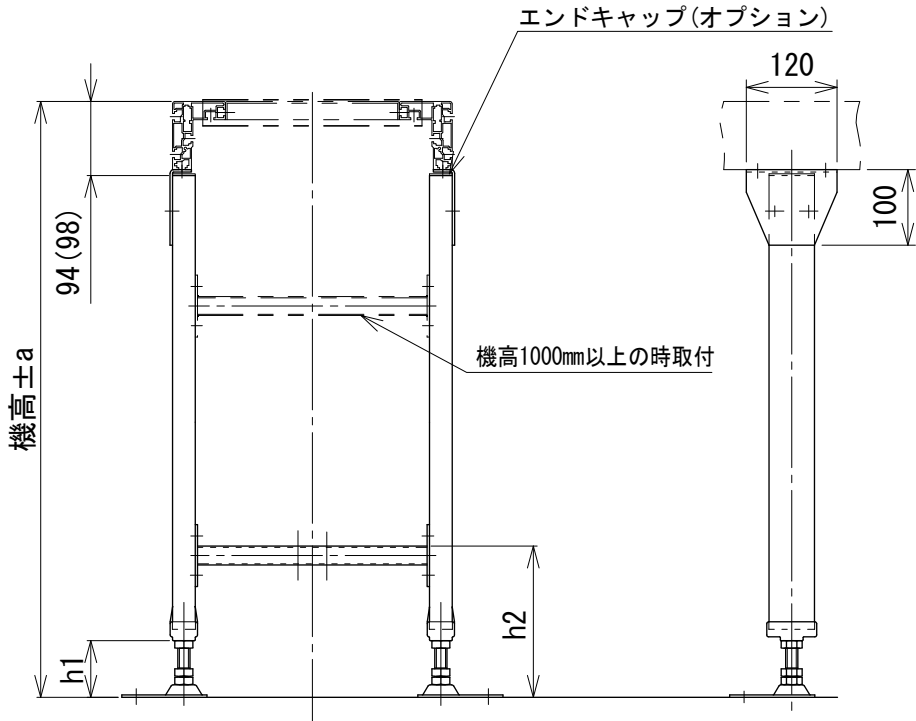


MB2S-HA2

ベルト幅:300, 350, 400, 500, 600

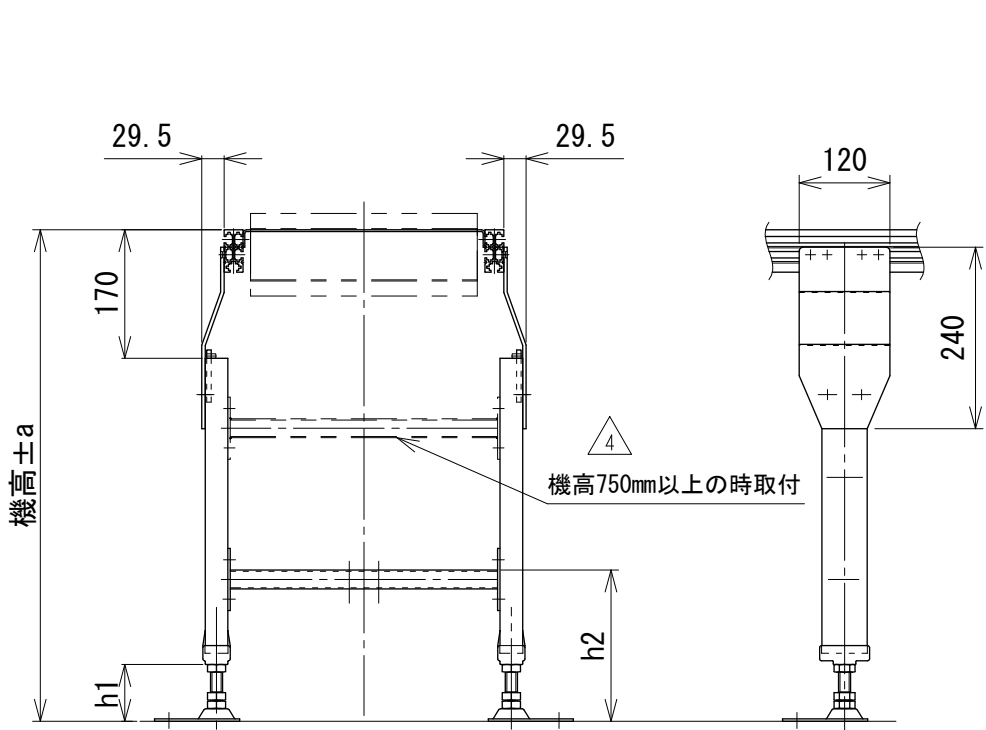

MRA2-HA2

ローラ幅:700, 800

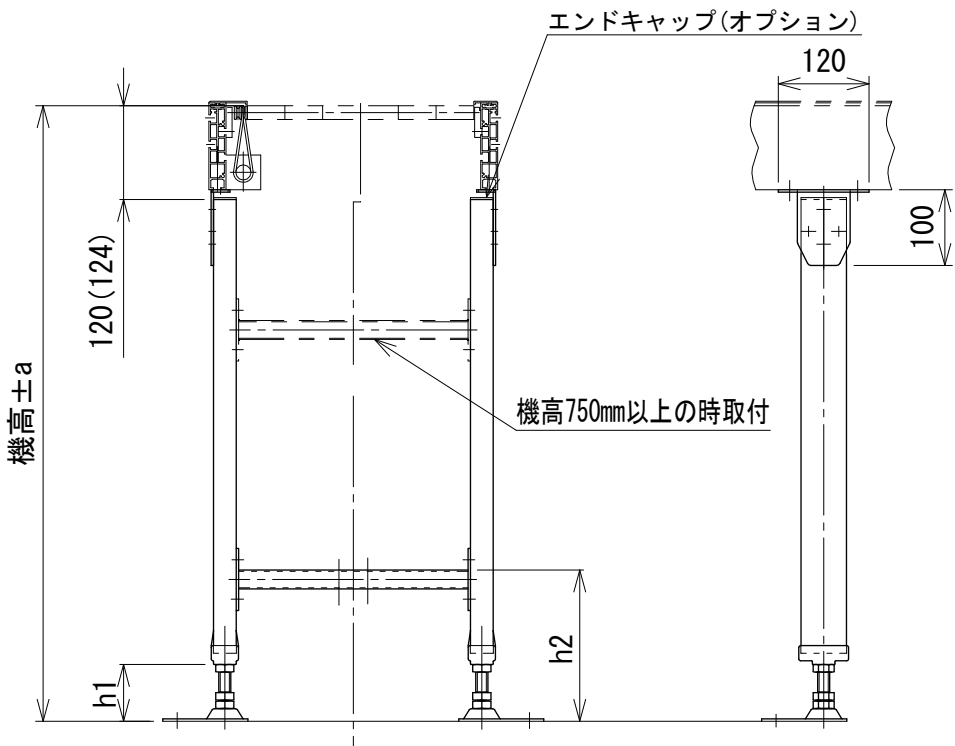

△4	MB2S寸法変更	技術情報サービス	年 月 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	水平脚 HA2型 ¹
			2020.3.1				
改訂 番号	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO.,LTD.	尺 度	機 種	ミニシリーズオプション脚	図面 番号	W_M_LEG_100_4