


アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220


MMX300-HSA2		MMX300-HSA2 PF		MB2S-HSA2		MRA2-HSA2	
機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max	min	max	min	max
525	1000	560	1000	685	1000	635	1000

最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです

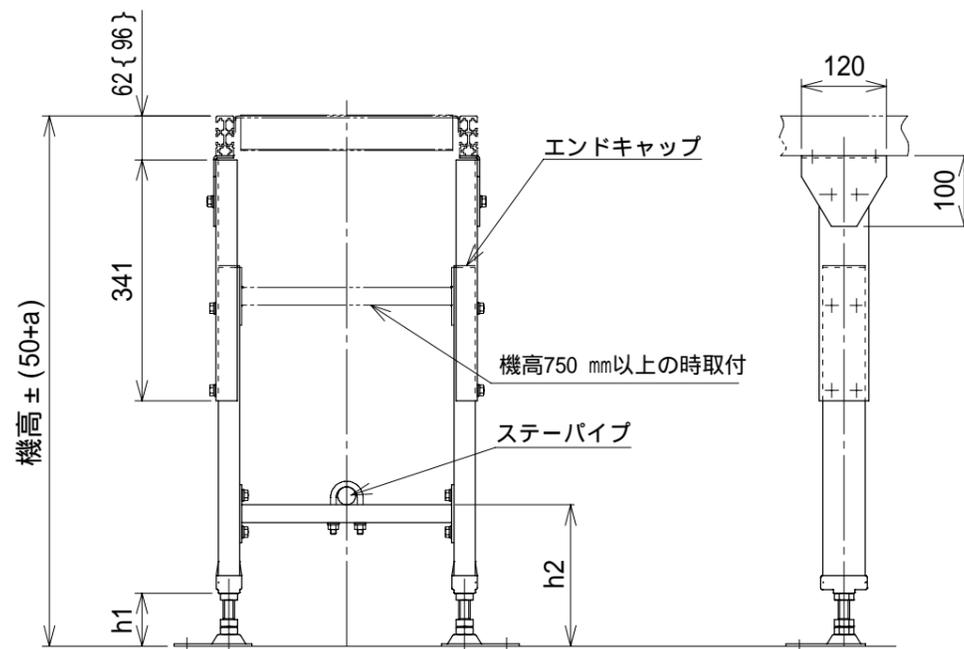


MMX300-HSA2

△5 ベルト幅:200,300,400,500,600,700,800,900,1000
{ } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

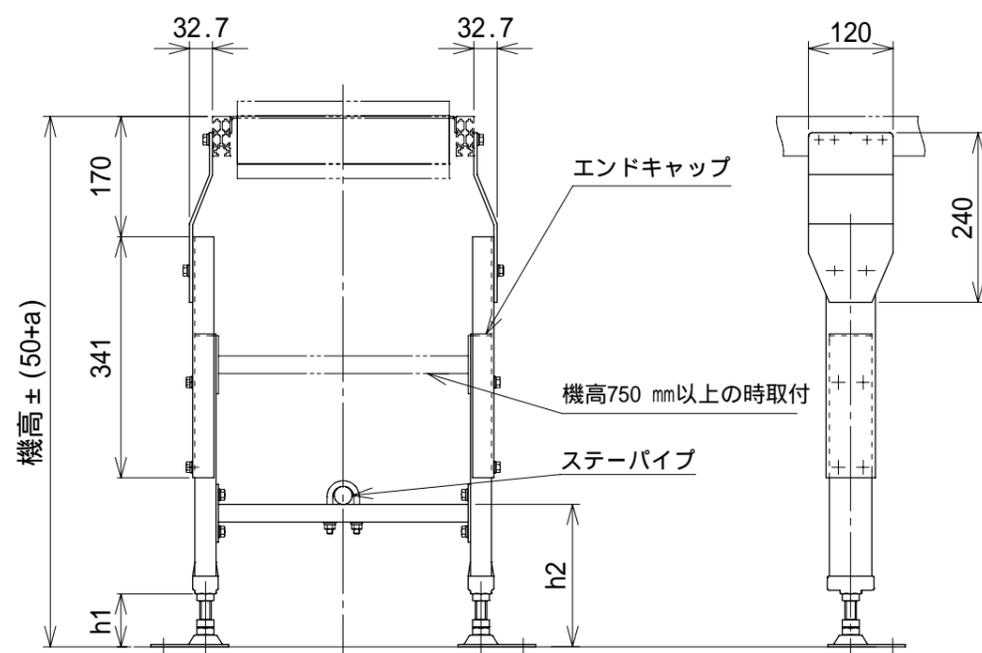

MB2S-HSA2

ローラ幅:300,350,400,500,600

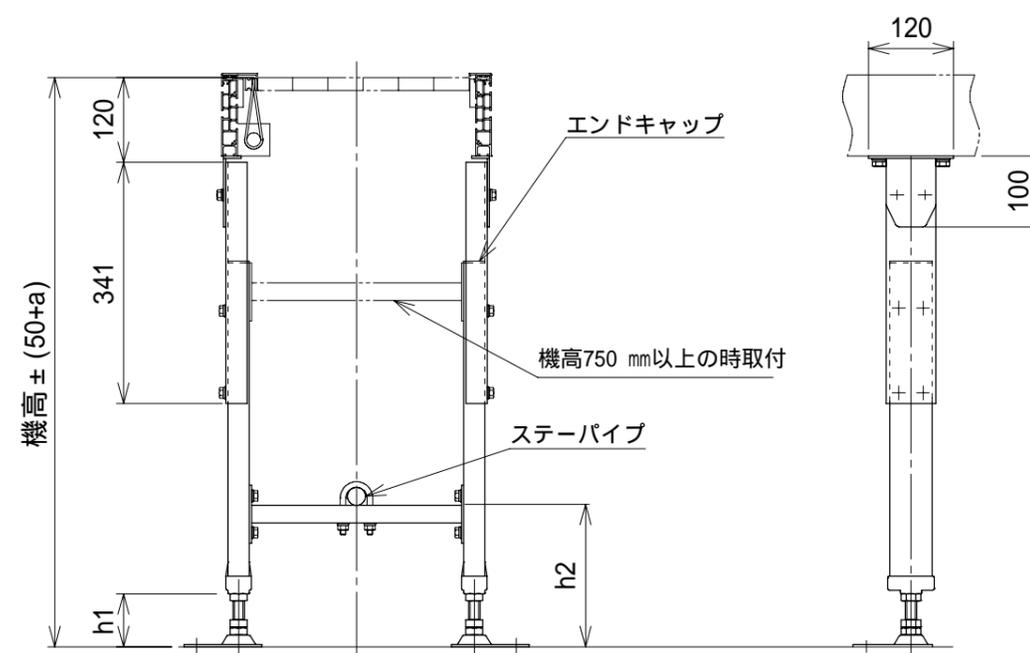

MRA2-HSA2

ローラ幅:700,800

△5	MMX300 ベルト幅記載変更 コメント削除	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	水平脚 HSA2型
			改訂 番号	改訂 記事				