


アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×100	25	75	200
M16×150	50	100	200
M16×200	70	120	220

MMX300-HSA2	MMX300-HSA2 PF	MB2S-HSA2	MRA2-HSA2
機高 (mm)	機高 (mm)	機高 (mm)	機高 (mm)
min	max	min	max
525	1000	560	1000
685	1000	635	1000


※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×100を使用した場合の脚からフレームの高さです
※ ステーパイプはオプションです 

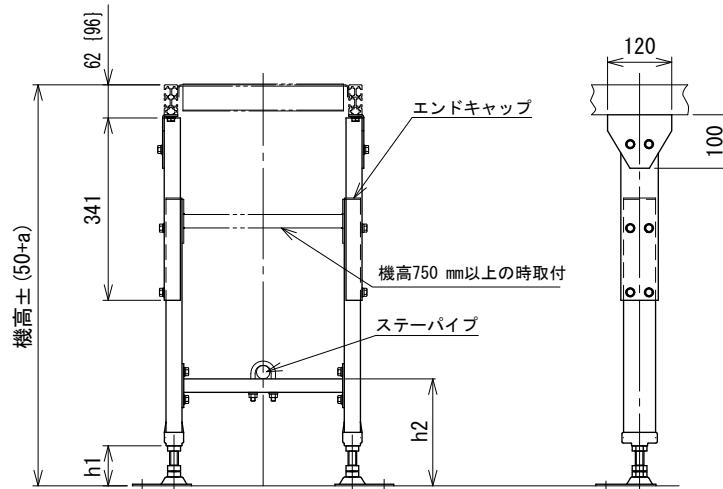

MMX300-HSA2


ベルト幅: 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000

※ []寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

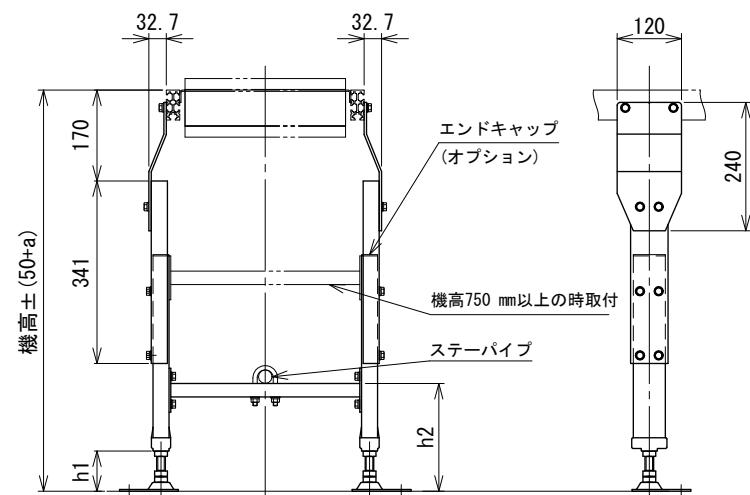

MB2S-HSA2

ローラ幅: 300, 350, 400, 500, 600

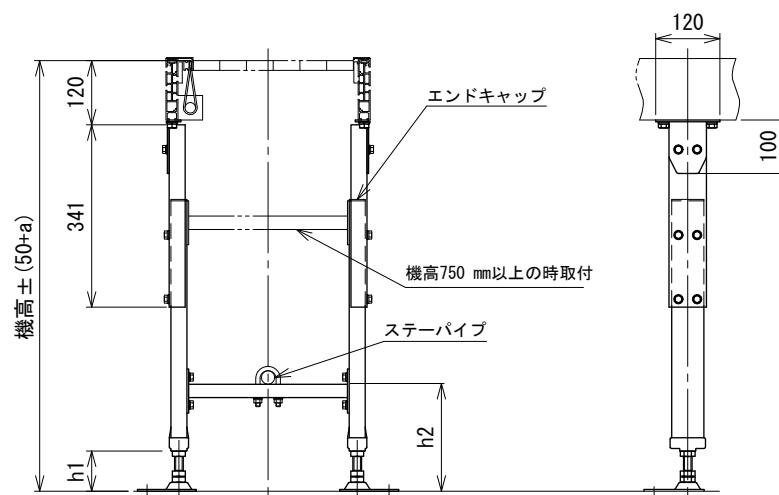

MRA2-HSA2

ローラ幅: 700, 800

△ 改訂 番号	注記追記	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	水平脚 HSA2型
			年	月				
	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	1/10	機 種	ミニシリーズオプション脚	図面 番号	W_M_LEG_110_6