

MMX300(ベルト幅200~700), MBJ, MB2S, MRA2

アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×150	25	94	200
M16×200	50	119	220



MMX300(ベルト幅800~1000)

アジャストボルト	a(アジャスト調整量)	h1	h2
M16×150	25	85	185
M16×200	50	110	210

MMX300-HAC2 ベルト幅700以下	MMX300-HAC2 ベルト幅700以上	MMX300-HAC2 ベルト幅800以上	MMX300-HAC2 ベルト幅800以上	MBJ-HAC2	MB2S-HAC2	MRA2-HAC2
機高(mm)	機高(mm)	機高(mm)	機高(mm)	機高(mm)	機高(mm)	機高(mm)
min	max	min	max	min	max	min
345	1000	380	1000	290	1000	325
345	1000	380	1000	380	1000	450
345	1000	380	1000	450	1000	395
				1000		1000

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ、原動高さを考慮せず
アジャストボルトM16×150を使用した場合の脚からフレームの高さです

※エンドキャップ使用時は()寸法になります

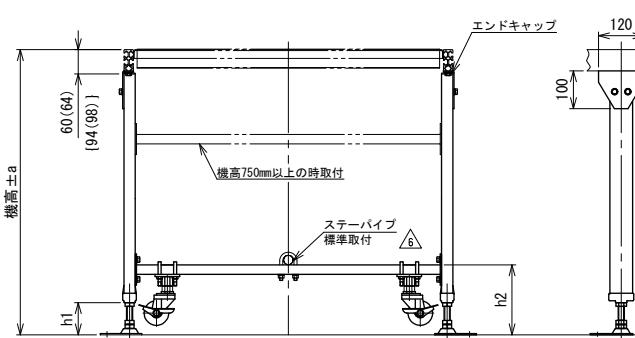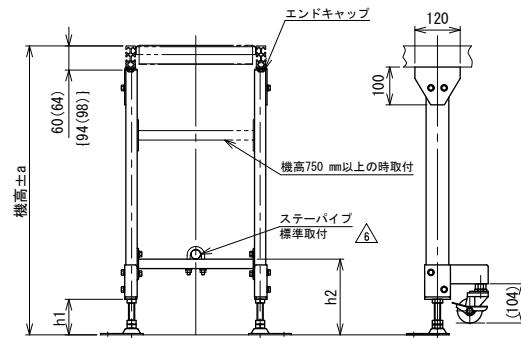


MMX300-HAC2

ベルト幅:200, 300, 400, 500, 600, 700

※ []寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)


ベルト幅:800, 900, 1000

※ []寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

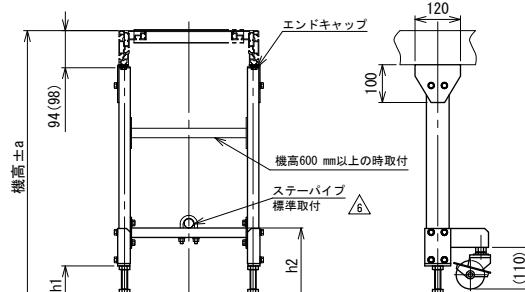


MBJ-HAC2

ベルト幅:200, 300, 400

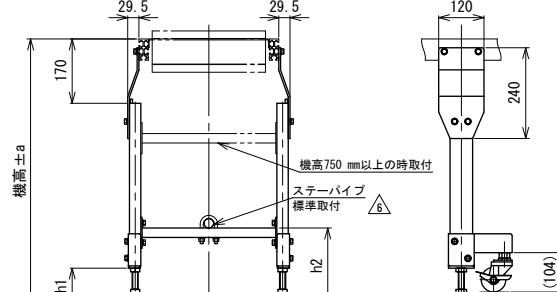

MB2S-HAC2

ベルト幅:300, 350, 400, 500, 600

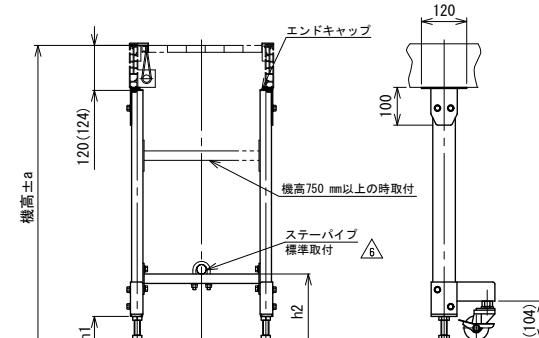

MRA2-HAC2

ローラ幅:700, 800

<input checked="" type="checkbox"/>	コメント追加
改訂番号	改訂記事

技術情報サービス		年 / 月 / 日	シリーズ名	ミニシリーズ	図名	キャスタ付脚 HAC2型	A2
MARUYASU KIKAI CO., LTD.		尺度	1/10	機種	ミニシリーズオプション脚	図面番号	W_M_LEG_225_6