


MMX300-HSC2


ベルト幅: 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700

※ { } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

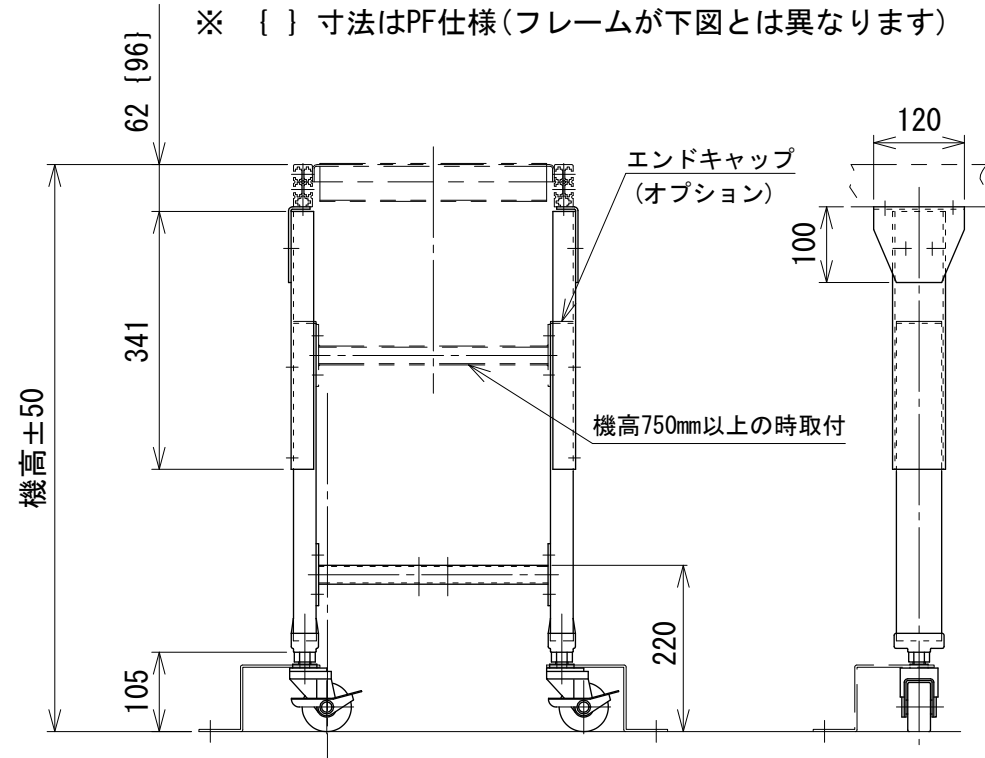

ベルト幅: 800, 900, 1000


※ { } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

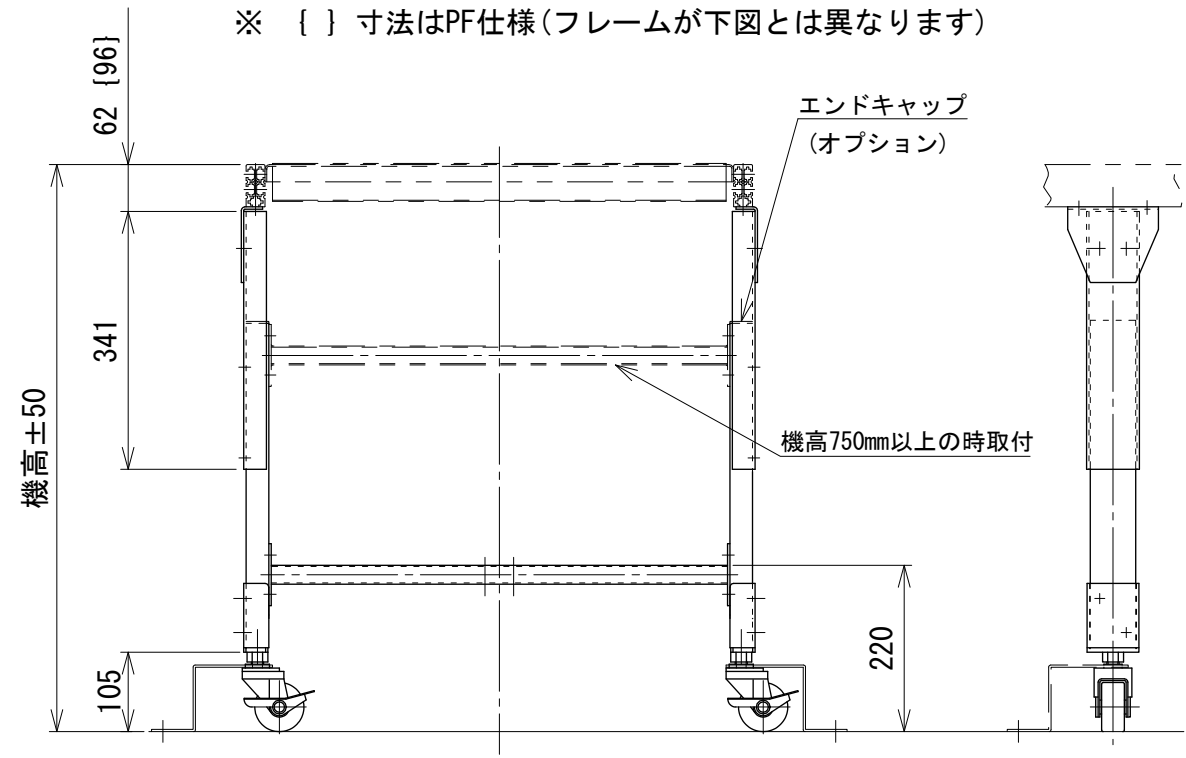

MMX300-HSC2 ベルト幅700以下		MMX300-HSC2 PF ベルト幅700以下		MMX300-HSC2 ベルト幅800以上		MMX300-HSC2 PF ベルト幅800以上	
機高 (mm)		機高 (mm)		機高 (mm)		機高 (mm)	
min	max	min	max	min	max	min	max
605	1000	640	1000	650	1000	685	1000


MB2S-HSC2

△3 ローラ幅: 300, 350, 400, 500, 600

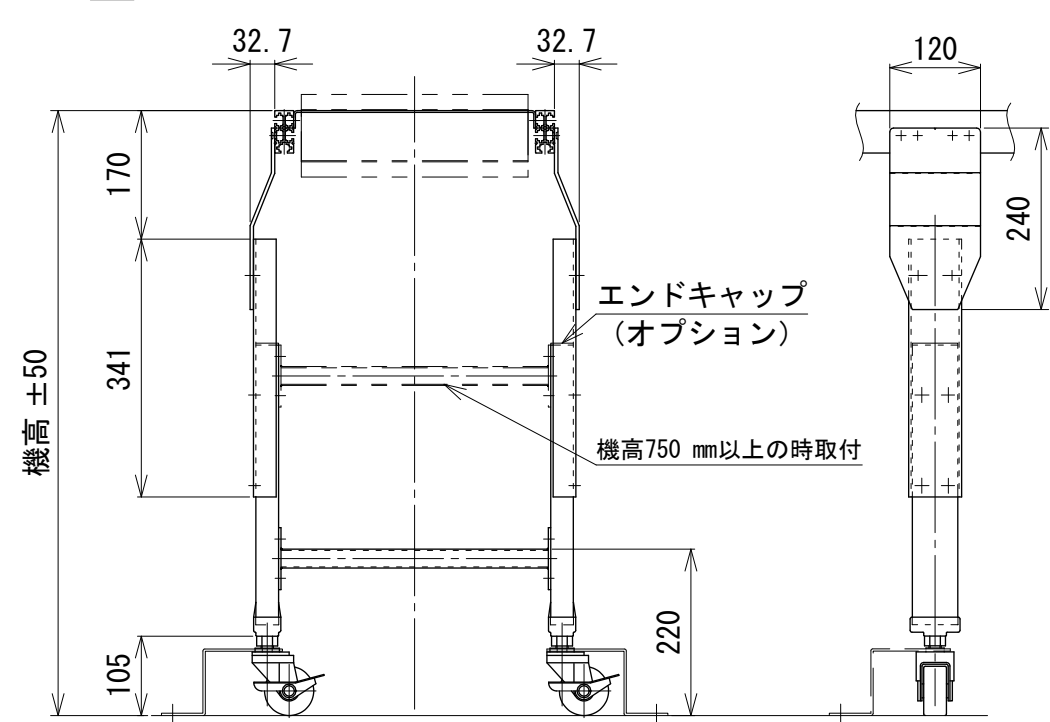

MRA2-HSC2

ローラ幅: 700, 800

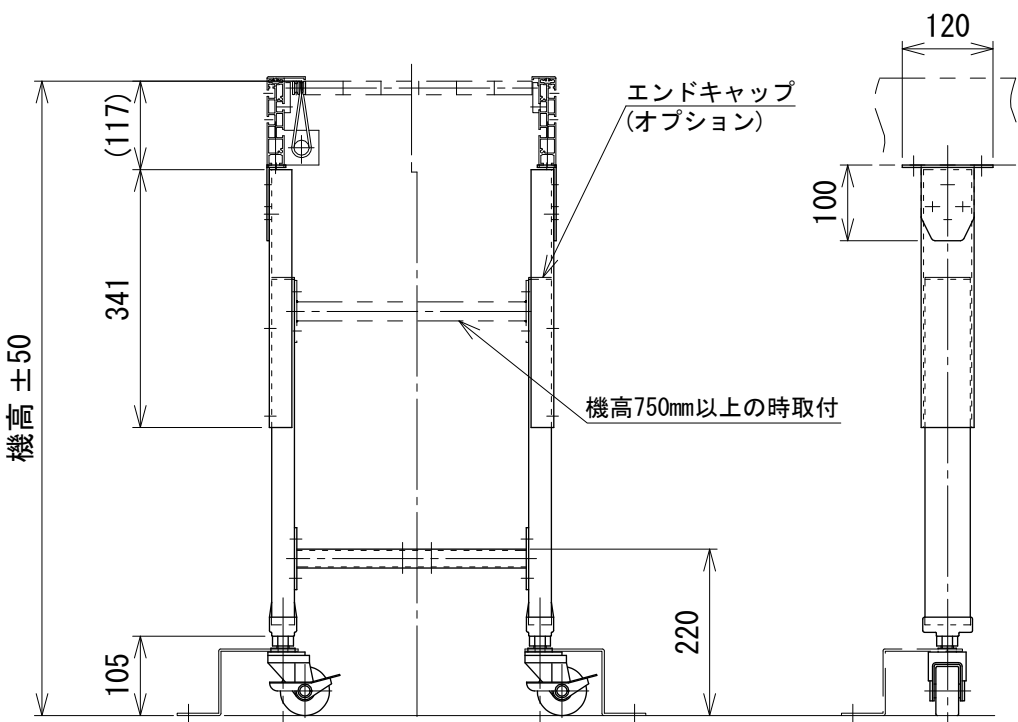

MB2S-HSC2		MRA2-HSC2	
機高 (mm)		機高 (mm)	
min	max	min	max
715	1000	610	1000

※ 最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ
原動高さを考慮せず、キャスタを使用した場合の
脚からフレームの高さです

△3

MB2S追加

技術情報サービス

年 月 日
2020.3.1

シリーズ名

ミニシリーズ

図名

キャスタ付脚 HSC2型

改訂
番号

改 訂 記 事

MARUYASU KIKAI CO., LTD.

尺
度

1/10

機 種

ミニシリーズオプション脚

図面
番号

W_M_LEG_240_3