


MMX300-HSC2

△5 ベルト幅: 200, 300, 400, 500, 600, 700
 { } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

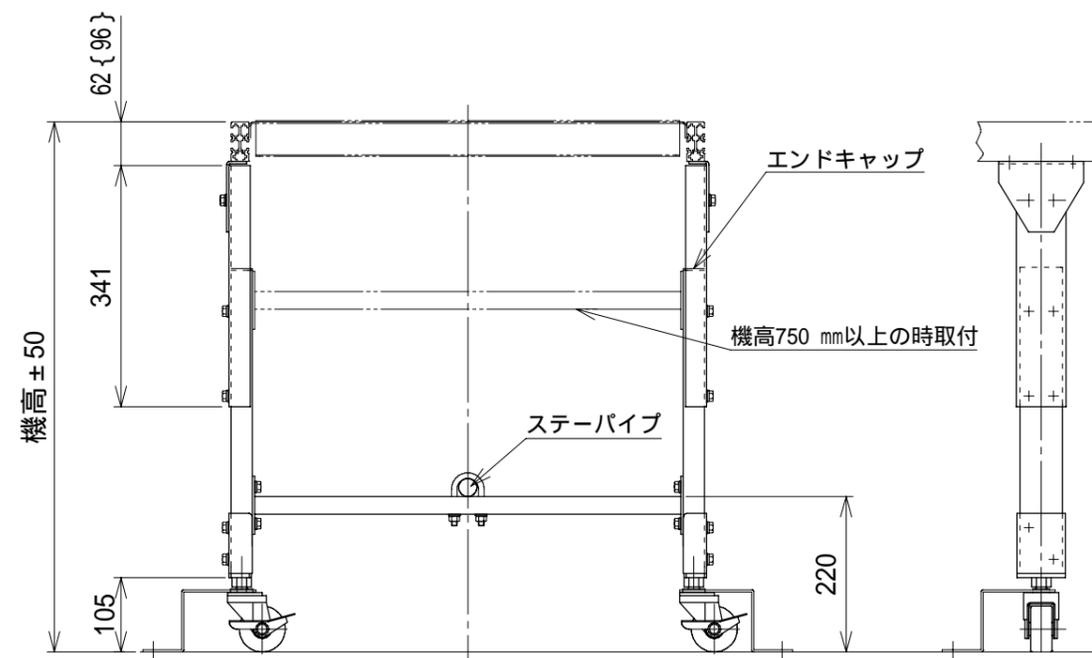


△5 ベルト幅: 800, 900, 1000
 { } 寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max	min	max	min	max
605	1000	640	1000	650	1000	685	1000


機高(mm)		機高(mm)	
min	max	min	max
715	1000	610	1000

最低機高はステーパイプの取付、ステー高さ
 原動高さを考慮せず、キャストを使用した場合の
 脚からフレームの高さです

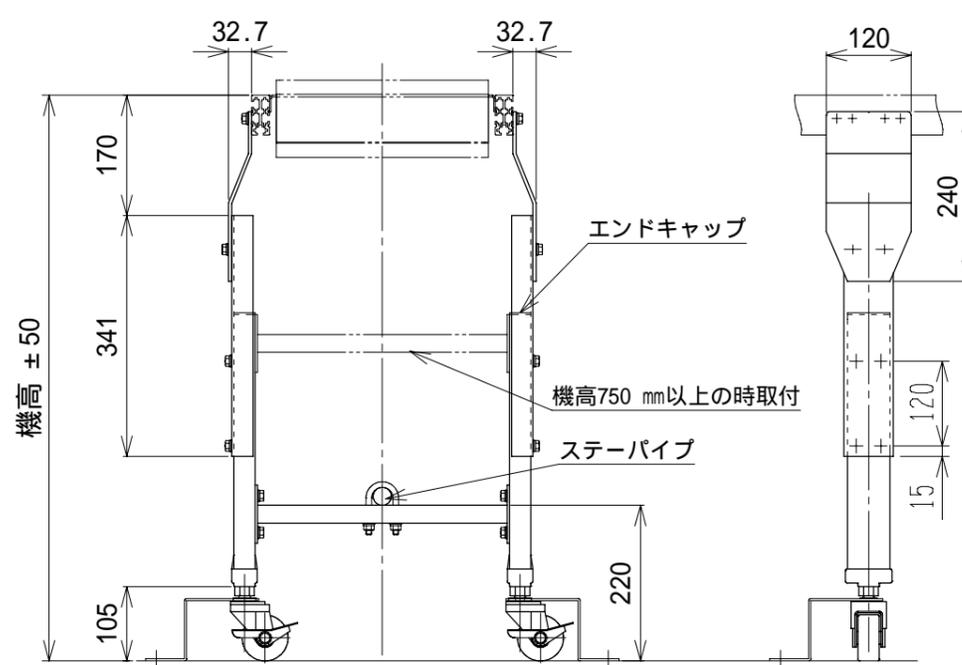

MB2S-HSC2

ローラ幅: 300, 350, 400, 500, 600

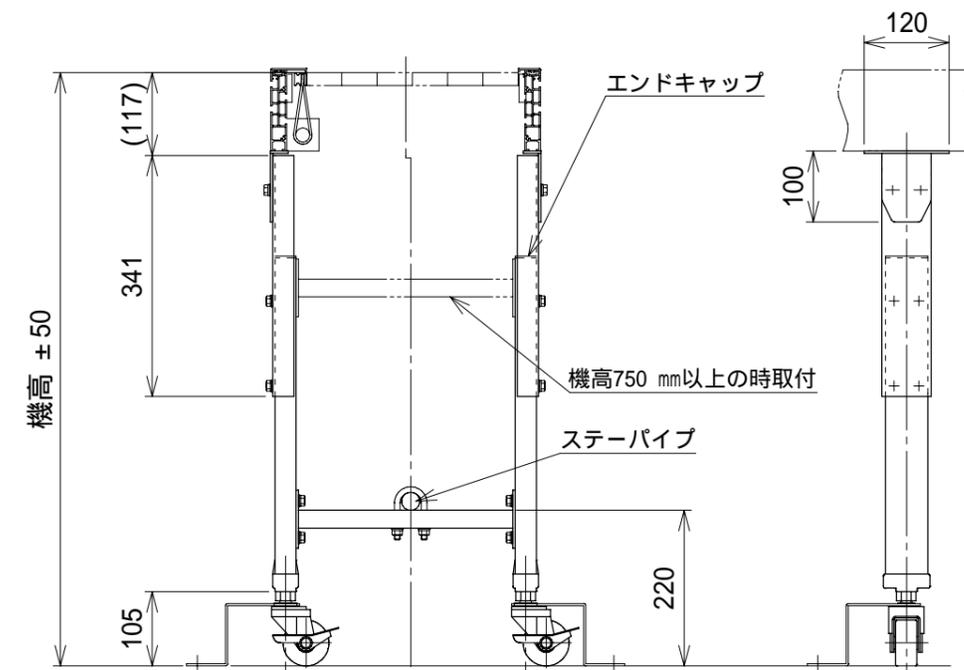

MRA2-HSC2

ローラ幅: 700, 800

△5	MMX300 ベルト幅記載変更 コメント削除	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	キャスト付脚 HSC2型
			改訂 番号	改訂 記事				