


MMX300-HSC2

ベルト幅:200, 300, 400, 500, 600, 700

※ [ ]寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

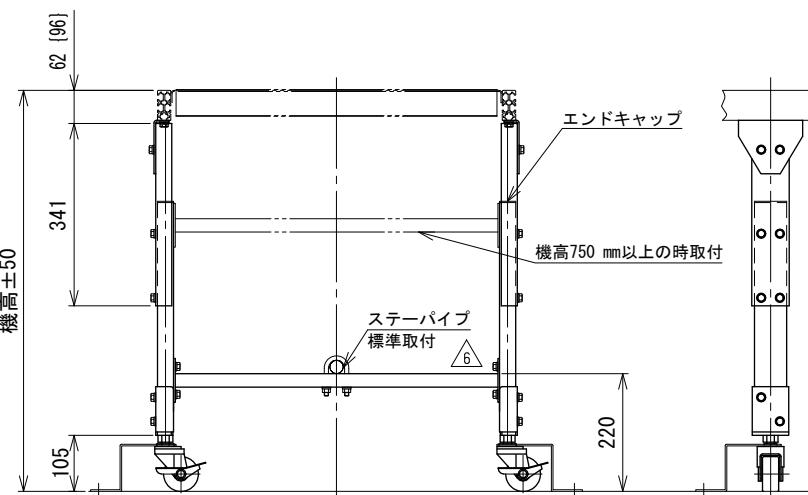


ベルト幅:800, 900, 1000

※ [ ]寸法はPF仕様(フレームが下図とは異なります)

MMX300-HSC2 ベルト幅700以下	MMX300-HSC2 PF ベルト幅700以下	MMX300-HSC2 ベルト幅800以上	MMX300-HSC2 PF ベルト幅800以上
機高 (mm) min	機高 (mm) max	機高 (mm) min	機高 (mm) max
605	1000	640	1000
650	1000	685	1000


MB2S-HSC2	MRA2-HSC2		
機高 (mm) min	機高 (mm) max	機高 (mm) min	機高 (mm) max
715	1000	610	1000

※ 最低機高はステーpaipeの取付、ステー高さ  
原動高さを考慮せず、キャスタを使用した場合の  
脚からフレームの高さです

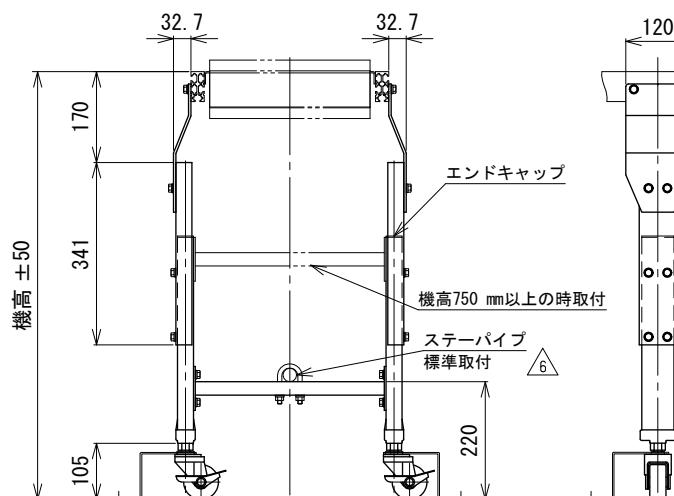

MB2S-HSC2

ローラ幅:300, 350, 400, 500, 600

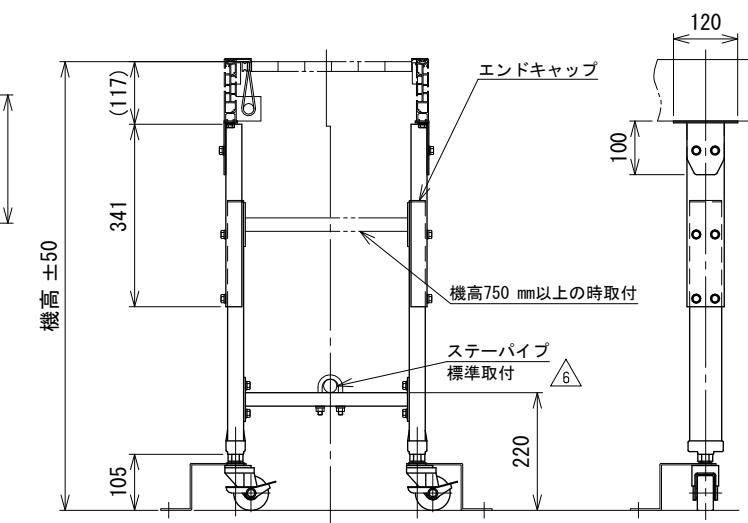

MRA2-HSC2

ローラ幅:700, 800

△6 改訂 番号	コメント追加	技術情報サービス	年 月 日		シリーズ名	ミニシリーズ	図名	キャスター付脚 HSC2型
			年	月				
	改 訂 記 事	MARUYASU KIKAI CO., LTD.	尺度	1/10	機 種	ミニシリーズオプション脚	図面 番号	W_M_LEG_240_6